

Bracelet « Sula » par Sereine – mai 2011


Interdit à la vente etc.

Matériel :

- rocailles 11/0 (roc11)
- rocailles 11/0 (roc11C) et rocailles 15/0 (roc15) en couleur de contraste
- toupies 4mm (t4) – 51 pour un bracelet de +/- 15,5 cm hors fermoir
- système fermoir + facultatif : 4 toupies 3mm (t3)
- fil et aiguille

Etape n°1 : T4 – roc11 – roc11C – roc15


Pour la lisibilité du schéma, j'ai coloré les roc15 en rouge.

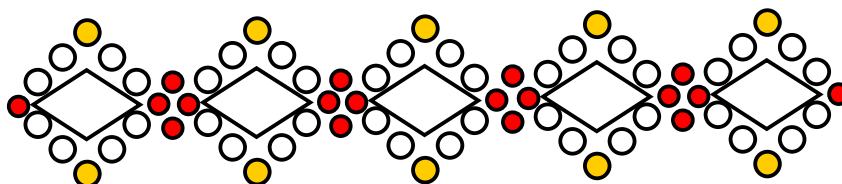


Détails de l'étape 1 :

Laisser une longueur de fil suffisante pour accrocher un fermoir.


1) Enfiler 1 roc15 – 2roc11-
1 roc11C – 2 roc11 – 1 roc15
- 2 roc11 – 1roc11C – 2 roc11
et repasser par la 1ère roc15.



2) Enfiler 1 T4 et
traverser la roc15
opposée.




3) Enfiler 3 roc15 et
repasser par la roc15
d'où sortait le fil.




Continuer de 1° à 3° sur la longueur désirée.

Etape n°2 : passage au 2^{ème} rang

1) A la fin du rang, descendre le fil et
traverser la roc11C. Enfiler 2 roc11 -
1 roc15 – 2 roc11 – 1 roc11C – 2 roc11
- 1 roc15 – 2 roc11 et repasser par
la roc11C d'où sortait le fil.

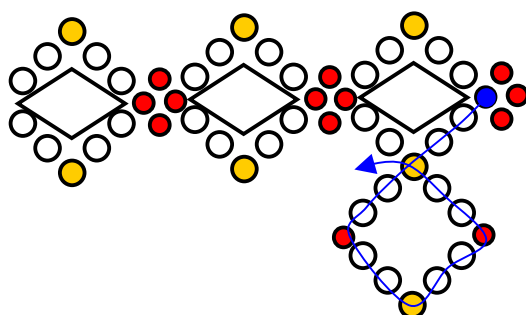

2) Traverser 2 roc11 – 1 roc15 – 2 roc11 -
1 roc11C – 2 roc11 – 1 roc15. Enfiler 3 roc15
et repasser par la roc15. Enfiler une T4
et sortir par la roc15 opposée.

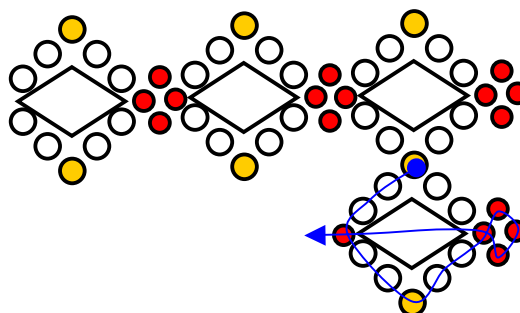


Bracelet « Sula » par Sereine – mai 2011

Interdit à la vente etc.

Etape n°2 : suite

3) Réaliser une boucle en roc15.

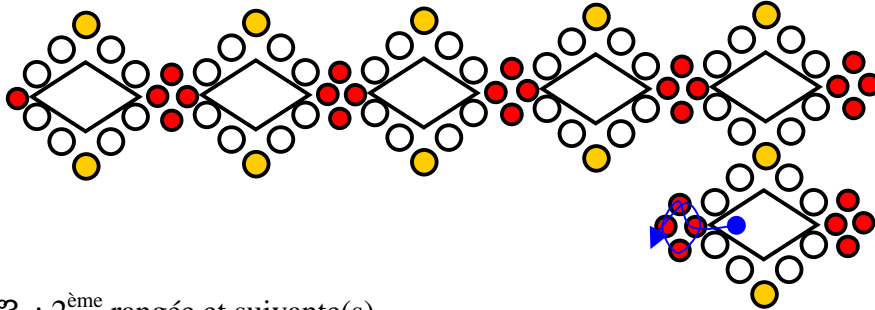


Etape n°3 : 2^{ème} rangée et suivante(s)


Enfiler 2 roc11 – 1 roc11C – 2 roc11 - 1 roc15- 2 roc11 et traverser la roc11C du rang précédent.

Continuer le travail de la même façon qu'à la 1^{ère} rangée.

Veiller à chaque fois accrocher la 2^{ème} rangée à la 1^{ère}.

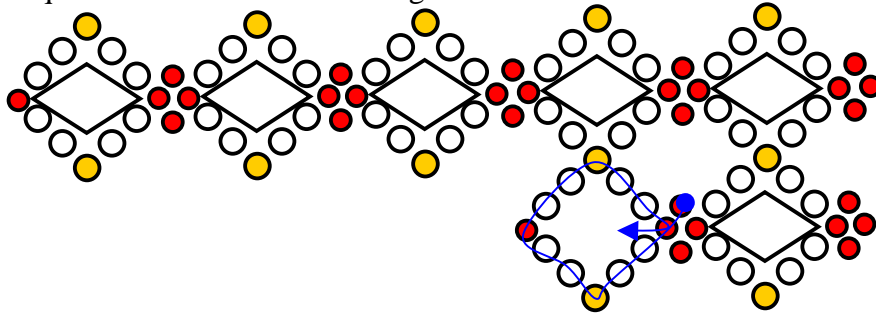

Continuer ce travail sur le nombre de rangées voulu en veillant à avoir des boucles de roc15 à chaque extrémité.

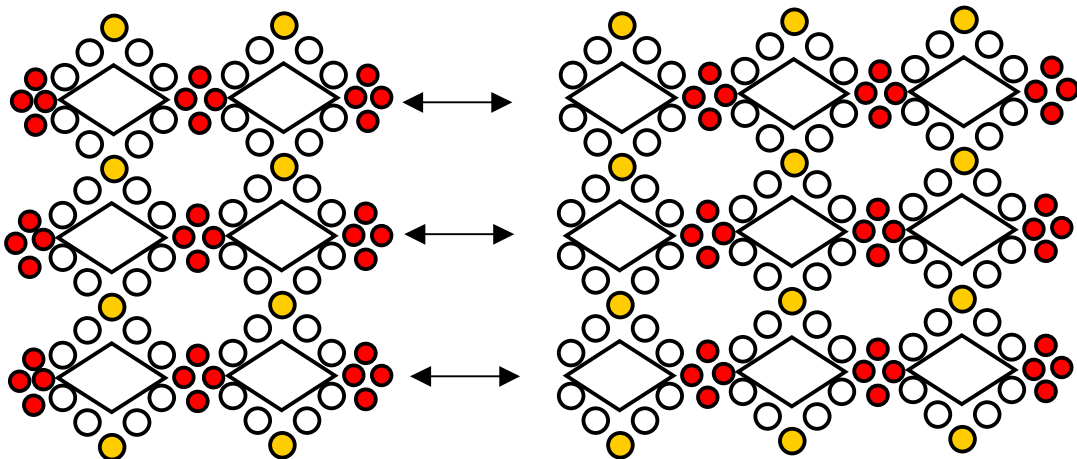


Bracelet « Sula » par Sereine – mai 2011


Interdit à la vente etc.

Etape n°4 : proposition de système d'accroche du fermoir (moins facile à cause des passages répétés dans les rocailles 15/0 ☹)


1) Faire sortir le fil par une roc15 extérieure. Enfiler 6 roc15. Traverser la roc15 centrale. Enfiler 6 roc15 et traverser la roc15 extérieure opposée. Repasser par le travail pour faire sortir le fil par la même roc15 de départ. (voir schéma).

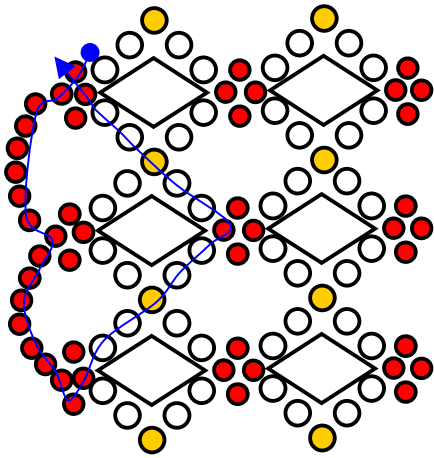

2) Traverser 3 roc15. Enfiler 1 roc15 – 1T3 - 5 roc15 – 1 T3 – 1 roc15 et plonger dans la roc15 en symétrie (voir schéma). Rentrer le fil.

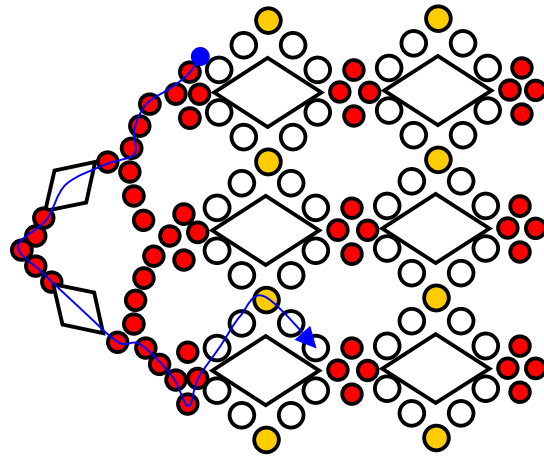

3) Avccrocher l'anneau puis un fermoir.

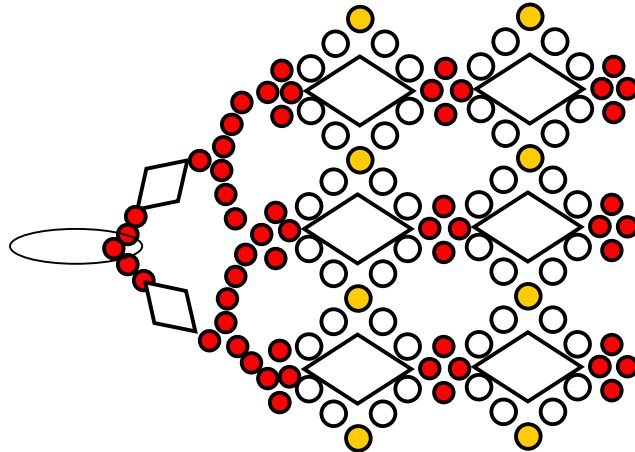

**Bon perlage ! ☺
Sereine**