


FICHE SYNTHESE

Elaborer la feuille de route de la séquence, et vérifier les pré-requis quant à la terminologie d'un mur en colombage


1. FEUILLE DE ROUTE (après avoir effectué une étude de plan et un quantitatif)

- Etape 1 : Lignage et contre-jaugeage des bois
- Etape 2 : Tracer l'épure au réel et mettre sur ligne
- Etape 3 : Piquage des assemblages au plomb
- Etape 4 : Rembarrement
- Etape 5 : Usinage
- Etape 6 : Perçage des mortaises, montage à blanc et marquage
- Etape 7 : « Tater » et percer les tenons avec de la tire
- Etape 9 : Assemblage final

1. TERMINOLOGIE D'UN MUR EN COLOMBAGE (vérification des prés-equis)

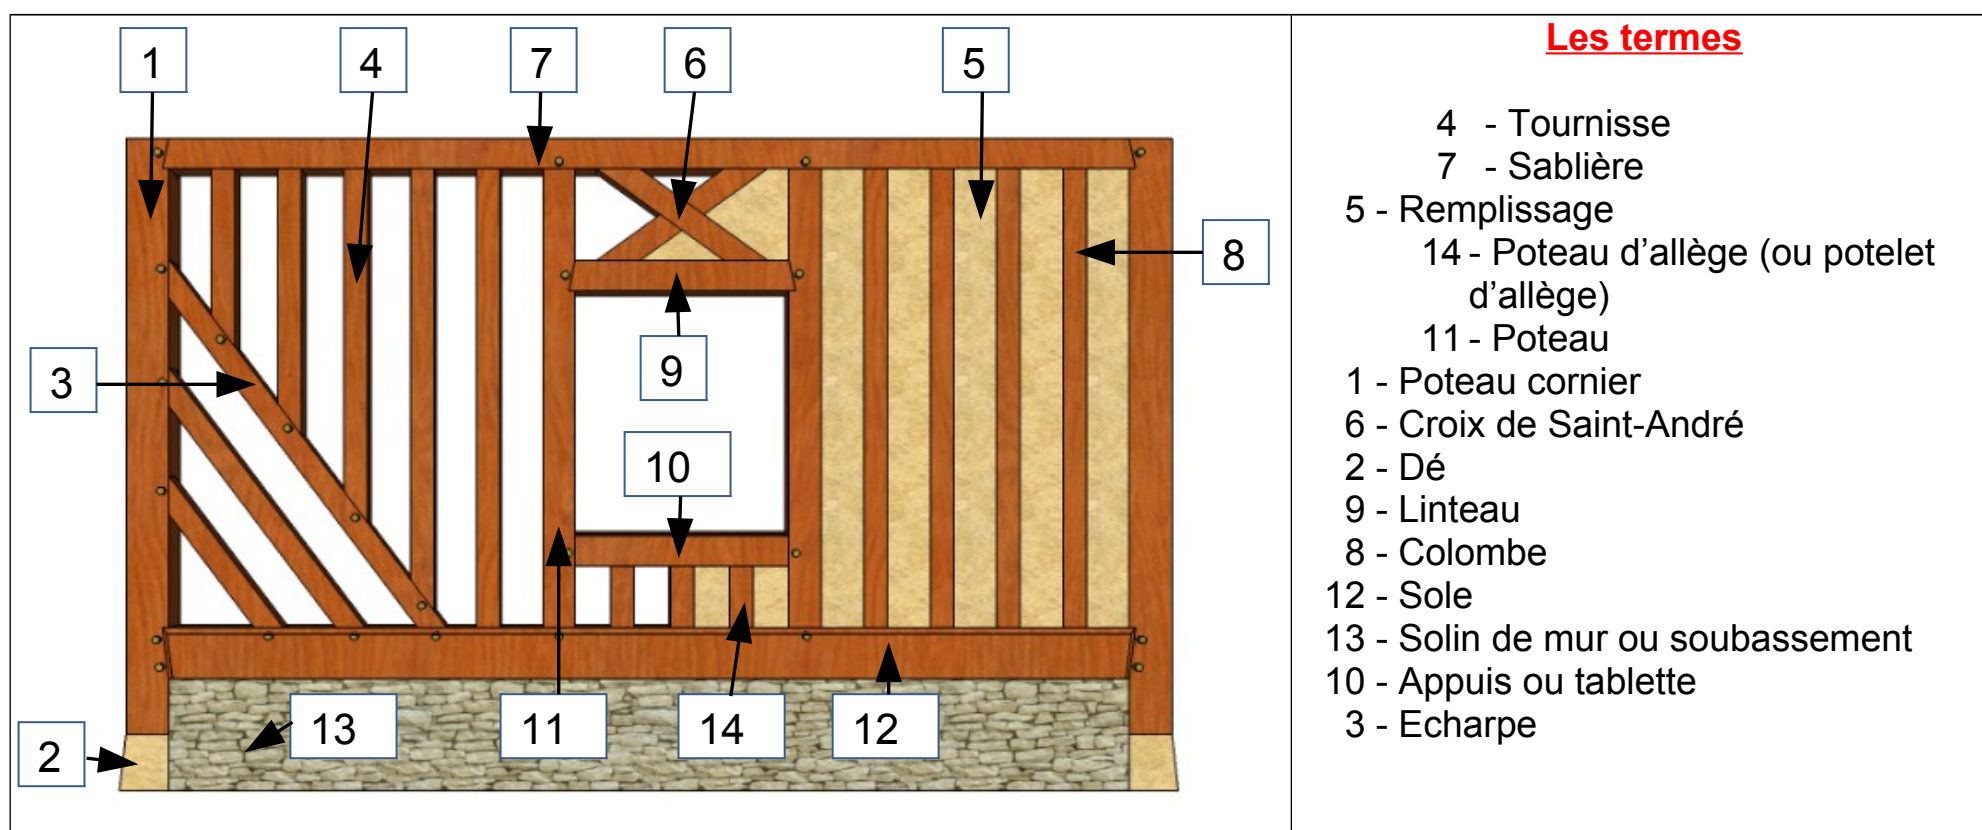

1. Le plomb

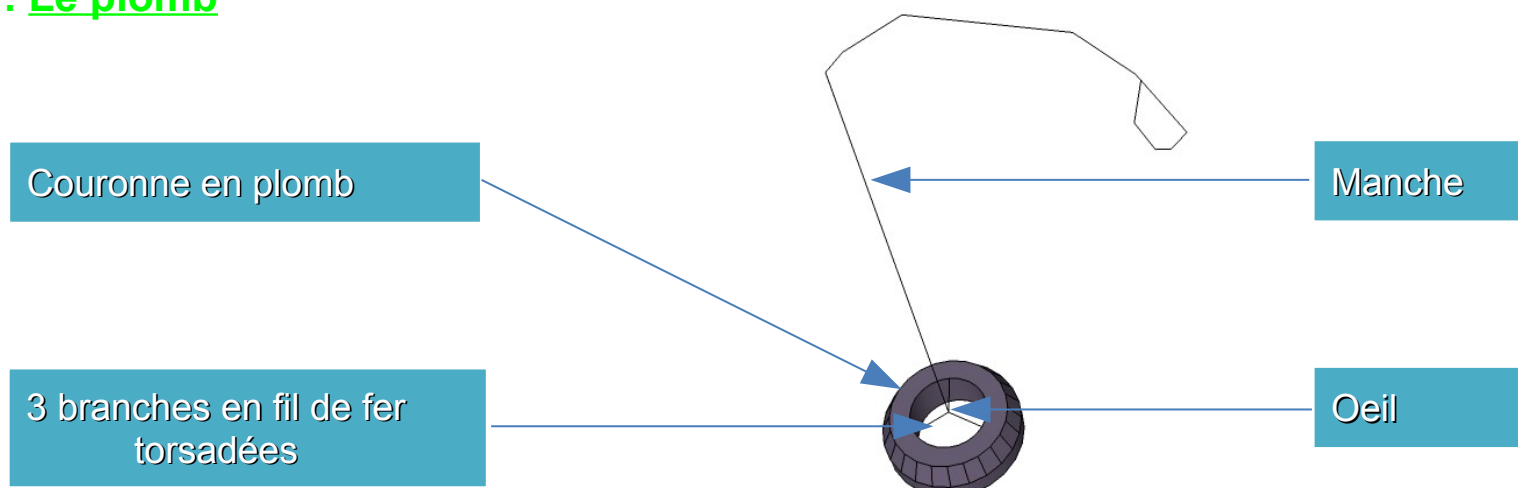

Important: Aucune pièce de bois (chevron, solive, panne) ne doit être à moins de 16 cm du feu.