

*Les  
Bricoles  
de Lolotte*

# *Tuto #2*

## *"Le porte-cartes"*

*Par Lolotte*

### **Matériel de base :**

- 1 tissu extérieur 20cmx13 cm
- 1 tissu doublure 20cmx13 cm
- Tissu au choix pour les emplacements 4 x 20cmx10cm
- 1 tissu pour la patte de fixation 20cmx5 cm
- 1 fermeture aimantée
- Entoilage (1 petit carré environ 4cm x 4cm et une bande de 13cmx4cm)
- Du biais environ 70cm
- Feuille de papier plastifié
- Du fil et une machine à coudre
- Pour la déco laissez libre court à votre imagination (ruban, appliqué, etc. )



*Les  
Bricoles  
de Lolotte*

## 1<sup>ère</sup> étape : entoilage

Après avoir découpé toutes les pièces, on entoilage les morceaux de la languette et du tissu extérieur.




Sur la languette et le tissu extérieur

## 2<sup>ème</sup> étape : pose de la fermeture aimantée et de la patte de fermeture




voilà le matériel.

Personnellement je renforce la fermeture par un morceau de plastique afin que le tissu ne se déchire pas à la longue. Je commence donc par puncher 1 rond de plastique par côté de fermeture (soit ici 4 au total) sur lequel je reporte les repères des rondelles de la fermeture aimantée au crayon.

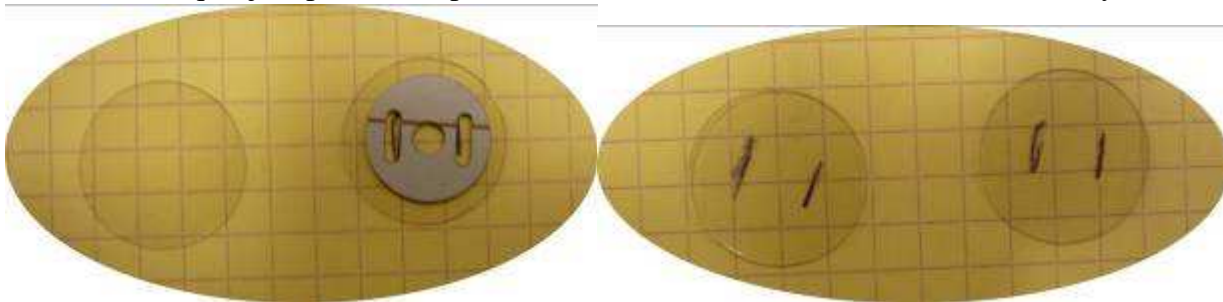

Je reporte ces mêmes repères sur les parties entoilées du tissu à l'endroit où je vais poser ma fermeture. Normalement à cette étape là on mesure exactement avec son réglet la distance qu'il faut au milieu et à x cm du bord ... bon ma méthode c'est comme on dit chez nous en Lorraine "à l'arrache !" je plie en deux le tissu ce qui me donne le milieu et après c'est "à la louche ;)" grosso modo on y arrive

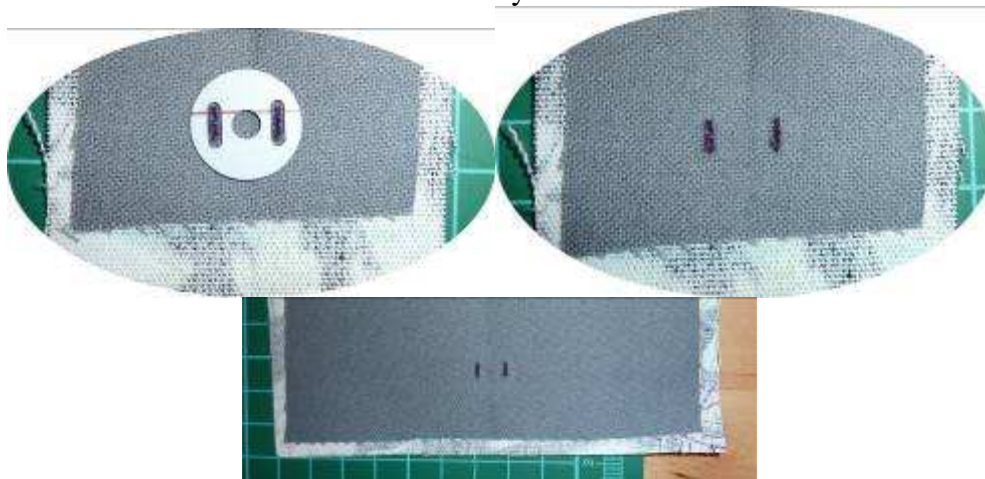


Reste plus qu'à mettre un coup de cutter sur les marques pour entailler le plastique et le tissu (ne pas oublier de mettre le tout sur le tapis de coupe pour ne pas entailler la table ... Hein Lolotte !!!!! ... euh ... oui ça va ... j'oublierai plus ... oups !

Ensuite on enfile les pattes de la fermeture aimantée dans les encoches par le côté endroit du tissu.



On recouvre de la rondelle en plastique puis la rondelle en métal.

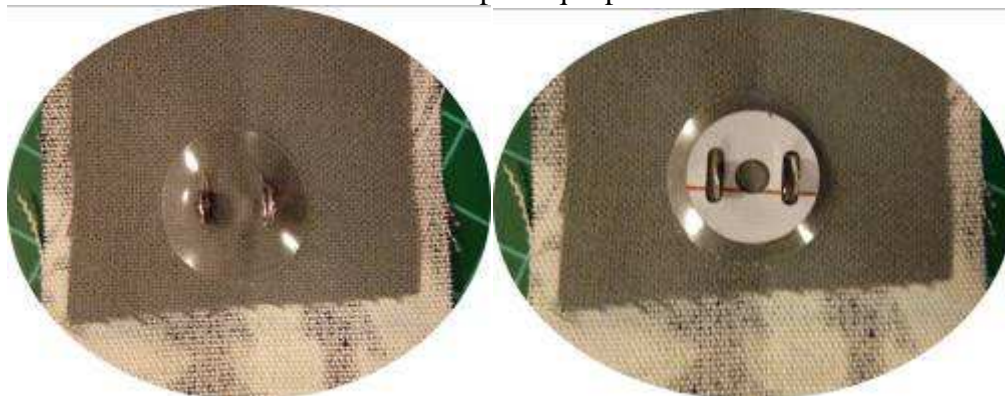

Et enfin il ne reste plus qu'à plier les pattes à l'aide d'une pince pour bloquer le tout.



et voilà le travail ! nickel

Une fois l'aimant posé il va falloir confectionner la patte de fermeture. On va donc plier en deux la bande servant à la patte de fermeture, endroit contre endroit et coudre les 2 plus grands côtés. On fait bien attention à finir sa couture par des points d'arrêts afin de solidifier les extrémités. A l'extrémité du côté aimant, on coupe les coins au ras de la couture.



On retourne ensuite la patte et on fait bien les coins à l'aide d'une baguette fine (je prends une baguette chinoise en bois afin de ne pas abimer le tissu).



On rentre l'extrémité de la languette à l'intérieur et on la pose sur la partie extérieure du porte carte à l'opposé de la de la fermeture aimantée. Pour la positionner correctement, moi je fixe les aimants entre eux et je prends un peu de jeu pour l'épaisseur du porte carte fini. Une fois la mesure prise il ne reste qu'à fixer la patte. Ici j'ai fait un point de bourdon mais pour d'autres modèles j'ai fait juste une croix au point droit. Tout est possible à ce niveau et vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. (point décoratif etc.)



## 3ème étape : préparation de l'intérieur du porte cartes

On prend les 4 morceaux de tissu pour les séparateurs et on marque le pli au fer.



On prend ensuite le tissu de doublure endroit face à nous et on place le premier séparateur (celui du haut) à 2,5 cm du haut. On pique le long côté inférieur.



On fait ensuite de même avec les 3 autres morceaux de tissus mais cette fois à 2cm du haut du séparateur précédent.



Pour finir le bas du dernier séparateur sur le bas du tissu de doublure. Bien entendu vous aurez pris soin de coudre votre étiquette avant cette étape.



Une fois ceci fait, il ne reste plus qu'à faire une couture au milieu afin de fixer les séparateurs et de confectionner la double séparation centrale du porte cartes.



## 4ème étape : assemblage

Il ne reste plus qu'à assembler les 2 morceaux. On pose donc l'intérieur sur l'extérieur envers contre envers. Et on fait une pique tout autour le plus près possible du bord.



Il va ensuite falloir arrondir les angles. Pour ce faire, on plie le porte carte en 2 et on coupe un arrondi aux ciseaux sur les coins.



Il ne reste alors plus qu'à poser le biais de finition. Pour cela j'ai un appareil magique : le pied poseur de biais ! voici la bête.





On glisse le biais dans la fente prévue à cet effet. On clique le pied sur la machine.



On règle la machine selon la photo et on glisse le porte carte entre les 2 morceaux de biais. On pique l'aiguille et on démarre la couture. J'ai fait un point droit dans ce cas précis mais tous les points décoratifs sont imaginables (là encore aucune restriction : lâchez-vous!)



**Et TADAM !**





Et n'hésitez pas à me poser des questions via mon site

[www.lesbricolesdelolotte.fr](http://www.lesbricolesdelolotte.fr)

ou par mail :

[lesbricolesdelolotte@gmail.com](mailto:lesbricolesdelolotte@gmail.com)