



Veste kimono réversible

Fournitures

1,50 m de lainage fin gris anthracite en 140 cm
1,50 m de satin chiné de couleur vive en 140 cm
fil gris anthracite

fil de couleur vive assorti au satin

pour la fermeture : une jolie broche, une épingle de cravate ou une épingle de sûreté décorative à breloques

Remarques : si les tissus que vous avez choisis ne sont pas en 140 cm, il vous faudra adapter le métrage et le plan de coupe. Le patron est prévu pour une taille 42/44 ; si vous voulez l'adapter à vos mesures, choisissez le plus confortable de vos pulls, mettez-le bien à plat et reportez ses mesures (hauteur, largeur du dos, longueur des manches) sur le croquis du patron gratuit avant de le tracer.

Coupe du patron et des pièces

Dessinez les trois pièces du patron et découpez-les. Il existe de l'intissé à carreaux, mais vous pouvez tracer votre propre quadrillage sur du papier de soie à patron classique.

Pour couper dans le lainage, replier un des côtés sur environ 48 cm (endroit à l'intérieur) et disposez vos pièces comme indiqué sur le plan de coupe : le dos sur le pli, le devant ne doit pas l'être ou bien la pièce devra être coupée en deux le long du pli, la manche sera coupée en deux fois sur la partie non pliée du tissu. Procédez de même pour le satin. Vous obtiendrez donc cinq pièces dans chacun des tissus.

Le surplus de couture sera fonction du type de couture choisi : pour ma part, j'utilise une couture élastique avec zigzag intégré et je pique à 5 mm du bord, je ne laisse donc que 5 mm de surplus de couture. Si vous utilisez une couture plus classique (zigzag + couture simple), laissez 1 cm de surplus.

Montage des vestes

Pour assembler la veste en lainage, appliquez les devant contre le dos, endroit contre endroit, et piquez les épaules (croquis

1). Ouvrez les coutures au fer si nécessaire et étalez les trois pièces. Marquez le milieu du bord le plus court des manches et faites coïncider cette marque avec les coutures d'épaule en posant le bord de plus court de la manche endroit contre endroit le long de l'emmanchure, moitié sur le dos, moitié sur le devant (croquis 2). Piquez les deux manches, vous obtenez une pièce en croix (croquis 3). Repliez cette pièce en deux (les devants reviennent à leur place sur le dos) endroit contre endroit et piquez d'une traite le bord de la manche et le côté, à droite et à gauche (croquis 4).

Procédez de même pour la veste en satin.


Assemblage des vestes

Posez les vestes endroit contre endroit de sorte que les bords des devants et l'encolure correspondent parfaitement. Bâtitsez avec du fil et des épingles et piquez cette longue couture (attention, ne piquez pas les bas de la veste). Retournez sur l'endroit. Avec le fil de couleur vive, exécutez une surpiqûre à 3 mm du bord.


Rentrez les bords des manches à l'intérieur et bâtitsez-les l'un contre l'autre avec des épingles ou du fil. Piquez à 3 mm du bord, sur l'endroit, avec le fil de couleur vive.

Rentrez les ourlets du bas et piquez-les indépendamment l'un de l'autre. À cet endroit, la veste ne sera pas « fermée ». Cela évitera que le tissu tiraille.

Voilà, c'est terminé !

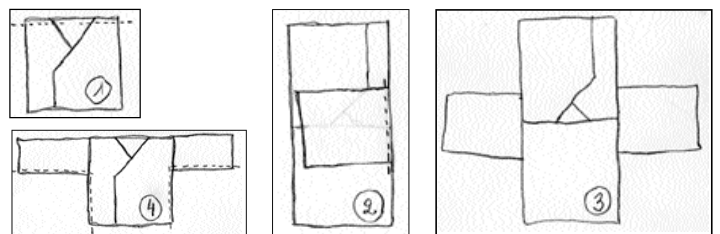

Patron gratuit

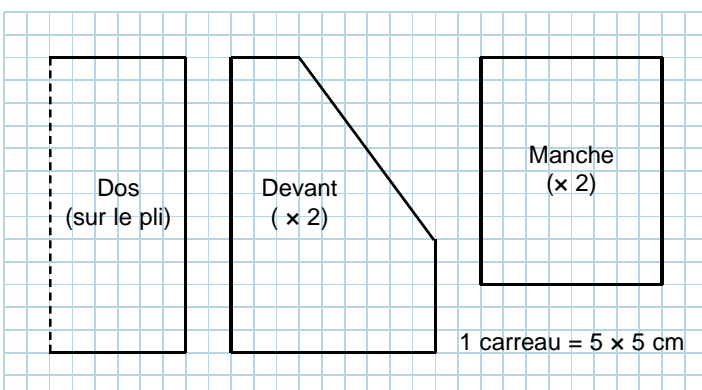

Plan de coupe

