


- MATERIEL :
- délicas 11/0
  - 12 perles rondes diam. 6mm
  - fil cablé
  - fil c-lon
  - fermoir



1


Réalisez 2 bandes de 2 délicas en Herringbone sûr 136 rangs.

Laissez 1 longueur de fil en attente au départ du tissage.

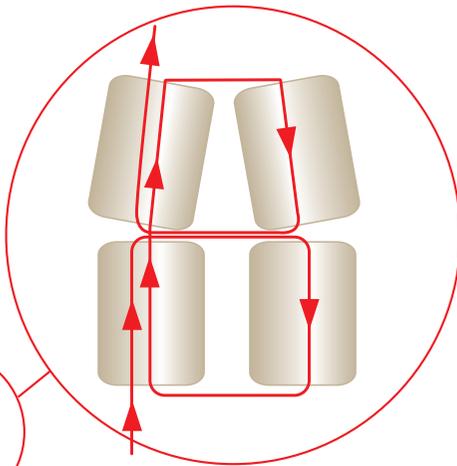


2

Rassemblez les 2 bandes de Herringbone l'une sur l'autre, fil de départ du tissage tous les 2 en bas du travail en opposé. Assemblez 4 rangs ensemble, passez le fil dans 7 délicas puis à nouveau assemblez 4 rangs ensemble. Idem pour l'autre côté.

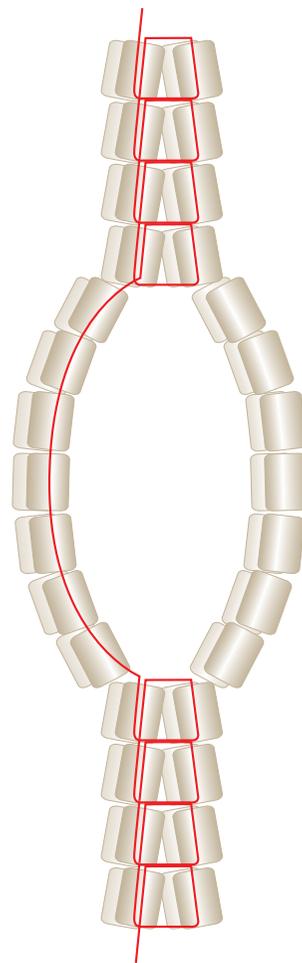

3

Passez 1 fil cablé au milieu des 4 premiers rangs, enfitez 1 délicas 11/0, 1 perle ronde de 6 mm, 1 délicas 11/0, puis à nouveau au milieu des 4 rangs suivants. Reproduire 12 fois et fixez le fil cablé sur le fermoir.

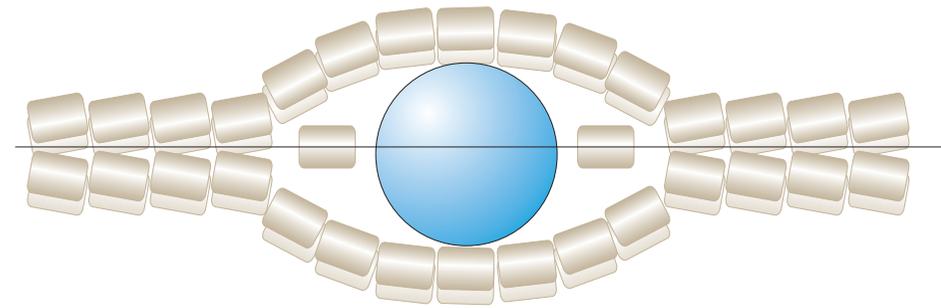

© remuemenage 2010