



Veste kimono gansée

Fournitures

1,50 m de tissu en 140 cm

4,50 m de ruban de satin noir en 10 mm

fil assorti

pour la fermeture : une jolie broche, une épingle de cravate ou une épingle de sûreté décorative à breloques

Remarques : si les tissus que vous avez choisis ne sont pas en 140 cm, il vous faudra adapter le métrage et le plan de coupe. Le patron est prévu pour une taille 42/44 ; si vous voulez l'adapter à vos mesures, choisissez le plus confortable de vos pulls, mettez-le bien à plat et reportez ses mesures (hauteur, largeur du dos, longueur des manches) sur le croquis du patron gratuit avant de le tracer.

Coupe du patron et des pièces

Dessinez les trois pièces du patron et découpez-les. Il existe de l'intissé à carreaux, mais vous pouvez tracer votre propre quadrillage sur du papier de soie à patron classique. Pour couper dans le tissu, replier un des côtés sur environ 45 cm (endroit à l'intérieur) et disposez vos pièces comme indiqué sur le plan de coupe : le dos sur le pli, le devant ne doit pas l'être ou bien la pièce devra être coupée en deux le long du pli, la manche sera coupée en deux fois sur la partie non pliée du tissu.

Le surplus de couture sera fonction du type de couture choisi : pour ma part, j'utilise une couture élastique avec zigzag intégré et je pique à 5 mm du bord, je ne laisse donc que 5 mm de surplus de couture. Si vous utilisez une couture plus classique (zigzag + couture simple), laissez 1 cm de surplus.

Montage de la veste


Appliquez les devant contre le dos, endroit contre endroit, et piquez les épaules (croquis 1). Ouvrez les coutures au

fer si nécessaire et étalez les trois pièces. Marquez le milieu du bord le plus long des manches et faites coïncider cette marque avec les coutures d'épaule en posant le bord de plus long de la manche endroit contre endroit le long de l'emmanchure, moitié sur le dos, moitié sur le devant (croquis 2). Piquez les deux manches, vous obtenez une pièce en croix (croquis 3). Repliez cette pièce en deux (les devants reviennent à leur place sur le dos) endroit contre endroit et piquez d'une traite le bord de la manche et le côté, à droite et à gauche (croquis 4).


Finitions

Tout le long des bords, du bas de la veste et des manches, la finition se fait avec une ganse de satin. Voici comment procéder : sur l'envers, appliquez le ruban le long du tissu à 0,5 cm du bord et piquez à ras du bord droit du ruban. Ensuite, repliez le ruban sur l'endroit et piquez à ras du bord gauche. Facile, non ?

Voilà, c'est terminé !

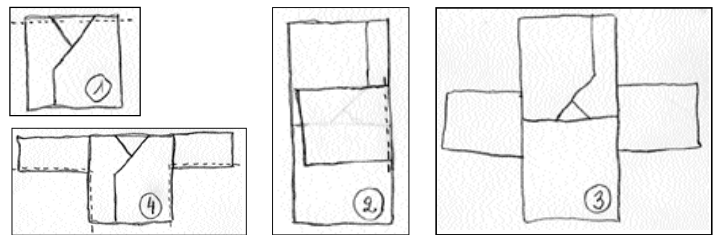

Patron gratuit

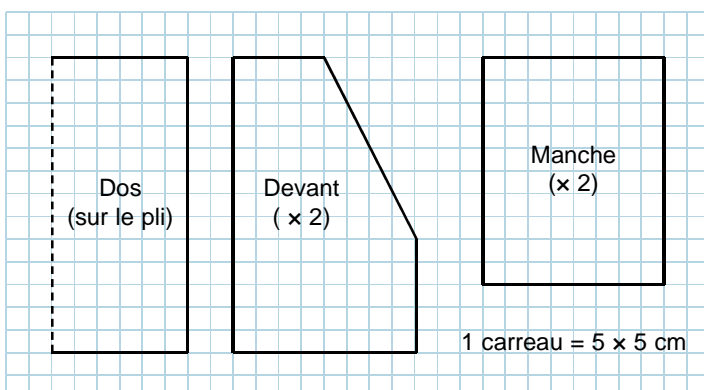

Plan de coupe

