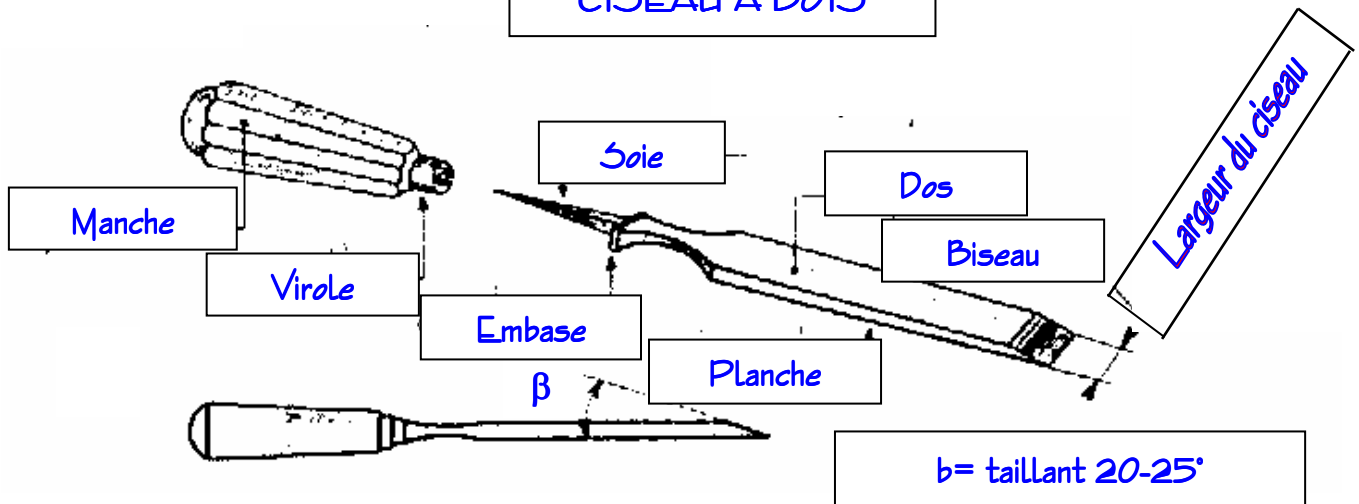
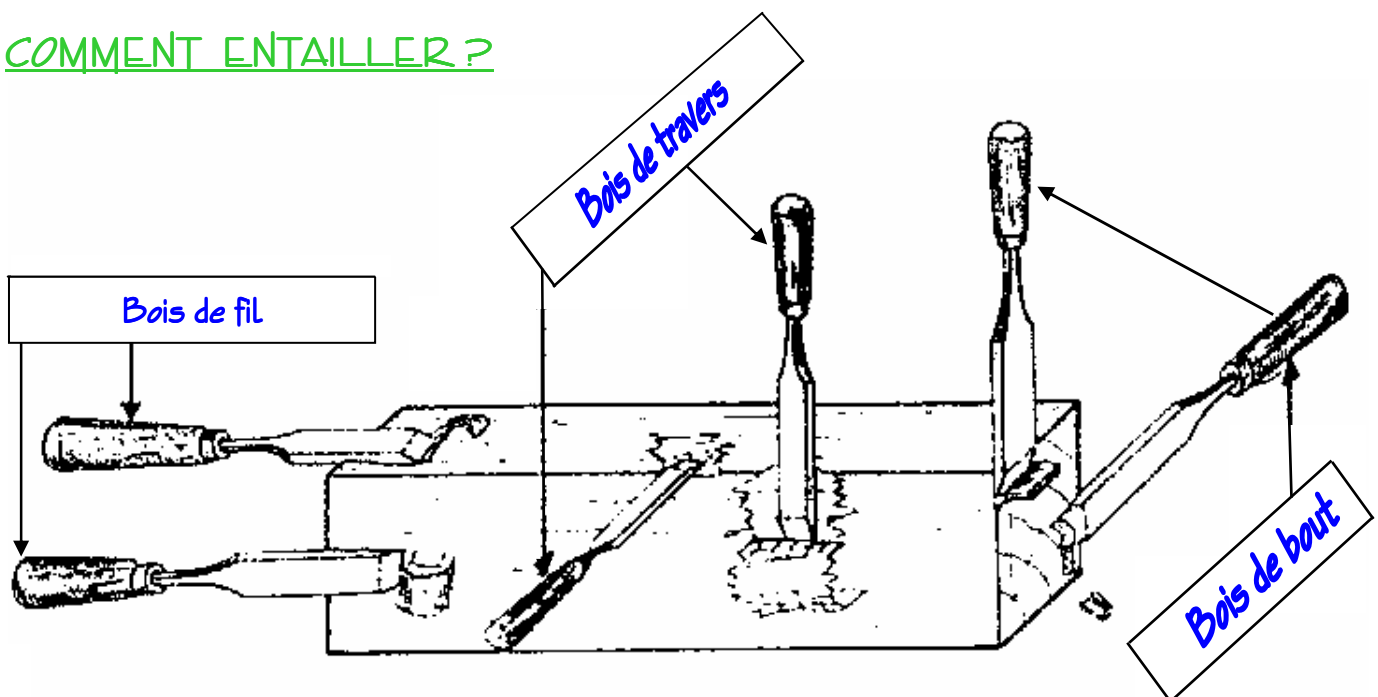


BUT:


Modifier la matière afin de créer un évidement pour décorer, assembler ou recevoir des quincailleries.

AVEC QUOI ENTAILLER ?



CISEAU A BOIS

COMMENT ENTAILLER ?A- ENTAILLE OUVERTE

1. délimiter l'entaille en sciant selon le tracé, l'épaisseur de la lame de scie étant à l'intérieur de l'entaille.

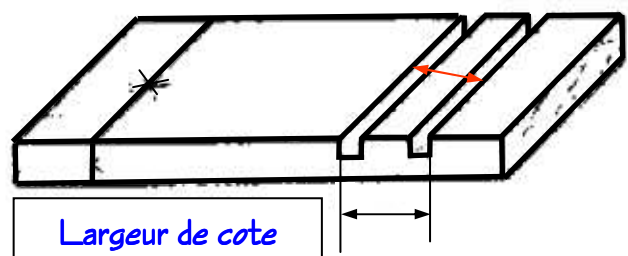

A1- Dégager progressivement les rives de l'entaille en enlevant de minces copeaux

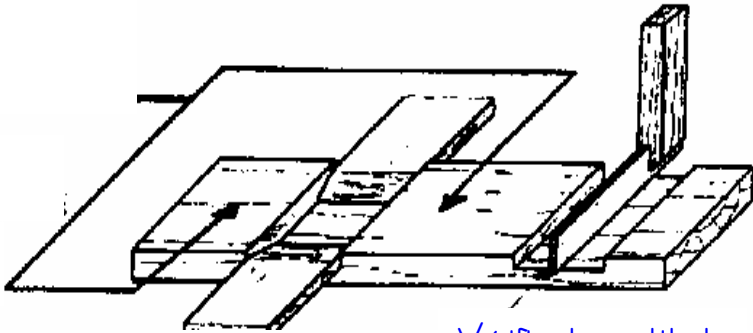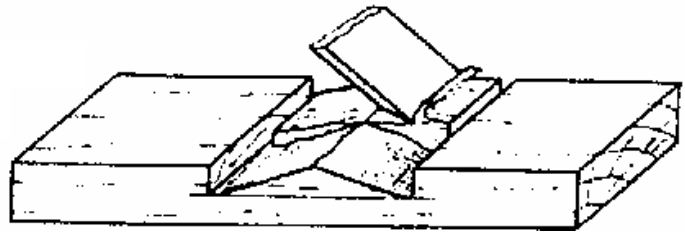



A2- Dresser le fond de l'entaille moitié dans un sens moitié dans l'autre afin de supprimer les éclats

Vérifier la rectitude avec la lame de l'équerre

B- ENTAILLE BORGNE

B1- Procéder de la même façon mais sans dépasser le traçage


Le coupage du bois aux endroits où l'on ne peut scier complètement sera effectué avec un ciseau \perp à la pièce, le biseau du ciseau du côté de l'entaille

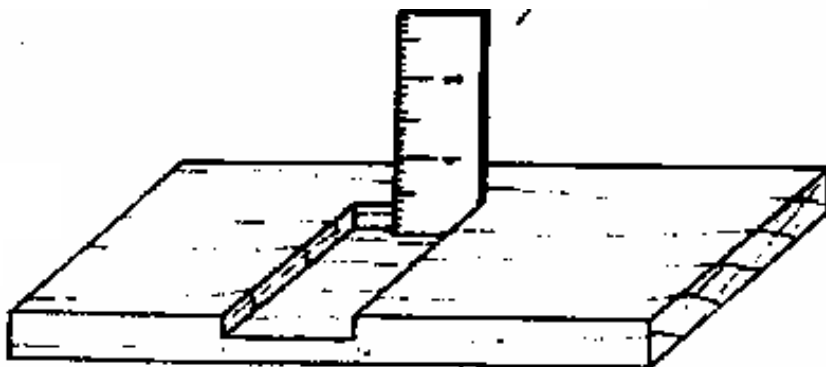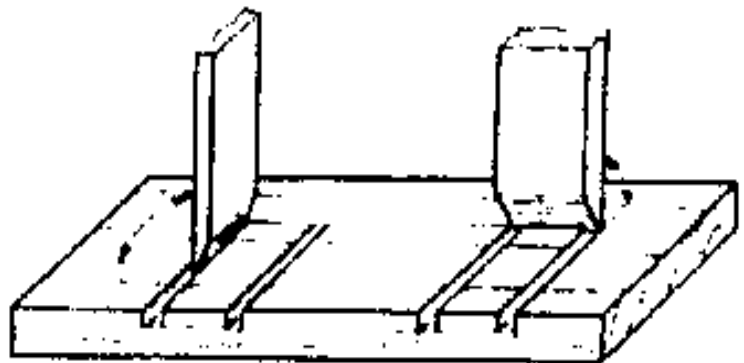


B2- Pratiquer de même que pour les entailles ouvertes et vérifier la profondeur à l'aide du mètre ou du réglet

ENTAILLAGE MANUEL


BUT:


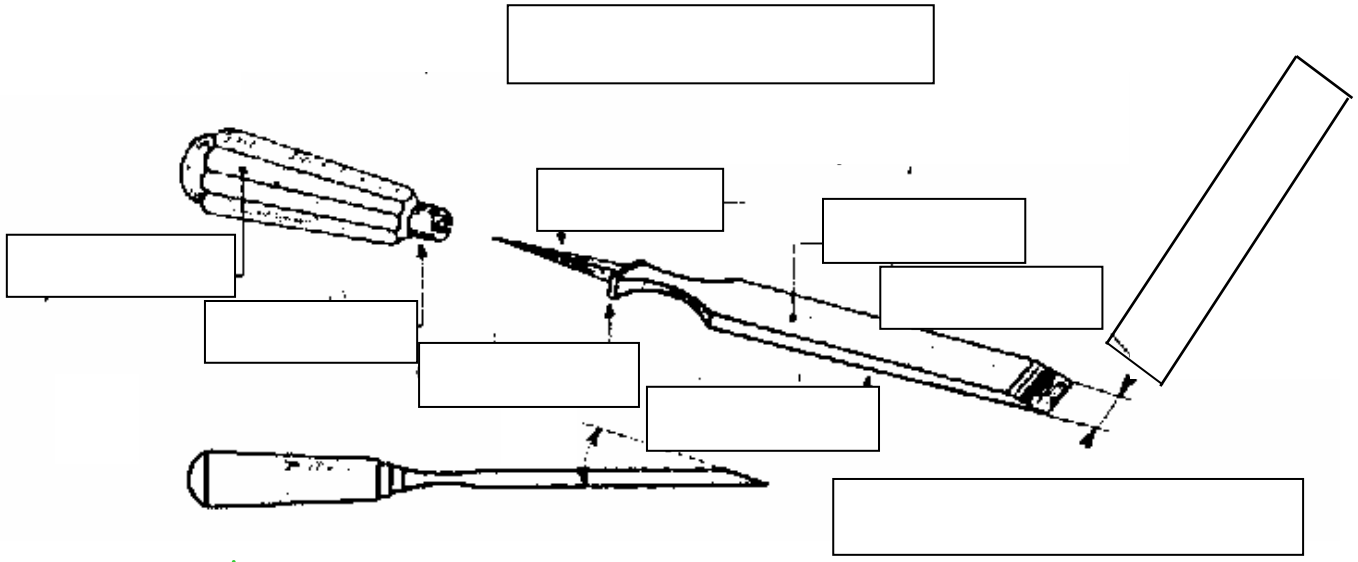


AVEC QUOI ENTAILLER ?

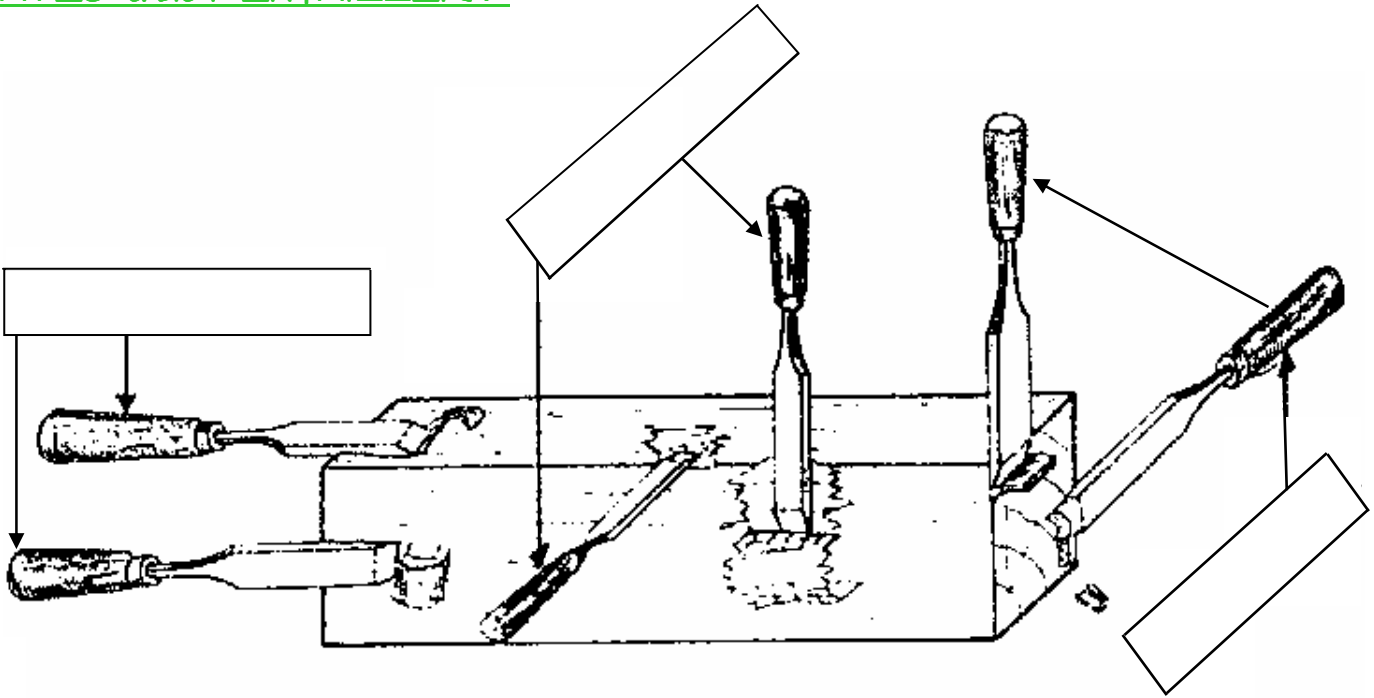

COMMENT ENTAILLER ?

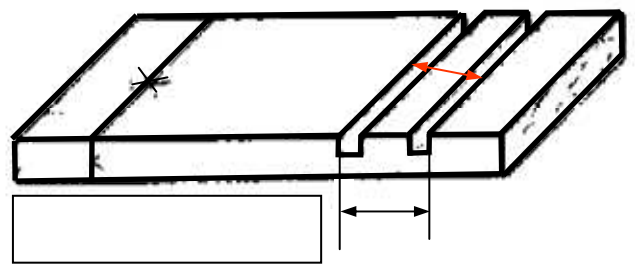

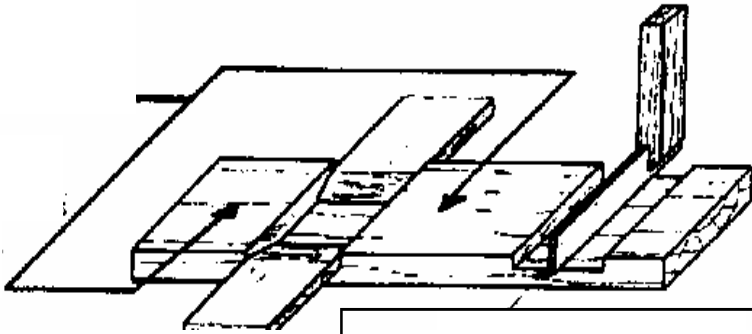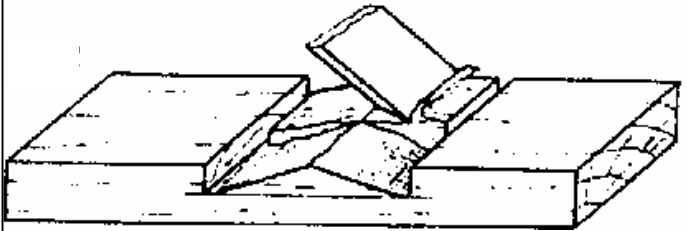

B- ENTAILLE BORGNE

