

Coller au fer la toile thermocollante sur l'envers des côtés de la doublure et fixer le Jeffytex sur le fond avec un point zigzag :



Poche : plier la pièce en deux endroit contre endroit. Piquer tout autour en laissant une ouverture pour retourner :



Retourner, repasser. Centrer sur un côté de la doublure à 3cm du haut. Coudre la poche en formant deux compartiments à l'aide d'une pique verticale :



Pose de l'aimant :

Epingler la parementure sur le haut de la doublure endroit contre endroit :



(On a changé de sac mais la technique est la même)

Piquer. Faire de même avec l'autre côté.

Marquer un repère au milieu de la bande de parementure 2,5cm au dessus de la pique :



Sur le repère, placer la rondelle de l'aimant et tracer les marques pour placer l'aimant :




Faire une fente sur les repères et y glisser les pattes de l'aimant. (l'aimant est sur l'endroit du tissu) puis placer l'anneau et rabattre les pattes :



Faire de même avec l'autre partie de l'aimant sur le 2^{ème} côté.

Montage de la doublure :

Epingler les deux côtés de la doublure endroit contre endroit en faisant bien coïncider les coutures coté/parementure et en laissant une ouverture de 15cm. Piquer :

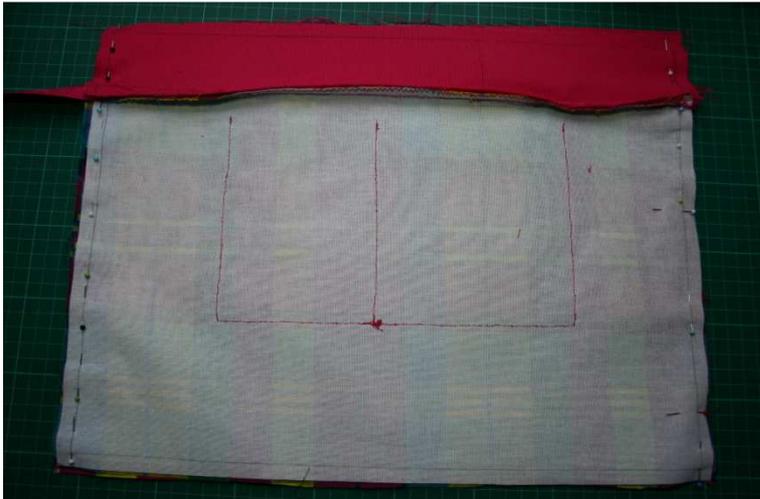

Monter le fond comme pour l'extérieur du sac :



Montage final du sac :

Enfiler l'extérieur du sac (sur l'endroit) dans la doublure (sur l'envers).




Glisser les anses à l'intérieur. Epingler le haut du sac :



Piquer.

Retourner sur l'endroit par l'ouverture de la doublure:

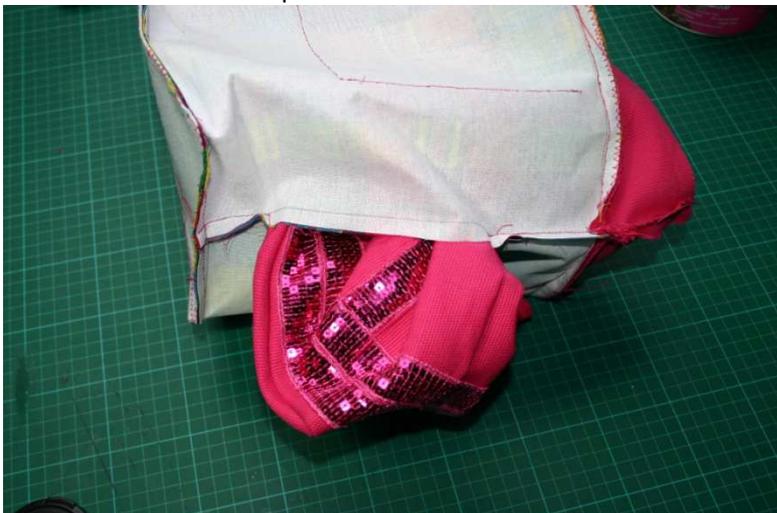

Fermer l'ouverture à points invisibles :



Bien rentrer la doublure au fond du sac.

Epingler le haut du sac et faire une surpiqure en prenant les anses dans la couture :



Voilà, votre sac est terminé. Bravo !

