


Elastique



Dans un repli

Piquer une épingle double à l'extrémité de l'élastique.
Insérer l'épingle dans le repli.
Faire progresser l'épingle dans le repli, en faisant glisser le tissu sur l'épingle puis sur l'élastique :

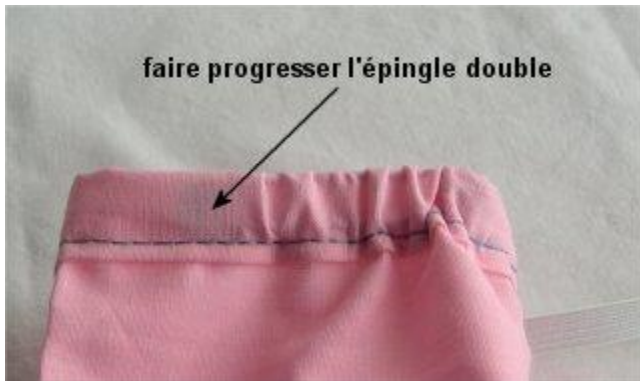

Quand on arrive au bout, faire ressortir l'épingle :



Coudre ensemble les deux extrémités de l'élastique.
Répartir les fronces sur toute la longueur de l'élastique.
On procède de la même façon pour passer un ruban ou un cordon.

Elastique dans une ceinture intérieure

Ajout élastique à une ceinture

Extraits Coupe-couture

Dans un surplus de couture



Epingler endroit contre endroit, la jupe et piquer à 1,4 mm du bord.

Surpiquer le surplus de couture pour la coulisse encore une fois à 0,7 mm du bord en laissant une partie non cousue pour pouvoir passer le ruban élastique.


Extrait carnet technique Simplicity

Elastique large apparent servant de ceinture




Matériel nécessaire pour une ceinture-élastique

Vous aurez besoin de la jupe ou du pantalon ou du short sans ceinture et d'élastique en 3 cm de large au moins, assez souple pour ne pas serrer le ventre.

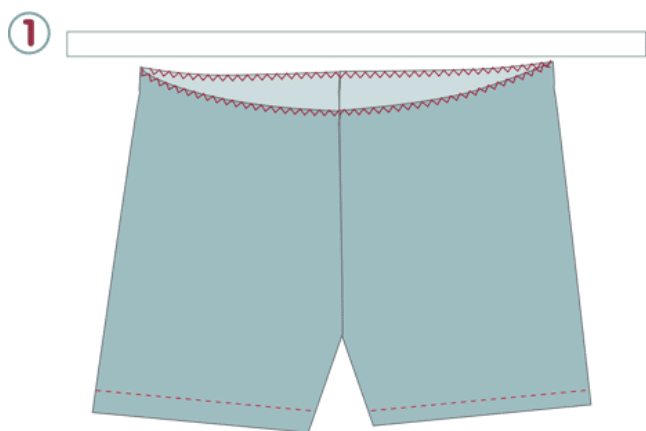

Surfiler ou surjeter le vêtement tout le long de la taille.

Couper un morceau d'élastique de longueur égale au tour de taille + 2,5 cm.

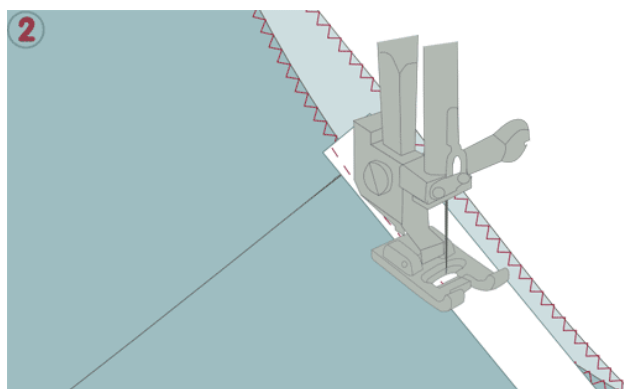

Placer l'extrémité de l'élastique au niveau de la couture du dos, sur l'endroit, en dépassant d'1 cm.

Piquer l'élastique sur le vêtement, à 5 mm du bord de l'élastique, avec un point droit et une longueur de point plus grande qu'à l'ordinaire.

Tout en piquant, tirer sur l'élastique tous les 5 cm.

A la fin, couper l'élastique de sorte à ce qu'il dépasse d'1 cm et piquer un zigzag le long des extrémités, en faisant quelques allers-retours pour renforcer la couture.

Pour renforcer la couture, piquer à nouveau autour de la taille 2 ou 3 fois.

Extraits Petit citron

SMOCKS



<http://www.petitcitron.com/index.php/techniques-de-couture/les-techniques-de-base/smocks-avec-fil-elastique>

Smocks faciles avec fil élastique et simple point droit. L'astuce est d'utiliser le fil élastique en tant que fil de canette

Vous pourrez ainsi réaliser des smocks là où vous le souhaitez, sur une encolure, autour des poignets, à la taille, sur l'ourlet d'un T-shirt...


Etape 1 - Matériel

En mercerie - . En général il est blanc ou noir et Gutermann en produit en couleur. Piqué sur l'envers, il ne devrait pas être visible (sauf si le tissu est transparent). Vous enroulerez ce fil élastique dans une canette uniquement à la main en tirant légèrement sur le fil en l'enroulant. Insérer la canette dans le compartiment à canette et faites passer le fil élastique comme du fil ordinaire.



Etape 2

Tracer sur le tissu des lignes correspondant à la position des smocks sur l'endroit. En général, on fait plusieurs lignes de smocks en commençant assez près du bord (à 1 ou 1,5 cm) et assez rapprochées

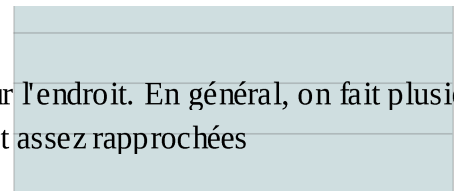

Etape 3

Régler la longueur du point sur 3 mm. Commencer à piquer sur la ligne la plus proche du bord. Faire un point arrière sur 1 cm et piquer sur toute la ligne.

2 Méthodes :

- 1) A la fin, faire un point arrière sur 1 cm. Relever le pied presseur et décaler le tissu pour se positionner sur la seconde ligne, sans couper les fils.
- 2) OU ne pas faire de point d'arrêt en fin de couture pour permettre de resserrer le smock à la fin du travail en tirant sur le fil élastique. Laisser alors suffisamment de fil pour éviter de désenfiler une partie de la couture.



Pour les lignes suivantes, il faudra tirer sur le tissu pour le tendre et le mettre à plat. De cette façon, les smocks seront réguliers. Plus vous piquez de lignes et plus le tissu sera froncé.

Etape 4 - Astuces

- Il est recommandé de diminuer la tension du fil. Faites un essai avec une chute de tissu et régler votre tension en conséquence, comme indiqué sur <https://www.youtube.com/watch?v=vtiiPV7gkm8>.

- Mesurer la longueur du fil élastique nécessaire pour éviter de se trouver à court au milieu d'un rang

- Éventuellement, il vous faudra desserrer le boîtier de la canette (sans oublier de le resserrer après)

- Pour piquer droit, vous pouvez utiliser la largeur du pied presseur comme repère

- Vous pouvez finir par deux coutures perpendiculaires aux rangs de smocks pour faire tenir tous les fils en place.

- Si les smocks ne sont pas assez serrés, il est possible de tirer délicatement sur le fil élastique.