


# Cabas VB - Le Tuto





**Pour réaliser ce cabas il vous faut :**

- ✖ 45 cm de tissu imprimé (type Liberty) en 140 cm de laize
- ✖ 70 cm de tissu uni très épais en 150 cm de laize
- ✖ 90 cm d'entoilage (toile thermocollante) en 90cm de laize

1 - Couper les tissus comme suit sachant que les marges de couture ne sont pas comprises sauf pour la poche sur le tissu uni (rectangle de 17x20cm) et les bretelles sur l'entoilage (rectangles de 4x90cm et 4x12cm).

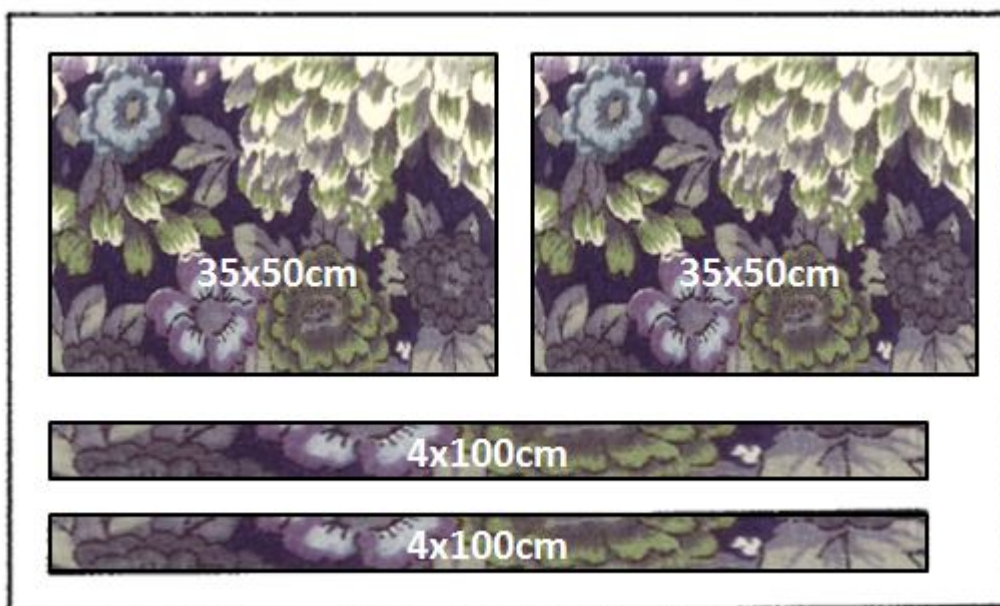

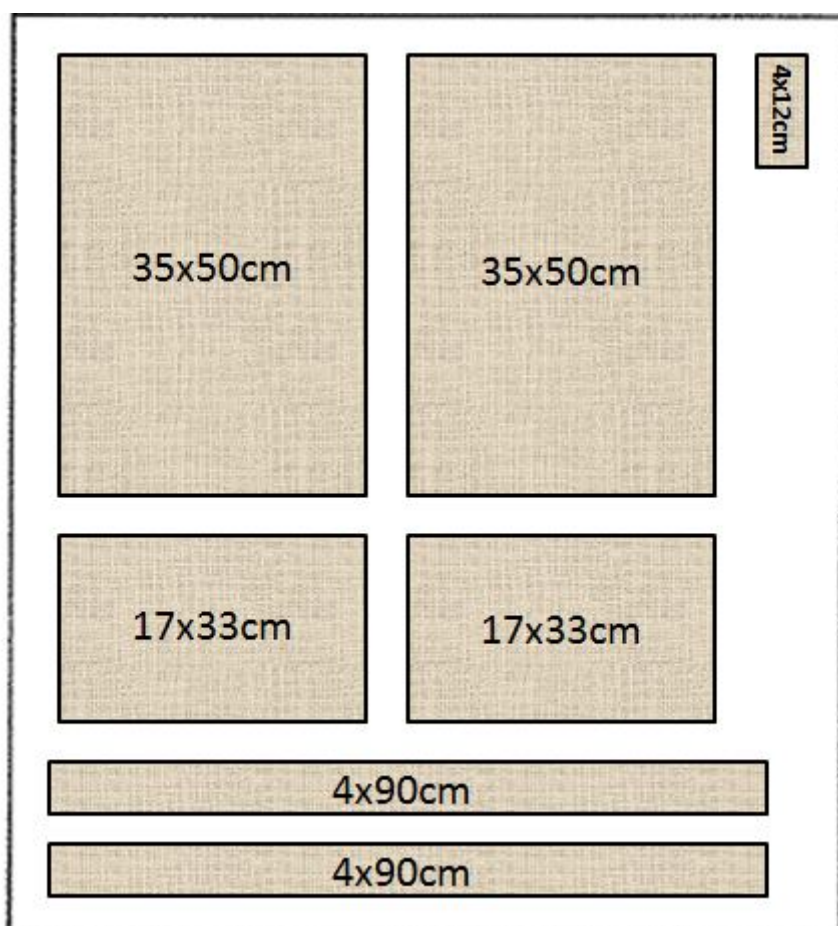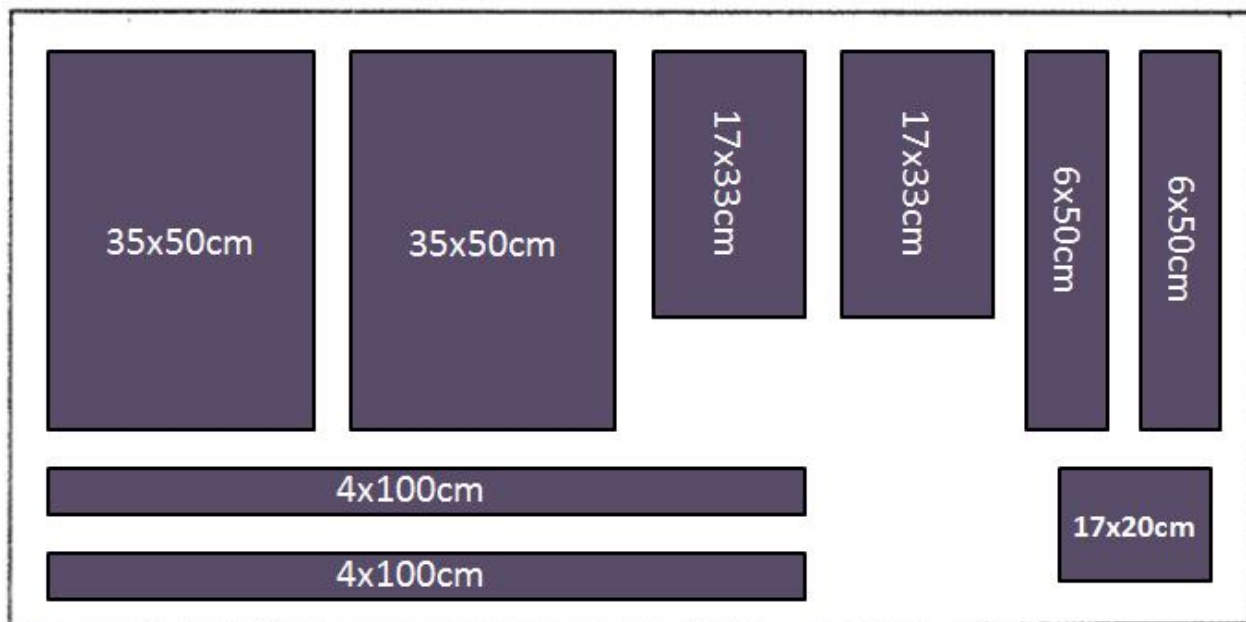

2 – Fixer au fer les deux rectangles de 35x50cm d'entoilage avec ceux de tissus imprimé.


**3** – Coudre les 2 bretelles en fixant endroit du tissu imprimé contre endroit du tissu uni 2 bandes par des coutures latérales.

**4** – Retourner les tubes ainsi obtenus, et glisser à l'intérieur les bandes d'entoilage en plaçant le côté thermocollant vers le tissu imprimé. Fixer au fer.

**5** – Marquer avec l'ongle sur les deux morceaux de tissu imprimé de 35x50cm un rentré de 1 cm en haut. Placer les bretelles à l'aide d'épingle à 14cm des bords et 5cm du bas. Piquer à 5mm du bord à l'intérieur de chaque côté des bandes. Attention à bien plier sur 1cm le bord supérieur du tissu imprimé vers l'envers.



**6** – Sur chaque rectangle de tissu imprimé coudre à 6cm du bas dans la largeur le rectangle de tissu uni de 6x50cm .

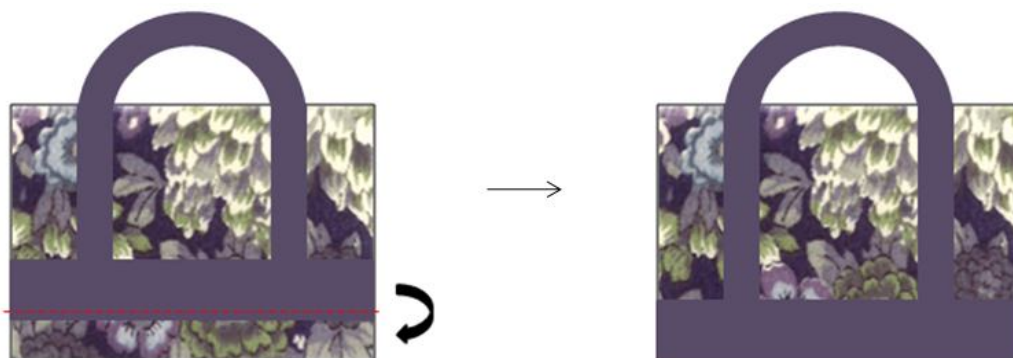


**7** – Placer les deux rectangles endroit contre endroit, épinglez de chaque côté les hauteurs et piquer à 1 cm du bord. Essayer de faire coïncider pour un meilleur rendu les bandes de tissu unis.




**8** – Ouvrir et écraser avec l'ongle les coutures latérales obtenues. Si besoin surpiquer afin de réduire le volume qui se créait à cause de l'entoilage.



**7** – Assembler le rectangle de 17x33cm avec le reste en faisant coïncider les coutures latérales faites en 6 – avec les milieux des côtés du fond.

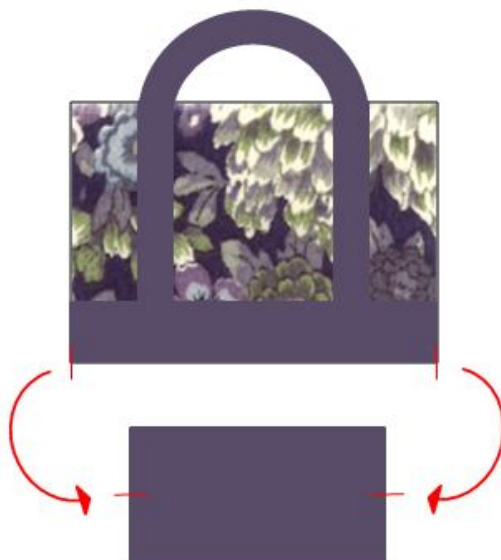

**8** – Prendre le rectangle de 17 x 20cm de tissu uni. Surfiler tout le tour. Rabattre une largeur sur 1cm et piquer. Aplatir les autres côtés en écrasant à l'ongle à 1cm des bords et piquer sur le grand rectangle à 5mm du bord.

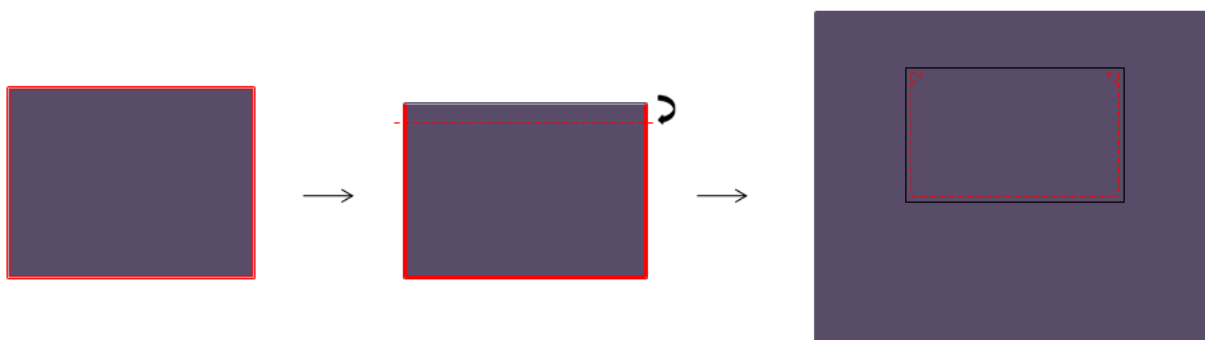

*Astuce – Commencer et finir la pique par un petit triangle afin de renforcer la couture et éviter que le tissu support de la doublure ne se déchire.*

**9** – Monter la doublure intérieur avec le tissu uni : assembler latéralement les deux grands rectangles puis coudre le fond de la même façon que pour l'extérieur.

**10** – Finir en glissant la doublure unie dans l'extérieur imprimé enver contre envers. Replier vers l'intérieur le cm supérieur des rectangles. Surpiquer tout autour du haut à 5mm.



*Et voilà, votre cabas est terminé !!*