




TRANSFO / REDRESSEMENT / FILTRAGE

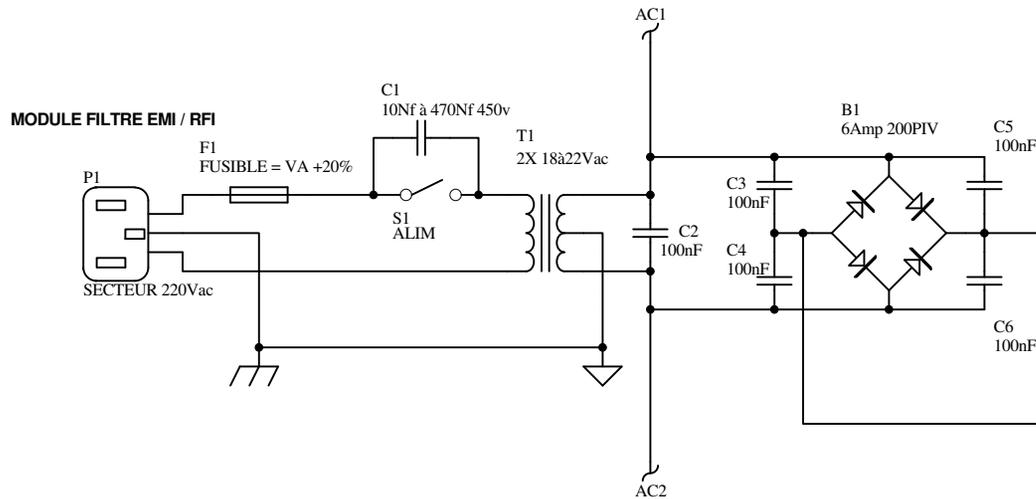


STABILISATION

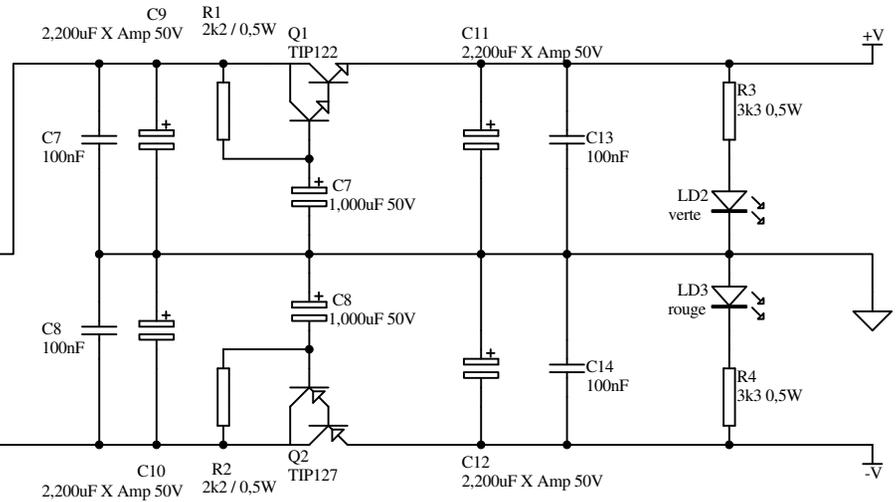

DOUBLEUR

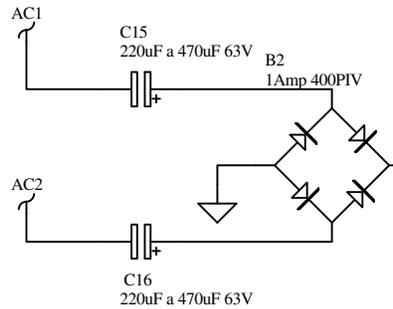

RÉGULATEUR +p48 FANTÔME

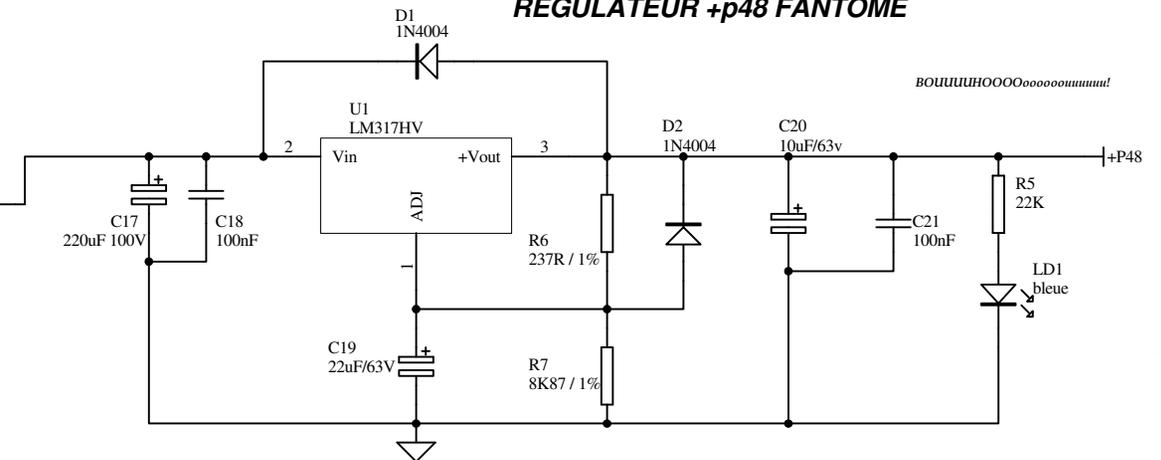

Q1, Q2 et U1 doivent être montés sur un radiateur isolé par des mica
Toutes les résistances sont 1/4 Watt sauf mention spéciale
Tous les condensateurs électrolytiques sont de 50volts
sauf mention spéciale

OPTION: pour réduire la résistance équivalente des condensateurs de filtrages,
on peut en mettre plusieurs de moindre valeur, des 1000uF par ex,
mais ils doivent être quand-même de 50V et la capacité totale doit respecter
la règle de 2,200uF par ampère de courant

Title			PREAMPLIFICATEUR 'BLUE'		
Size	Number	Revision		1.0	
Letter	ALIMENTATION BASE / P48				
Date:	8-Feb-2007	Sheet 1 of	6		
File:	C:\ADV\SCH\ALIM.SCH	Drawn By:	Blue Luke		