

GILET 401 DE BDF : COMPLÉMENT D'EXPLICATIONS

Am correspond à « glisser un anneau marqueur » On a intérêt à faire ses anneaux marqueurs comme je l'explique ici <http://poulettesbihorel.canalblog.com/archives/2010/10/18/19363696.html#comments>

DEVANT GAUCHE

Monter 56m et tricoter 4 rgs

Rg5 1 m.end, Am, 2 m.ens end., 22 m.end, Am, 2m.ens end., 29m.end.

Chaque Am est alors placé juste avant les 2 mailles à tricoter ensemble tous les 4 rangs

Rgs6, 7 et 8 tricoter « normalement » en veillant à glisser les Am

Rg9 tricoter comme Rg5 mais en remplaçant 22m. par 20m.

Tous les 4 rangs, diminuer en tricotant 2m.ens juste après les Am.


Ne pas oublier de mettre un Am avant chaque maille ou groupe de mailles en attente

On peut résumer le travail ainsi


Rg5	1m.end.	Am	2m.ens end.	22m.end	Am	2m.ens end.	29m.end	
Rg9	1m.end	Am	2m.ens end.	20m.end	Am	2m.ens end.	29m.end	
Rg13	1m.end	Am	2m.ens end.	18m.end	Am	2m.ens end.	29m.end	
Rg17	1m.end	Am	2m.ens end.	16m.end	Am	2m.ens end.	29m.end	
Rg 19								Am ,4m. en attente
Rg21	1m.end	Am	2m.ens end.	14m.end	Am	2m.ens end.	21m.end	Am ,4m. en attente
Rg 23								Am ,3m. en attente
Rg25	1m.end	Am	2m.ens end.	12m.end	Am	2m.ens end.	16m.end	Am ,2m. en attente
Rg 27								Am ,2m. en attente
Rg29	1m.end	Am	2m.ens end.	10m.end	Am	2m.ens end.	12m.end	Am ,2m. en attente
Rg 31								Am ,2m. en attente
Rg33	1m.end	Am	2m.ens end.	8m.end	Am	2m.ens end.	8m.end	Am ,2m. en attente
Rg 35								Am ,1m. en attente
Rg37	1m.end	Am	2m.ens end.	6m.end	Am	2m.ens end.	6m.end	Am ,1m. en attente
Rg 39								Am ,1m. en attente
Rg41	1m.end	Am	2m.ens end.	4m.end	Am	2m.ens end.	4m.end	Am ,1m. en attente
Rg 43								Am ,1m. en attente
Rg45	1m.end	Am	2m.ens end.	2m.end	Am	2m.ens end.	2m.end	Am ,1m. en attente
Rg 47								Am ,1m. en attente
Rg49	1m.end	Am	2m.ens end.	0	Am	2m.ens end.	0	Am ,1m. en attente
Rg 51				Il doit rester 3 m. ???				Am ,1m. en attente

Lorsque les mailles sont laissées en attente, elles restent sur l'aiguille et ne seront reprises qu'à la fin

On a, par exemple, au rg 23

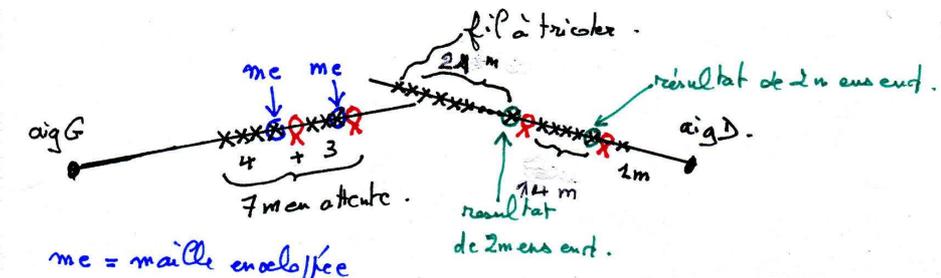

Pour tricoter le rang suivant, tourner le travail.



Laisser les mailles en attente sur aig D et tricoter sur aig G.

Une fois les diminutions terminées et les mailles mises en attente, tricoter le rang 52 en relevant les enroulements comme décrit sur mon tuto au paragraphe 1-2

(<http://poulettesbihorel.canalblog.com/archives/2011/07/26/21679839.html#comments>). Veiller à enlever si nécessaire les Am et les remettre à leur place après. Les mailles du dos sont relevées à la suite de celles du devant (ne relever les mailles que 1 rang sur 2 c'est-à-dire 1 les mailles en « crête » (et pas les mailles en « creux »). Le rang suivant et dernier rang est tricoté et rabattu en suivant les instructions.

DEVANT DROIT

Si pour le devant gauche diminutions et mise en attente des mailles s'effectuent sur le même rang, pour le devant droit ils seront réalisés sur 2 rangs différents.

Monter 56m et tricoter 4 rgs

Rg5	29m.end.	Am	2m.ens end.	22m.end	Am	2m.ens end.	1m.end	
Rg9	29m.end	Am	2m.ens end.	20m.end	Am	2m.ens end.	1m.end	
Rg13	29m.end	Am	2m.ens end.	18m.end	Am	2m.ens end.	1m.end	
Rg17	25m.end	Am	2m.ens end.	16m.end	Am	2m.ens end.	1m.end	
Rg 18								Am ,4m. en attente
Rg 20								Am ,4m. en attente
Rg21	21m.end	Am	2m.ens end.	14m.end	Am	2m.ens end.	1m.end	
Rg 22								Am ,3m. en attente
Rg 24								Am ,2m. en attente
Rg25	16m.end	Am	2m.ens end.	12m.end	Am	2m.ens end.	1m.end	
Rg 26								Am ,2m. en attente
Rg 28								Am ,2m. en attente
Rg29	12m.end	Am	2m.ens end.	10m.end	Am	2m.ens end.	1m.end	
Rg30								Am ,2m. en attente
Rg 32								Am ,2m. en attente
Rg33	8m.end	Am	2m.ens end.	8m.end	Am	2m.ens end.	1m.end	
Rg 34								Am ,1m. en attente
Rg 36								Am ,1m. en attente
Rg37	6m.end	Am	2m.ens end.	6m.end	Am	2m.ens end.	6m.end	
Rg 38								Am ,1m. en attente
Rg 40								Am ,1m. en attente
Rg41	4m.end	Am	2m.ens end.	4m.end	Am	2m.ens end.	1m.end	
Rg 42								Am ,1m. en attente
Rg 44								Am ,1m. en attente
Rg45	2m.end	Am	2m.ens end.	2m.end	Am	2m.ens end.	1m.end	
Rg 46								Am ,1m. en attente
Rg 48								Am ,1m. en attente
Rg49	0	Am	2m.ens end.	0	Am	2m.ens end.	1m.end	
Rg 50	Il doit rester 3 m. ???							Am ,1m. en attente

Une fois les diminutions terminée, le fil se trouve du côté de l'emmanchure. Relever les mailles du dos et tricoter les mailles du devant en relevant les enroulements de la façon suivante :

Tricoter les mailles jusqu'à la maille enroulée moins 1 maille ; glisser cette dernière comme pour la tricoter à l'endroit (le brin arrière devant brin avant), remettre cette maille sur l'aiguille droite. Soulever avec la pointe de l'aiguille droite l'enroulement (qui est à gauche) et tricoter cet enroulement et la maille dont on a tourné le brin à l'endroit torse.

Faire le dernier rang à l'inverse de celui de l'autre côté.