

# Tutoriel montage Sal « Trousse de brodeuse ABCD'Air »

Fournitures :

- Toile brodée
- Les mêmes dimensions pour la doublure (tissu)
- Les mêmes dimensions pour la ouatine ou vlieseline thermocollante
- Galon, ruban, bouton, dentelle...selon vos projets de décoration

1. Appliquer sur les parties brodées entre les 2 lignes de bâti croquet, galon, dentelle.....si vous le désirez.



2. Préparer les accessoires internes. Poser à chaque fois endroit contre endroit la partie brodée et la doublure (avec ouatine ou non).  
Piquer le contour en laissant une ouverture, cranter, retourner et fermer à points glissés l'ouverture.  
Repasser et laisser en « attente »



3. Couper à 1 cm autour du bâti extérieur.
  - Le rabat d'une part
  - Les parties 1, 2 et 3 d'autre part



4. Couper la doublure et la ouatine aux dimensions de ces 2 morceaux.

5. Attention au sens des broderies.

Mettre le haut du rabat brodé face au haut de la partie 3 et coudre entre les 2 doigts : on ne coud pas sur les valeurs de couture.






6. Superposer la doublure et la ouatine et assembler les 2 morceaux comme précédemment. Attention cependant : le rabat a été cousu à gauche, celui en doublure devra l'être à droite, inversé ! Sur notre photo, l'assemblage pour la doublure se fait en bas du rabat. Aussi, si vous souhaitez coudre les accessoires à la machine, les disposer maintenant.



7. On pose les 2 assemblages endroit contre endroit. Coudre sur la ligne de bâti extérieur en commençant dans le grand côté de la partie 3 (les médaillons). Penser à ce moment à placer les rubans pour la fermeture de la pochette si besoin.




8. En arrivant au rabat ne pas piquer sur la valeur de couture du rabat et s'arrêter à la flèche.  
Arrêter le fil, basculer les valeurs de coutures pour piquer l'aiguille à la flèche de l'autre côté.  
Piquer autour du rabat, arrivé à la flèche refaire la même manœuvre.

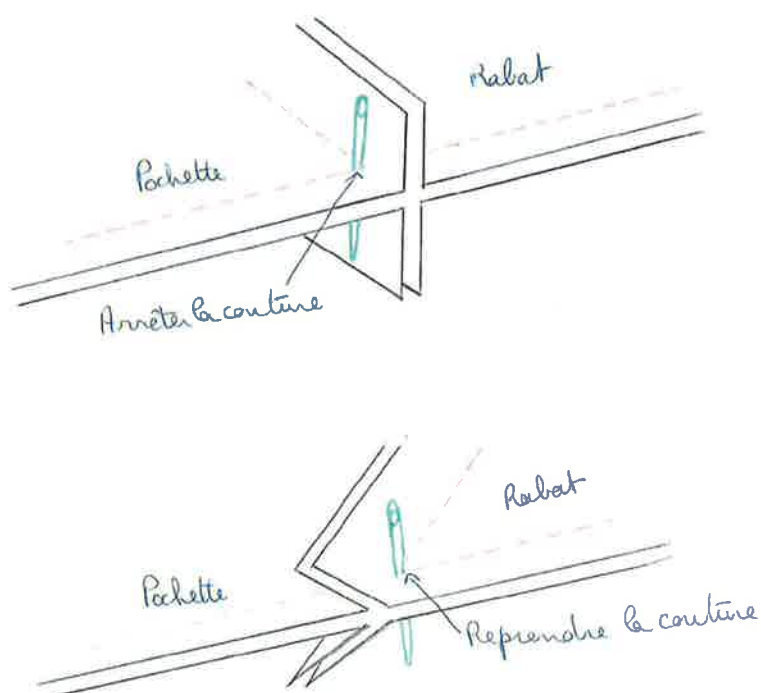



9. Reprendre la couture au point indiqué jusqu'au grand côté de la partie 3 en laissant une ouverture suffisamment grande pour pouvoir retourner l'ensemble.  
Cranter les angles.

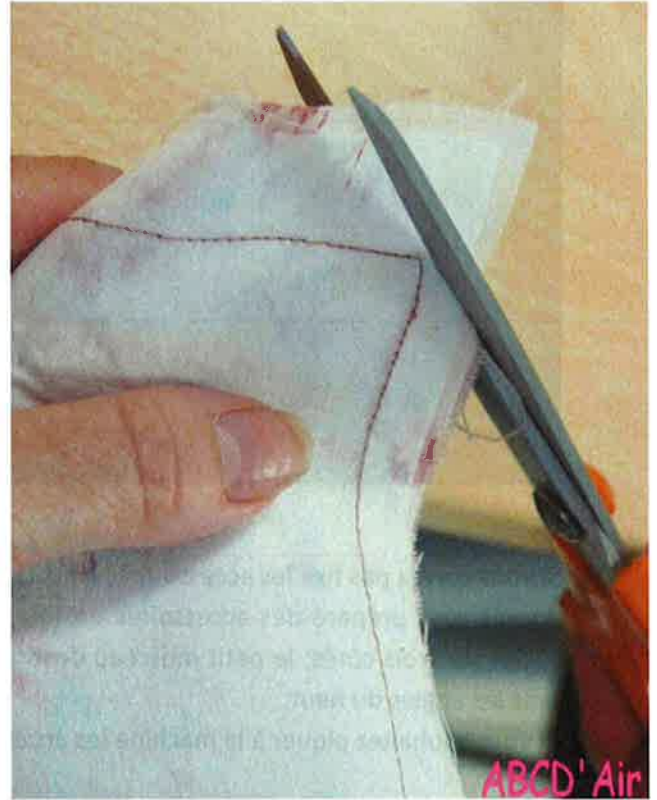

10. Retourner, fermer l'ouverture à points glissés



11. Replier la partie 3 sur la partie 2 endroit contre endroit. Assembler en haut et en bas à points glissés en prenant la toile brodée, pour former la pochette. Remettre sur l'endroit.



12. Si vous n'avez pas fixé les accessoires ; c'est le moment en les appliquant à points glissés.

Si vous avez préparé des accessoires en feutrine, fixez l'étui à ciseaux et celui à crayon avec un point de feston sur trois côtés; le petit morceau destiné aux aiguilles peut être maintenu avec des nœuds décoratifs dans les angles du haut.

Si vous souhaitez piquer à la machine les accessoires, pensez à le faire avant l'étape 7.



Et voilà notre aventure touche à sa fin ici, nous espérons que vous aurez pris autant de plaisir à confectionner cette pochette que nous en avons pris à la préparer.