


UN PULL EN COTON RAYÉ

ELLE N°1533 FICHE TRICOT N°2

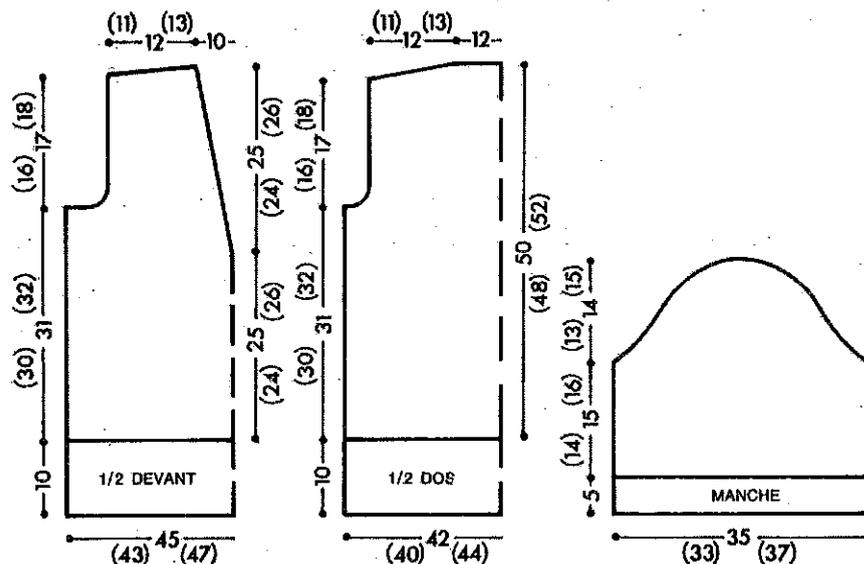

FOURNITURES

(Taille 38 N 300 g), taille 40 N 350 g, (taille 42 N 350 g), de fil d'Ecosse de Welcomme Pernelle, col. écreu 02; 100 g col. acier 07; 2 aig. de 2,5 mm; 2 aig. de 3 mm; 5 aig. de 2,5 mm.

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 2/2 : * 2 m. end.; 2 m. env.
* Jersey : * 1 rg end.; 1 rg env. *

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm en jersey avec les aig. de 3 mm = 30 m. et 42 rgs. Si vous n'obtenez pas les dimensions de l'échantillon, utilisez des aiguilles plus fines ou plus grosses. Les explications sont données en trois tailles : (38 N), 40 N, (42 N). Lorsqu'il n'y a qu'un seul chiffre, celui-ci est valable pour les trois tailles.

DEVANT

Monter (130) 136 (142) m. écreu avec les aig. de 2,5 mm, tric. 10 cm de côtes 2/2; prendre les aig. de 3 mm et continuer en jersey en alter-

nant 10 rgs écreu et 4 rgs acier. A (24) 25 (26) cm des côtes, partager le travail en deux, continuer sur les m. de gauche en tric. pour l'encolure 2 m. ensemble à 1 m. du bord droit 7 fs ts les 4 rgs puis 8 fs ts les 6 rgs. A (30) 31 (32) cm des côtes, rab., pour l'emman., ts les 2 rgs 14 m. et 3 m. A (16) 17 (18) cm d'emman., rab., pour l'épaule, ts les 2 rgs 3 fs (8) 9 (10) m. et 9 m. Reprendre les m. en attente, faire le 2° côté en vis-à-vis en remplaçant les 2 m. ensemble des dim. d'encolure par des surjets simples (glisser 1 m., tric. 1 m., rab. la m. glissée).

DOS

Monter (120) 126 (132) m. écreu avec les aig. de 2,5 mm, tric. 10 cm de côtes 2/2; prendre les aig. de 3 mm et continuer en jersey en formant les rayures. A (30) 31 (32) cm des côtes, rab. de ch. côté, pour les emman., ts les 2 rgs 5 m. et 4 m. A (16) 17 (18) cm d'emman., rab. de ch. côté, pour les épaules, ts les 2 rgs 3 fs (8) 9 (10) m., 9 m. et les

36 m. restantes en 1 fs.

MANCHE DROITE

Monter (98) 104 (110) m. écreu avec les aig. de 2,5 mm, tric. 5 cm de côtes 2/2; prendre les aig. de 3 mm et continuer en jersey en alternant 4 rgs acier et 10 rgs écreu. A (14) 15 (16) cm des côtes, rab. à droite 14 m., à gauche 6 m., puis de ch. côté ts les 2 rgs 3 m.; (10) 12 (14) fs 1 m.; 7 fs 2 m. et les (24) 26 (28) m. restantes en 1 fs. Faire la manche gauche en vis-à-vis.

MONTAGE

Faire les coutures des épaules et des côtés. Fermer les manches et les monter. Plier les côtes du bas des manches en deux, les coudre en ourlet. En commençant à la pointe de l'encolure, relever (202) 210 (218) m. écreu, les répartir sur 4 aig. de 2,5 mm, mais tric. en aller et retour en dim. à ch. rg 1 m. de ch. côté. Rab. au 8° rg. Faire la petite couture de la pointe de l'encolure.

Réalisation Elisabeth Jégun.

