


je me permets de vous ajouter ma façon de couper à moi, que j'avais préparée pour le couching sur ruban.

je voudrais ajouter une petite précision pour couper les fils après les blocks de passé plat : pour que ces blocks soient très nets, (sans fils qui dépassent) il faut utiliser une petite astuce qu'on apprend en hardanger :

il faut couper seulement 2 fils sur les 4 sur l'endroit, puis retourner l'ouvrage et couper les deux autres fils sur l'envers.

Je vous montre en photo :

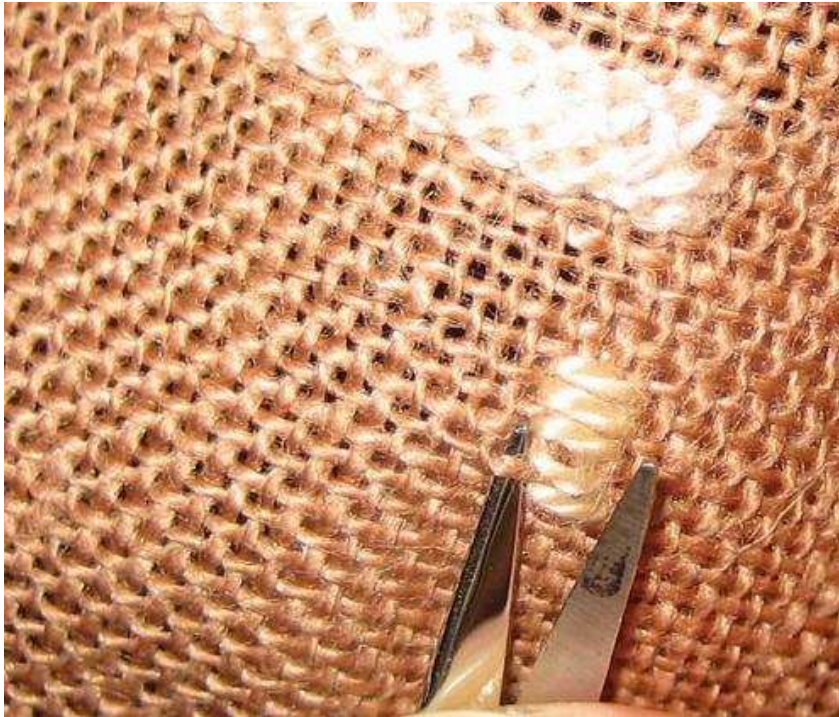


sur l'endroit, on coupe les fils qui sont retenus, juste avant, par un fil de trame vertical (ou juste après, si vous faites le block de gauche !) on voit bien sur ma photo que le fil que je souhaite coupé est retenu juste à gauche par un fil de trame vertical. cela signifie que le fil que je souhaite coupé est actuellement "dessus" (puisque'il est tissé dessus dessous, et que juste avant il est dessous, vous me suivez ?). comme il est dessus, cela va me permettre d'aller tout près du block et de couper bien à ras (ne pas hésiter à pousser les ciseaux jusqu'au dessus du block de passé plat)

comme un fil sur deux sera tissé de cette façon, coupez les deux fils qui sont donc "au dessus" (qui sont retenus juste avant par un fil de trame vertical)

retournez l'ouvrage, et faire la même chose à l'identique à l'arrière, avec les deux autres fils de trame à couper (puisque on a retourné l'ouvrage, à l'arrière ces deux fils passent "dessus !")



cela donne des blocks vraiment super nets 😊

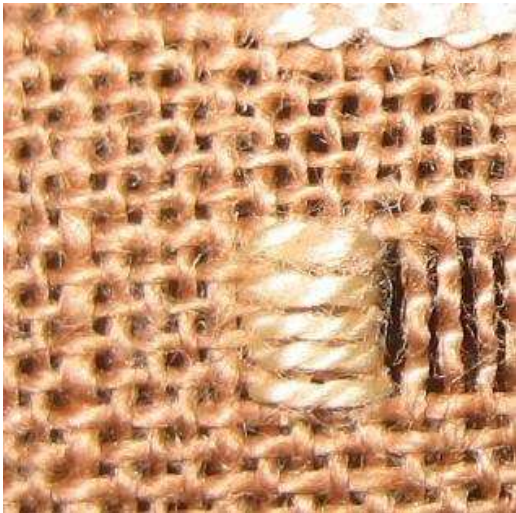

bien sûr, on fait comme on le sent !

il n'y a pas UNE façon de faire !

D'ailleurs je ne fais pas les barrettes pareil que cnedra 😊