



# POSER OU COLLER LES BANDES POUR UN BISEAU LOLO

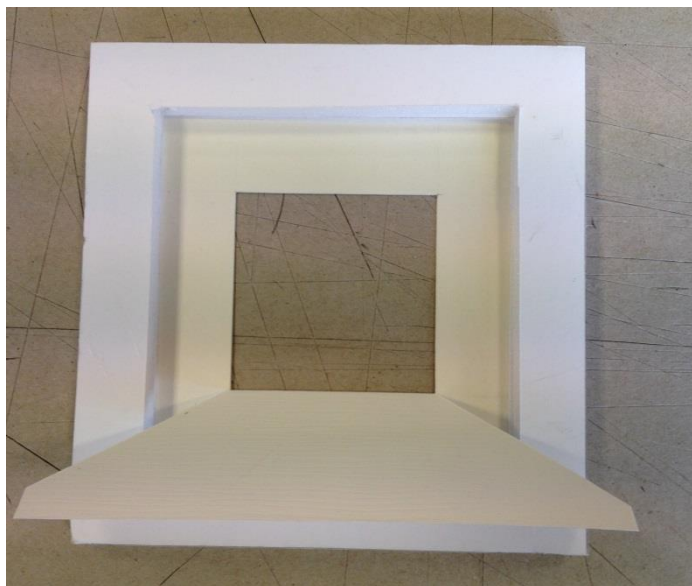

**1 – Installer la bande sur l'ouverture de la cartonnnette et la coller sans aplatir.**


**2 - Coller sur l'envers**

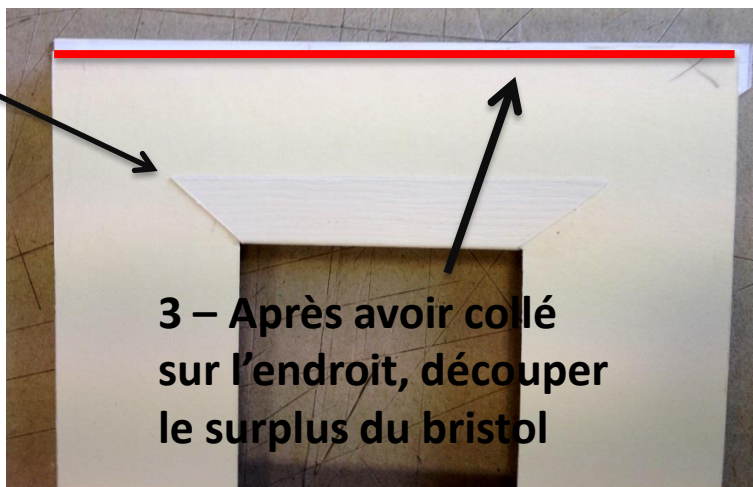


**3 – Après avoir collé sur l'endroit, découper le surplus du bristol**

**4 – Procéder à l'identique en vis à vis**

**5 – Pour les deux autres côtés, répéter points 1 et 2**

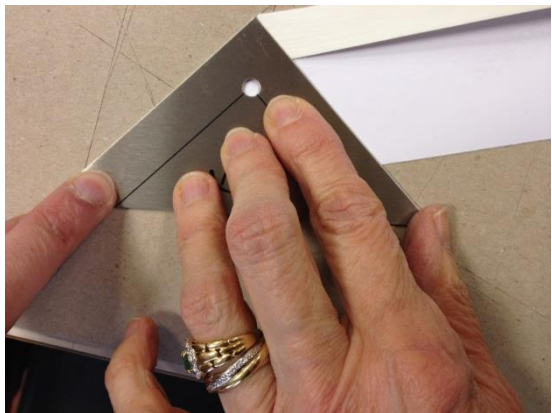

**Coupe d'angle légèrement supérieure à 45 °**

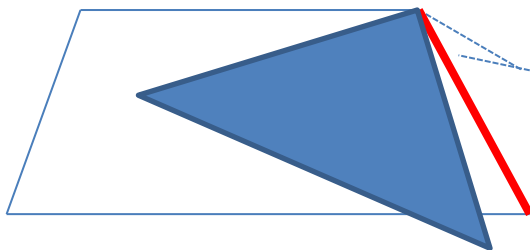


**6 - ne pas coller sur l'endroit, positionner la bande sur le carton.**


**Retourner l'ensemble et tracer le contour de l'angle (trait bleu).**

**Retirer la bande et couper suivant le schéma (trait rouge)**


**Repositionner sur le carton puis coller**

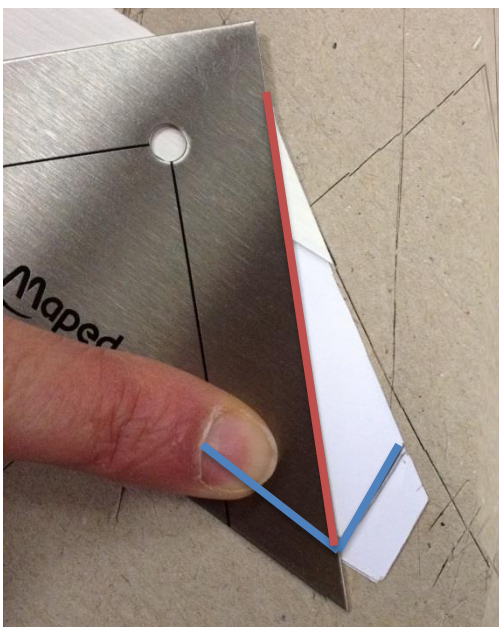

## HABILLAGE DU BISEAU A 90 °

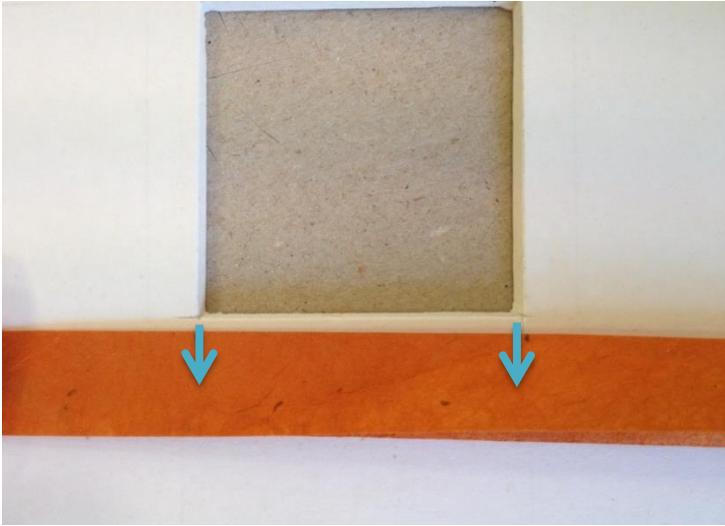



Découper une bande de 3 cm sur longueur et prévoir 4 cm en sus de la longueur de la fenêtre. Plier en 2 sur la longueur

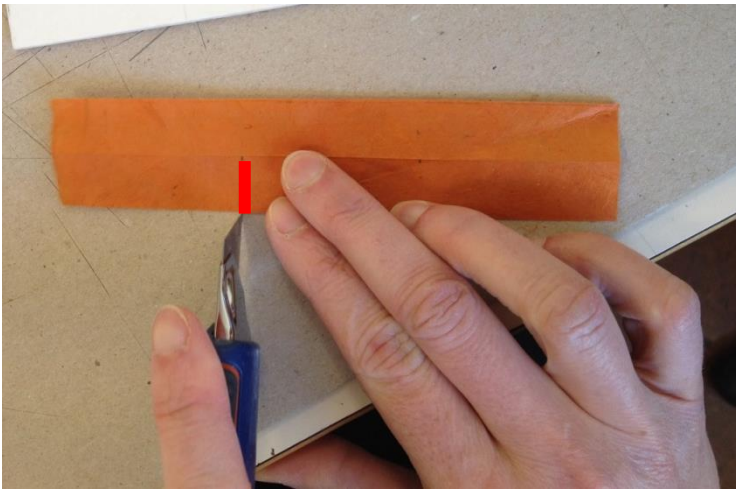


Ouvrir la bande et tracer un trait vertical au droit du repère.  
Couper sur la moitié de la bande

Puis couper en biais en « aile de canard »

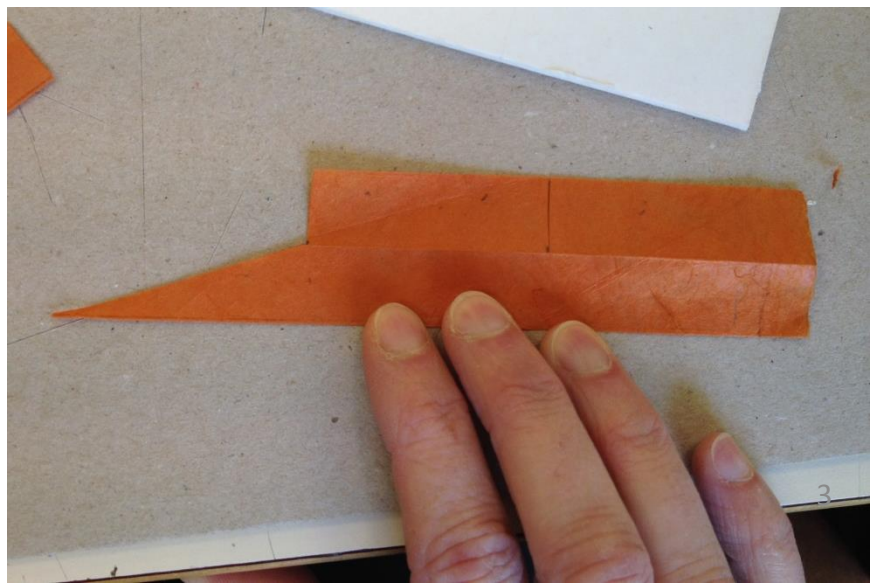

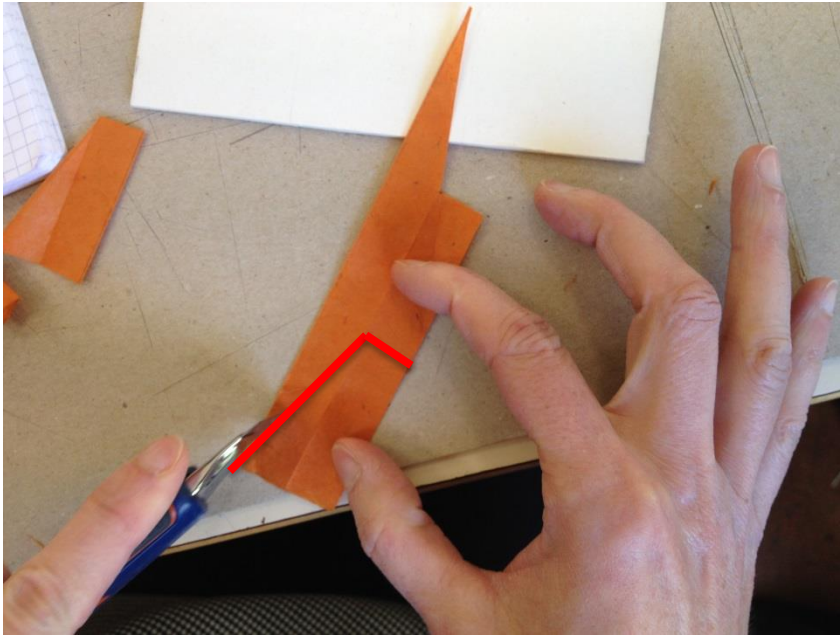

**Procéder à la même découpe en vis à vis**

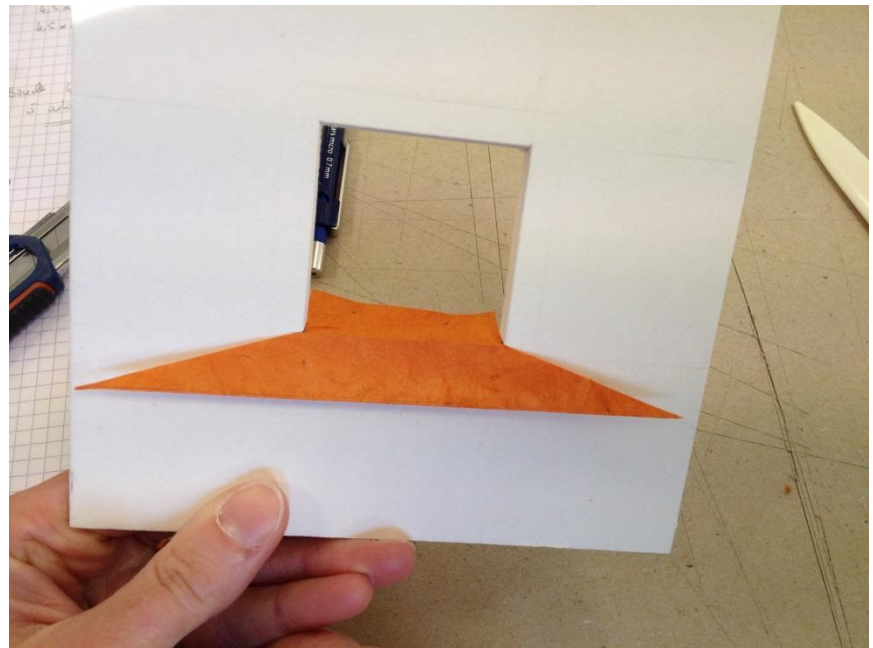

**Positionner sur l'endroit sans coller pour vérifier l'adéquation de la bande à l'ouverture.**






**Encoller sur l'endroit sur la largeur de la fenêtre seulement.**

**Poser la pli de la bande sur l'arête de l'ouverture.**

**Retourner, coller le retour sur la tranche et le dos.**

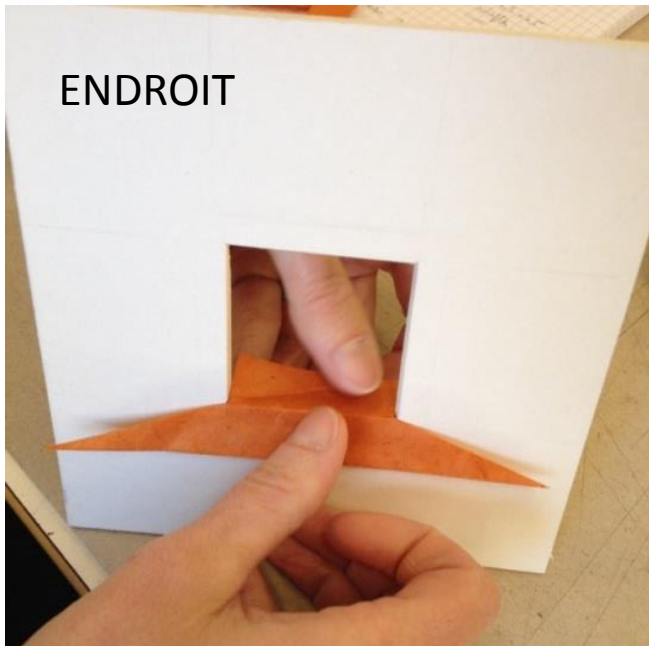

**Procéder à l'identique sur les 4 côtés.**

**Lorsque les 4 côtés sont habillés, positionner sous le biseau lolo et marquer un repère dans chaque angle afin de couper dans l'alignement.**