Manteau T. 38-40

(suite de la page 67)

Fournitures

2 m en 140 de lainage (Haas et Lambert) ou tout autre lainage réversible qui ne s'effiloche pas.
2 lacets larges gris
4 boutons de nacre blanche de 8 à 9 mm ⌀
Fil de couleur contrastée
une paire de ciseaux cranteurs.

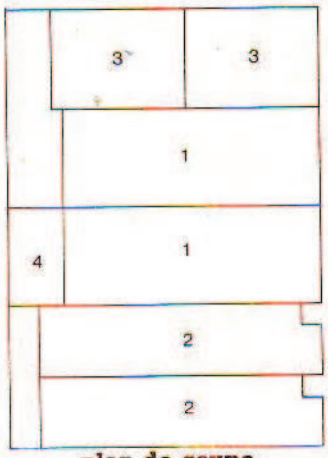

plan de coupe

Réalisation

- **découper** aux ciseaux cranteurs, les 7 bandes qui constituent le manteau :
2 bandes-dos;
2 bandes-devant;
2 bandes-manches;
1 bande-poche,
ainsi que 2 boutons-tissu de 4 cm ⌀, et 2 triangles pour retenir les lacets, de 4 cm d'arête;
- **assembler** dev. sur dos par une couture chevauchée;
- **épingler** perpendiculairement à la couture; (croquis a et b)
- **piquer** en zig-zag;
- **assembler et piquer** le milieu-dos de la même façon.

Poches

- **surpiquer** le bord supérieur avant de poser la bande-poche;
- **épingler** à la hauteur voulue sur le devant droit;
- **piquer** le bas de la poche et la séparation en zig-zag;
- **assembler** les manches par une couture chevauchée, toujours au point zig-zag;
- **piquer** les côtés en faisant chevaucher dev. sur dos;
- **piquer** les côtés des poches en même temps;
- **prévoir** l'ouverture des manches.

Manches

- **cranter** de 1 cm l'emmanchure (croquis c) sous le bras;
- **glisser** le corps de la manche dans l'ouverture des côtés de manière à faire chevaucher le bord des épaules sur le bord de la manche;
- **épingler et piquer** en zig-zag.

Finitions
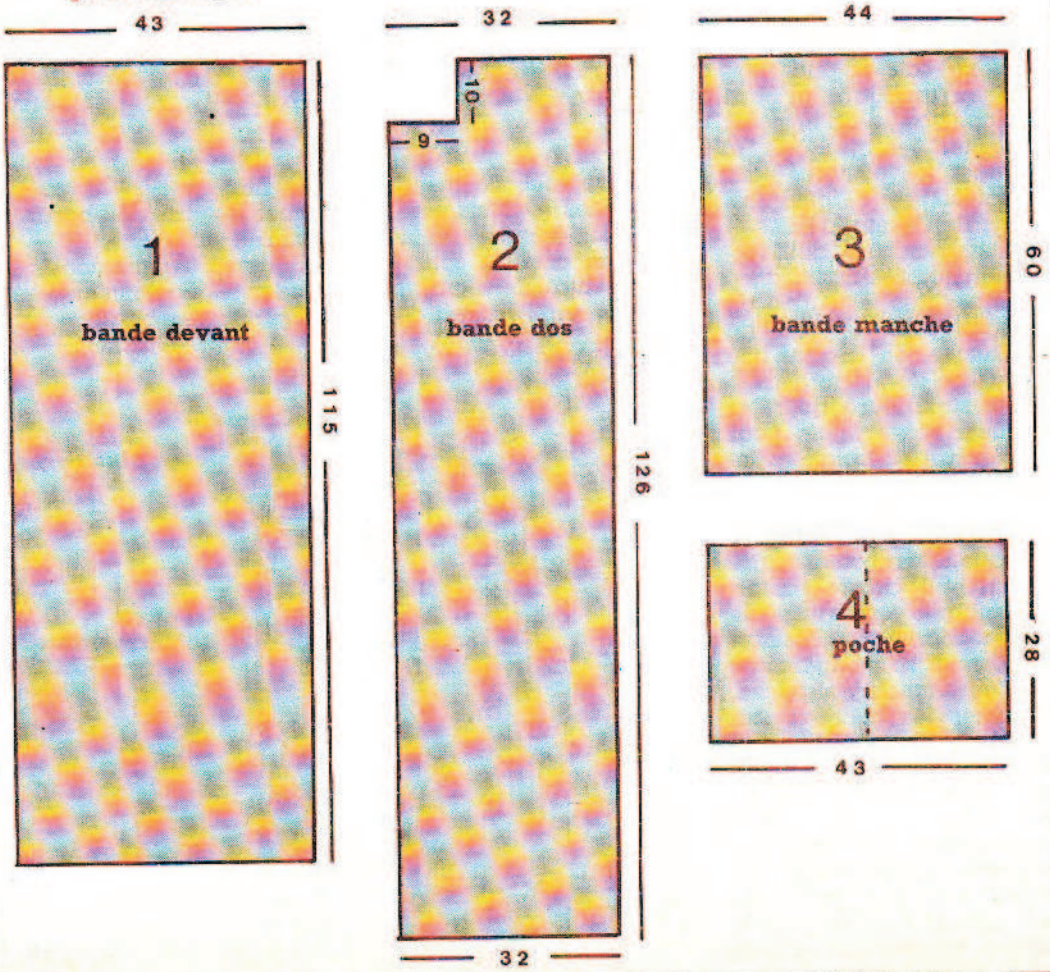
- **surpiquer** en zig-zag, les dev. en passant sur les côtés des poches, l'encolure, le bas du manteau et les manches;
- **coudre** ensemble boutons de nacre et boutons-tissu (croquis d);
- **piquer** les triangles retenant les lacets, au pt droit, le tout à l'emplacement désiré (croquis e);
- **fixer** un 1/2 lacet sous le bras droit, à l'intérieur du manteau et l'autre moitié en vis-à-vis sur le bord dev. gauche; ceci pour maintenir l'aplomb du manteau avant de le fermer.