


DOUBLE BISEAU.

Deux possibilités s'offrent à nous :

Schémas :

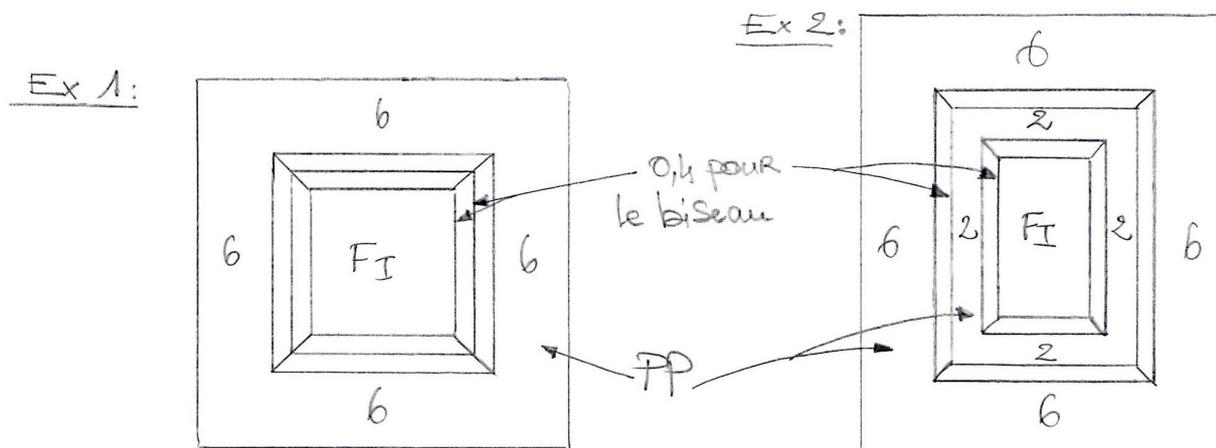

Matériel nécessaire :

- Mesurer ce que vous voulez voir de votre document (FI).
- Déterminer la marge se rajoutant à la FI, vous pouvez suivre les schémas ci-dessus.
- Calculer les mesures totales.

Découpe des cartons :

- Découper les cartons aux dimensions extérieures suivant l'exemple choisi.
- Tracer la marge du PP, ouvrir, puis habiller celui-ci.
- Reproduire cette ouverture sur le carton biseau, puis ouvrir à 45°.
- Reporter sur le carton biseau cette ouverture pour l'exemple 1, puis biseauté de nouveau. Habiller les biseaux.
- Pour l'exemple 2, reporter l'ouverture du 1er biseau sur la 2de cartonnette, décaler de 2cm vers l'intérieur puis ouvrir et habiller.
- Reproduire l'ouverture de celle-ci sur le dernier biseau, couper à 45° et habiller.

Finitions :

- Coller les cartons les uns sur les autres pour l'exemple 1 ou 2.
- Centrer la gravure.
- Finir comme d'habitude.