

# POSE D'UNE FERMETURE ÉCLAIR SUR UN TRICOT : TECHNIQUE ALMT


## Longueur de la fermeture

La bordure libre devant est quelques fois détendue malgré toutes les précautions prises, même si l'ouvrage est tricoté à la machine. Il faut donc compter le nombre de rangs jusqu'à l'encolure devant puis mettre un repère dans le dos (même nombre de rangs) et mesurer. Ajouter à la mesure la hauteur de la bande d'encolure. Souvent cela ne « tombe pas juste » : il faudra laisser 1 à 2 cm en haut/en bas.



## Technique


Insérer une aiguille circulaire ou une aiguille droite pour un petit ouvrage dans le bord de la maille lisière comme le montrent la photo et le schéma (schéma qui montre aussi où coudre par la suite).

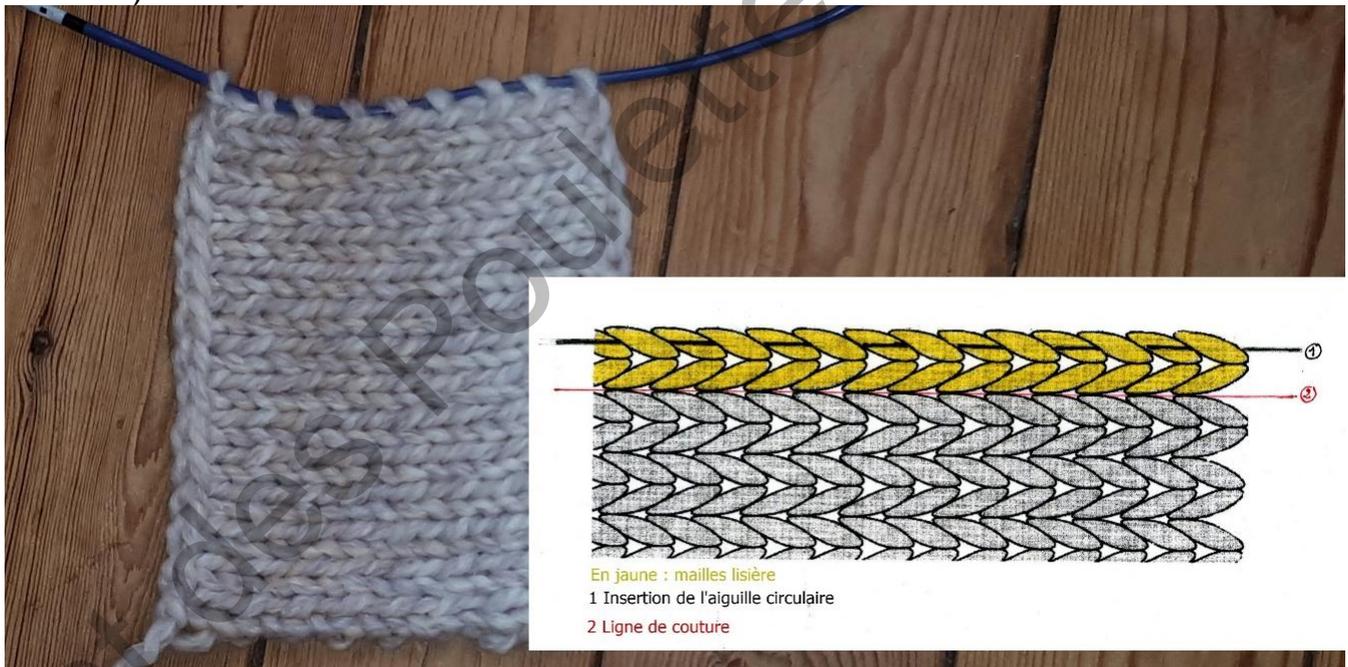

Percer le bas de la fermeture éclair pour pouvoir passer une aiguille et coudre



Haut et bas se présentent alors ainsi



Caler la fermeture en haut et en bas



La fermeture calée en haut et en bas montre qu'il y a de l'embu qu'il faudra absorber.




Epingler d'abord au milieu puis de chaque côté en répartissant l'embu grâce à l'aiguille circulaire



Coudre à point arrière à 1 maille du bord (voir le schéma ci-dessus) en maintenant bien le tricot le long de la fermeture. Coudre si possible avec un cordonnet ou un fil épais (détail de la couture en haut à gauche : le fil est clair et le cordon de l'aiguille circulaire est foncé).



Coudre au point chausson le bord intérieur libre ; couper le bout de fermeture qui dépasse.

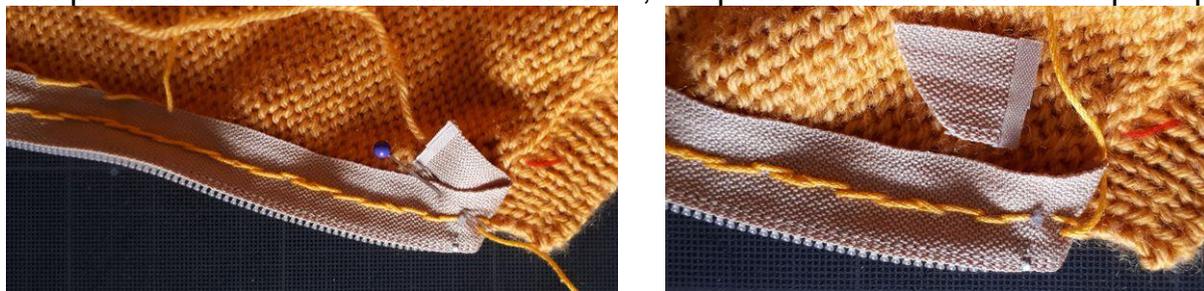

Pour le deuxième côté les opérations seront similaires.  
Bien caler en face haut et bas de la fermeture.



Epingler puis coudre ... (suite non représentée)



Voici comment se présente la fermeture cousue, côté intérieur.



Et le gilet terminé

