



Ourlet : coin en onglet

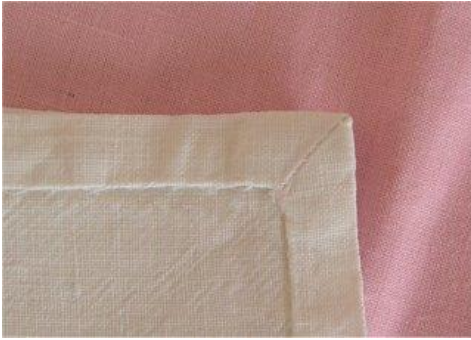



Les coins en onglet sont surtout utilisés pour le linge de maison : serviettes de table, nappes, taies d'oreiller, etc. Les ourlets sont de la même largeur et se rejoignent par une couture en diagonale. Pour que l'onglet soit réussi, il faut prendre des mesures très précises.

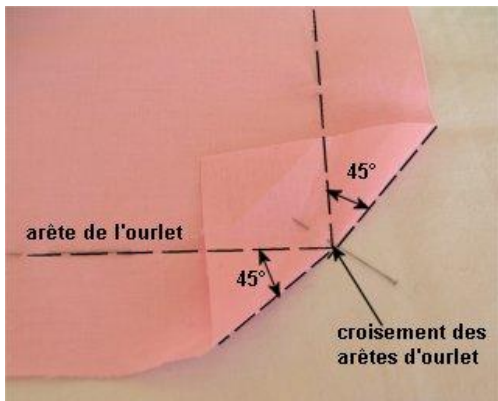

Travailler sur l'envers. Sur chaque côté, marquer avec des épingles ou un trait de crayon l'arête de l'ourlet. A l'intersection des arêtes, plier le tissu en diagonale, **exactement à 45°**. Accentuer ce pli avec l'ongle du pouce.

Couper un triangle de tissu en **laissant 0,5cm** :

Plier le 1er revers d'ourlet :

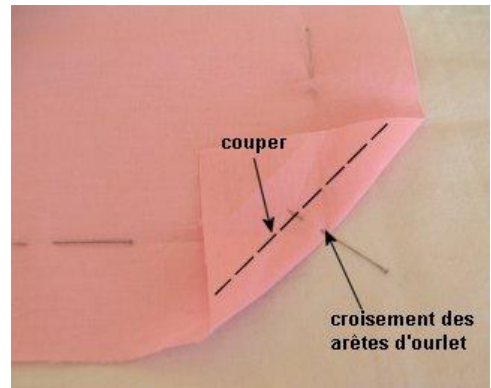
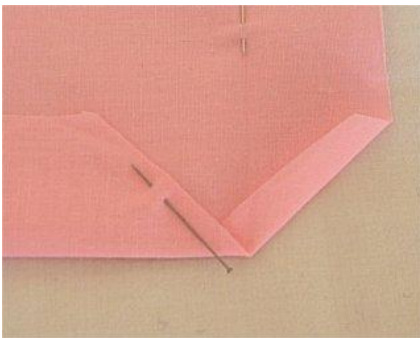


Puis le second :

Les deux diagonales doivent se rejoindre exactement et sans se superposer pour former l'**onglet**.

Rectifier si nécessaire : il suffit généralement de corriger l'angle de la diagonale initiale.

Former les rentrés des ourlets des côtés.

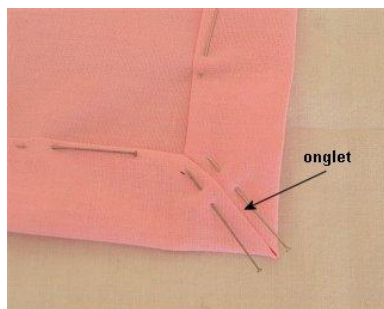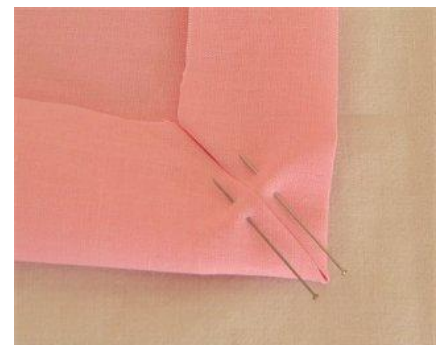

Coudre les ourlets au point d'ourlet.

Coudre ensemble les deux bords de l'onglet au point glissé ou au point "de vous à moi".

Ceinture nouée

Couper un rectangle de tissu ayant :

- en longueur : le tour de taille + environ 60cm pour le nœud
- en largeur : deux fois la largeur souhaitée + 1cm pour la couture

Attention ! La longueur nécessaire pour faire le nœud dépend de la largeur de la ceinture et de l'épaisseur du tissu : avant de couper, vérifier que les 60cm sont suffisants.




1ère méthode

1/ **Plier** le rectangle en deux dans le sens de la longueur, l'endroit à l'intérieur.

Epingler et piquer bien droit à 0,5cm du bord.

2/ **Retourner** le tuyau ainsi obtenu en utilisant une **épingle double**.

- **piquer** l'épingle double sur une extrémité, en ne prenant qu'une épaisseur de tissu :
- **introduire** l'épingle à l'intérieur et la faire progresser le long de la ceinture, en faisant glisser le tissu vers l'intérieur :
- Continuer ainsi jusqu'à ce que l'épingle ressorte par l'autre extrémité :

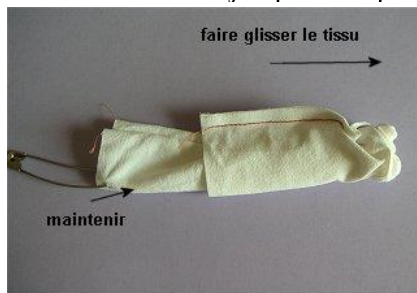

Quand toute la ceinture est retournée, la **repasser** en plaçant la couture sur un bord.

3/ **Fermer les extrémités** : faire un repli vers l'intérieur et le coudre au [point glisse](#).

2ème méthode

On utilise cette seconde méthode lorsque les extrémités de la ceinture sont en biais.

1/ **Plier** le rectangle en deux dans le sens de la longueur, l'endroit à l'intérieur.

Epingler et piquer bien droit à 0,5cm du bord, sauf sur 2 ou 3 cm vers le milieu de la ceinture.

2/ **Piquer les extrémités**.

3/ **Retourner la ceinture** en utilisant un **crayon** :

- Introduire l'extrémité de la ceinture vers l'intérieur avec le crayon :
- faire glisser le crayon jusqu'à l'ouverture laissée dans la couture :



Procéder de la même façon avec l'autre extrémité.

4/ **Fermer l'ouverture**

