

Comment remplacer le bracelet d'une montre ?


Tutoriel par Made in Strasbourg
madeinstrasbourg.canalblog.com



Il vous faudra :

- votre montre,
- du tissu,
- du fil,
- de l'entoilage,
- un peu de temps.

Pour commencer démonter votre montre et garder le fermoir et les tiges en métal.

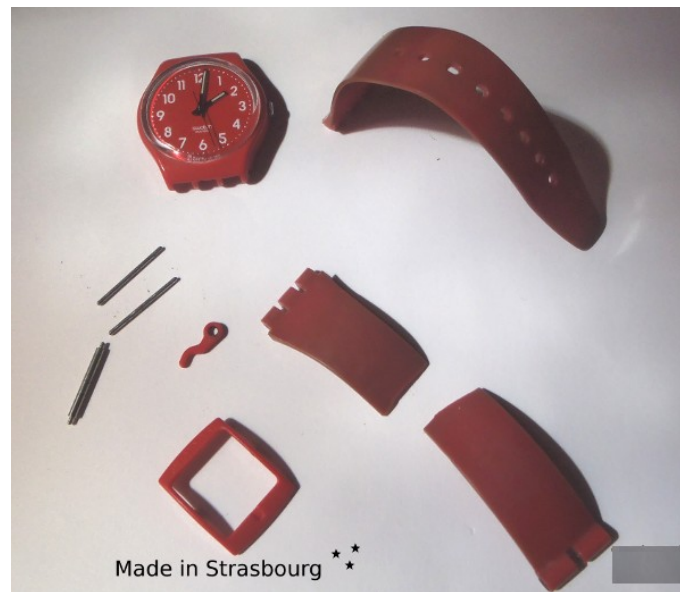

Reporter la forme de votre bracelet de montre (2 pièces) sur du carton. Ajouter une marge de tissu aux points d'attache. (Dans les ronds rouge sur l'image ci-dessous)

Entoiler votre tissu (ici, 2 tissus, mais vos 2 faces peuvent être du même tissu)



Découper le tissu grâce à vos 2 gabarits. Il faut couper chaque pièce 2 fois.



Positionner chaque pièce envers contre envers (donc entoilage contre entoilage)

Pour la pièce de gauche (photo ci-dessus), sur laquelle est monté le fermoir coudre les 2 pièces ensemble exclusivement sur les 2 longueurs. Monter le fermoir (pour cela il faut faire un petit trou pour passer la tige) Replier le surplus de tissu et coudre à petits points .

Pour la pièce de droite (photo ci-dessus) coudre ensemble les 2 pièces au point de feston. On peut coudre les 2 longueurs et l'arrondi en une seule fois.



Attacher le bracelet à la montre grâce aux marges ajoutées. Passer le surplus de couture sous la petite barre de métal. Replier et coudre à petits points.

Faire un petit trou pour fermer la montre au bon endroit, sécuriser le trou au point de feston.

J'ai en plus ajouter une petite décoration faite en plastique fou.

Vous pouvez à nouveau porter votre montre.



Tutoriel par Made in Strasbourg
madeinstrasbourg.canalblog.com