

# Un sac à quilles !

*bonheursdestelle*



Patron et tutoriel proposé gratuitement

Merci de n'utiliser ce patron que pour un usage personnel.

Les marges sont comprises et font 1 cm.

Taille du sac fini : 32 x 21 x 13 cm

- ligne de coupe
- - - - - ligne de couture
- ..... ligne de pliure
- . - . - ligne de couture pour les coins

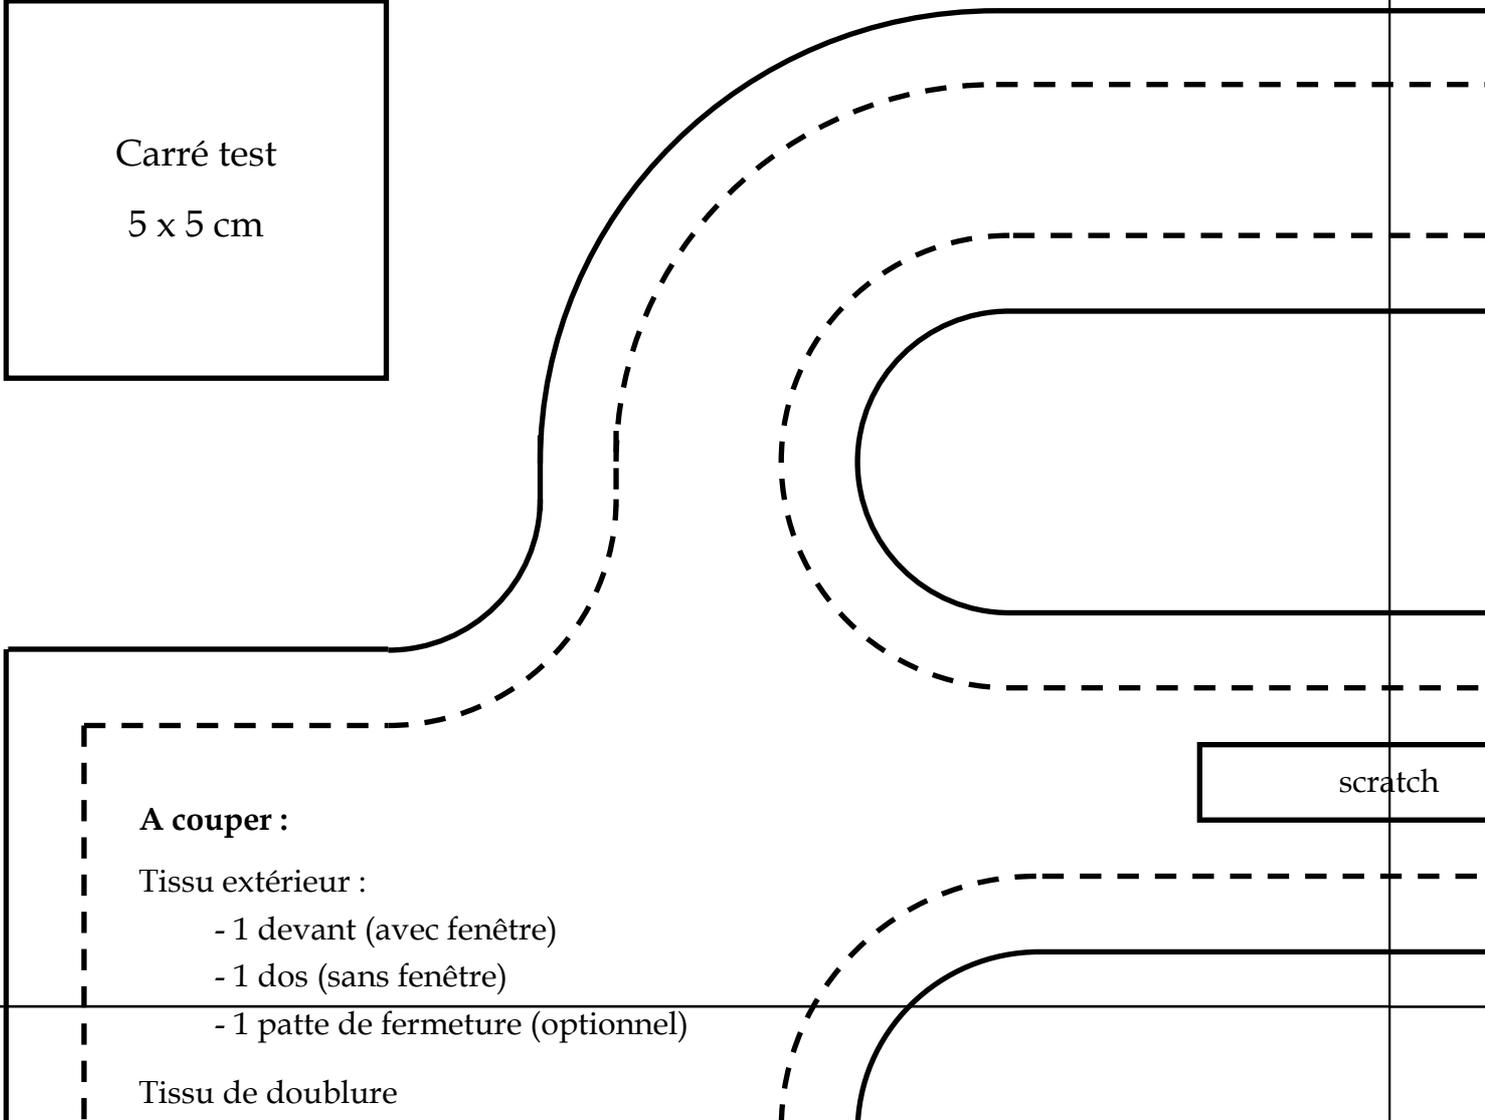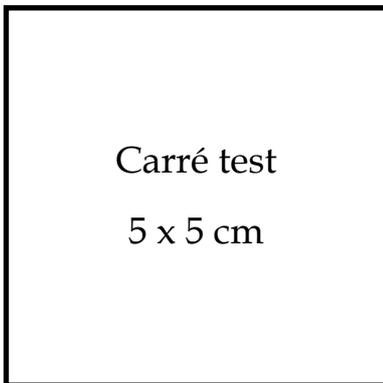



## A couper :

Tissu extérieur :

- 1 devant (avec fenêtre)
- 1 dos (sans fenêtre)
- 1 patte de fermeture (optionnel)

Tissu de doublure

scratch

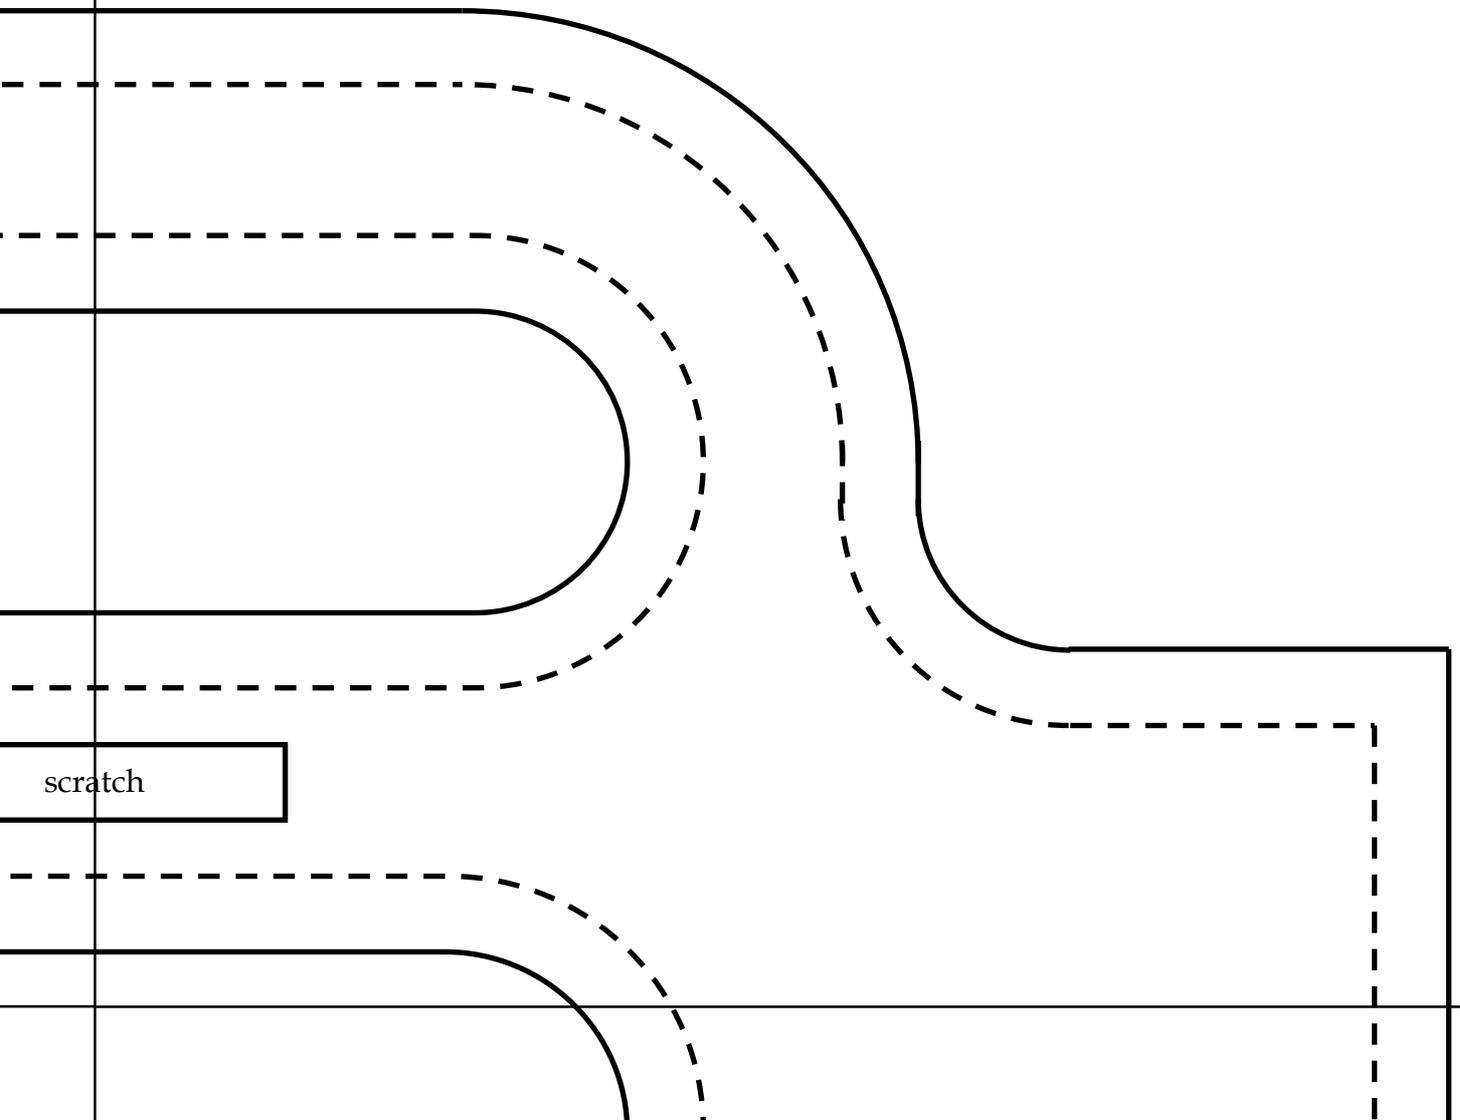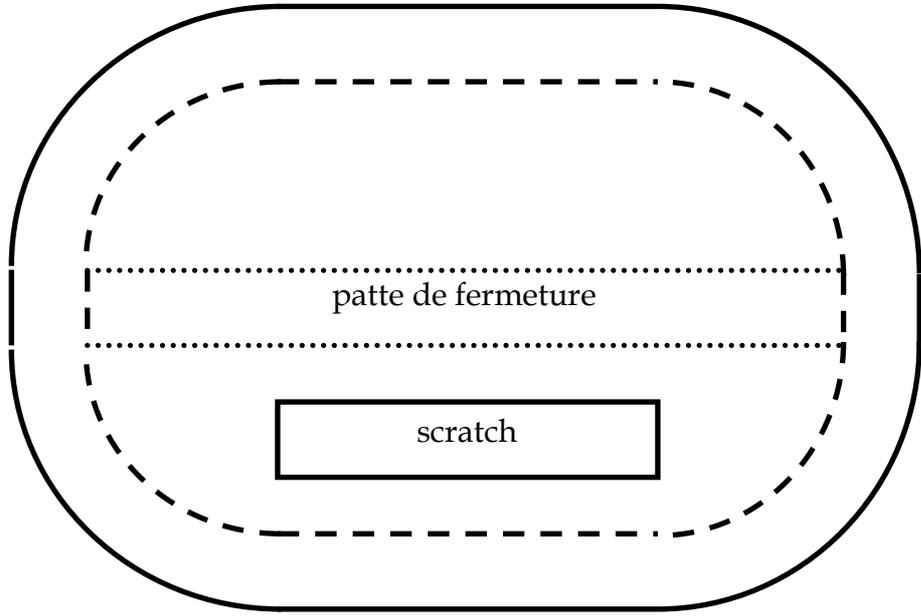

- 1 devant (avec fenêtre)
- 1 dos (sans fenêtre)
- 1 patte de fermeture (optionnel)

Tissu de doublure

- 1 devant (avec fenêtre)
- 1 dos (sans fenêtre)
- 1 patte de fermeture (optionnel)

Entoilage :

- 2 devant
- 2 dos
- 2 pattes de fermeture (sans marge de couture ; optionnel)

Feuille plastique ou tissu filet :

- rectangle de 17 x 12,5 cm

Bande auto-agrippante :

- 5 x 1 cm

**Montage :**

1. Entoilier les pièces. Si souhaité, faire les broderies. Sur l'envers, marquer les lignes qui serviront à former les coins : — . . — . . — . . — . .

2. Préparer le côté avant. Répéter les mêmes étapes pour le tissu extérieur et la doublure :

2.1. Piquer le tour du trou de l'anse. Cranter les arrondis. Replier les marges sur l'envers du tissu.

2.2. Faire de même pour le trou de la fenêtre.


2.3. Endroit contre endroit, assembler l'extérieur et la doublure sur le haut. Cranter les arrondis. Retourner, repasser.

2.4. En repliant les marges vers l'intérieur, surpiquer le trou de l'anse.

2.5. Faire de même avec le trou de la fenêtre en insérant entre le tissu extérieur et la doublure un plastique ou un tissu filet.

3. Préparer le dos de la même manière.

4. Assembler le devant et dos endroit contre endroit. En alignant à partir de la couture du

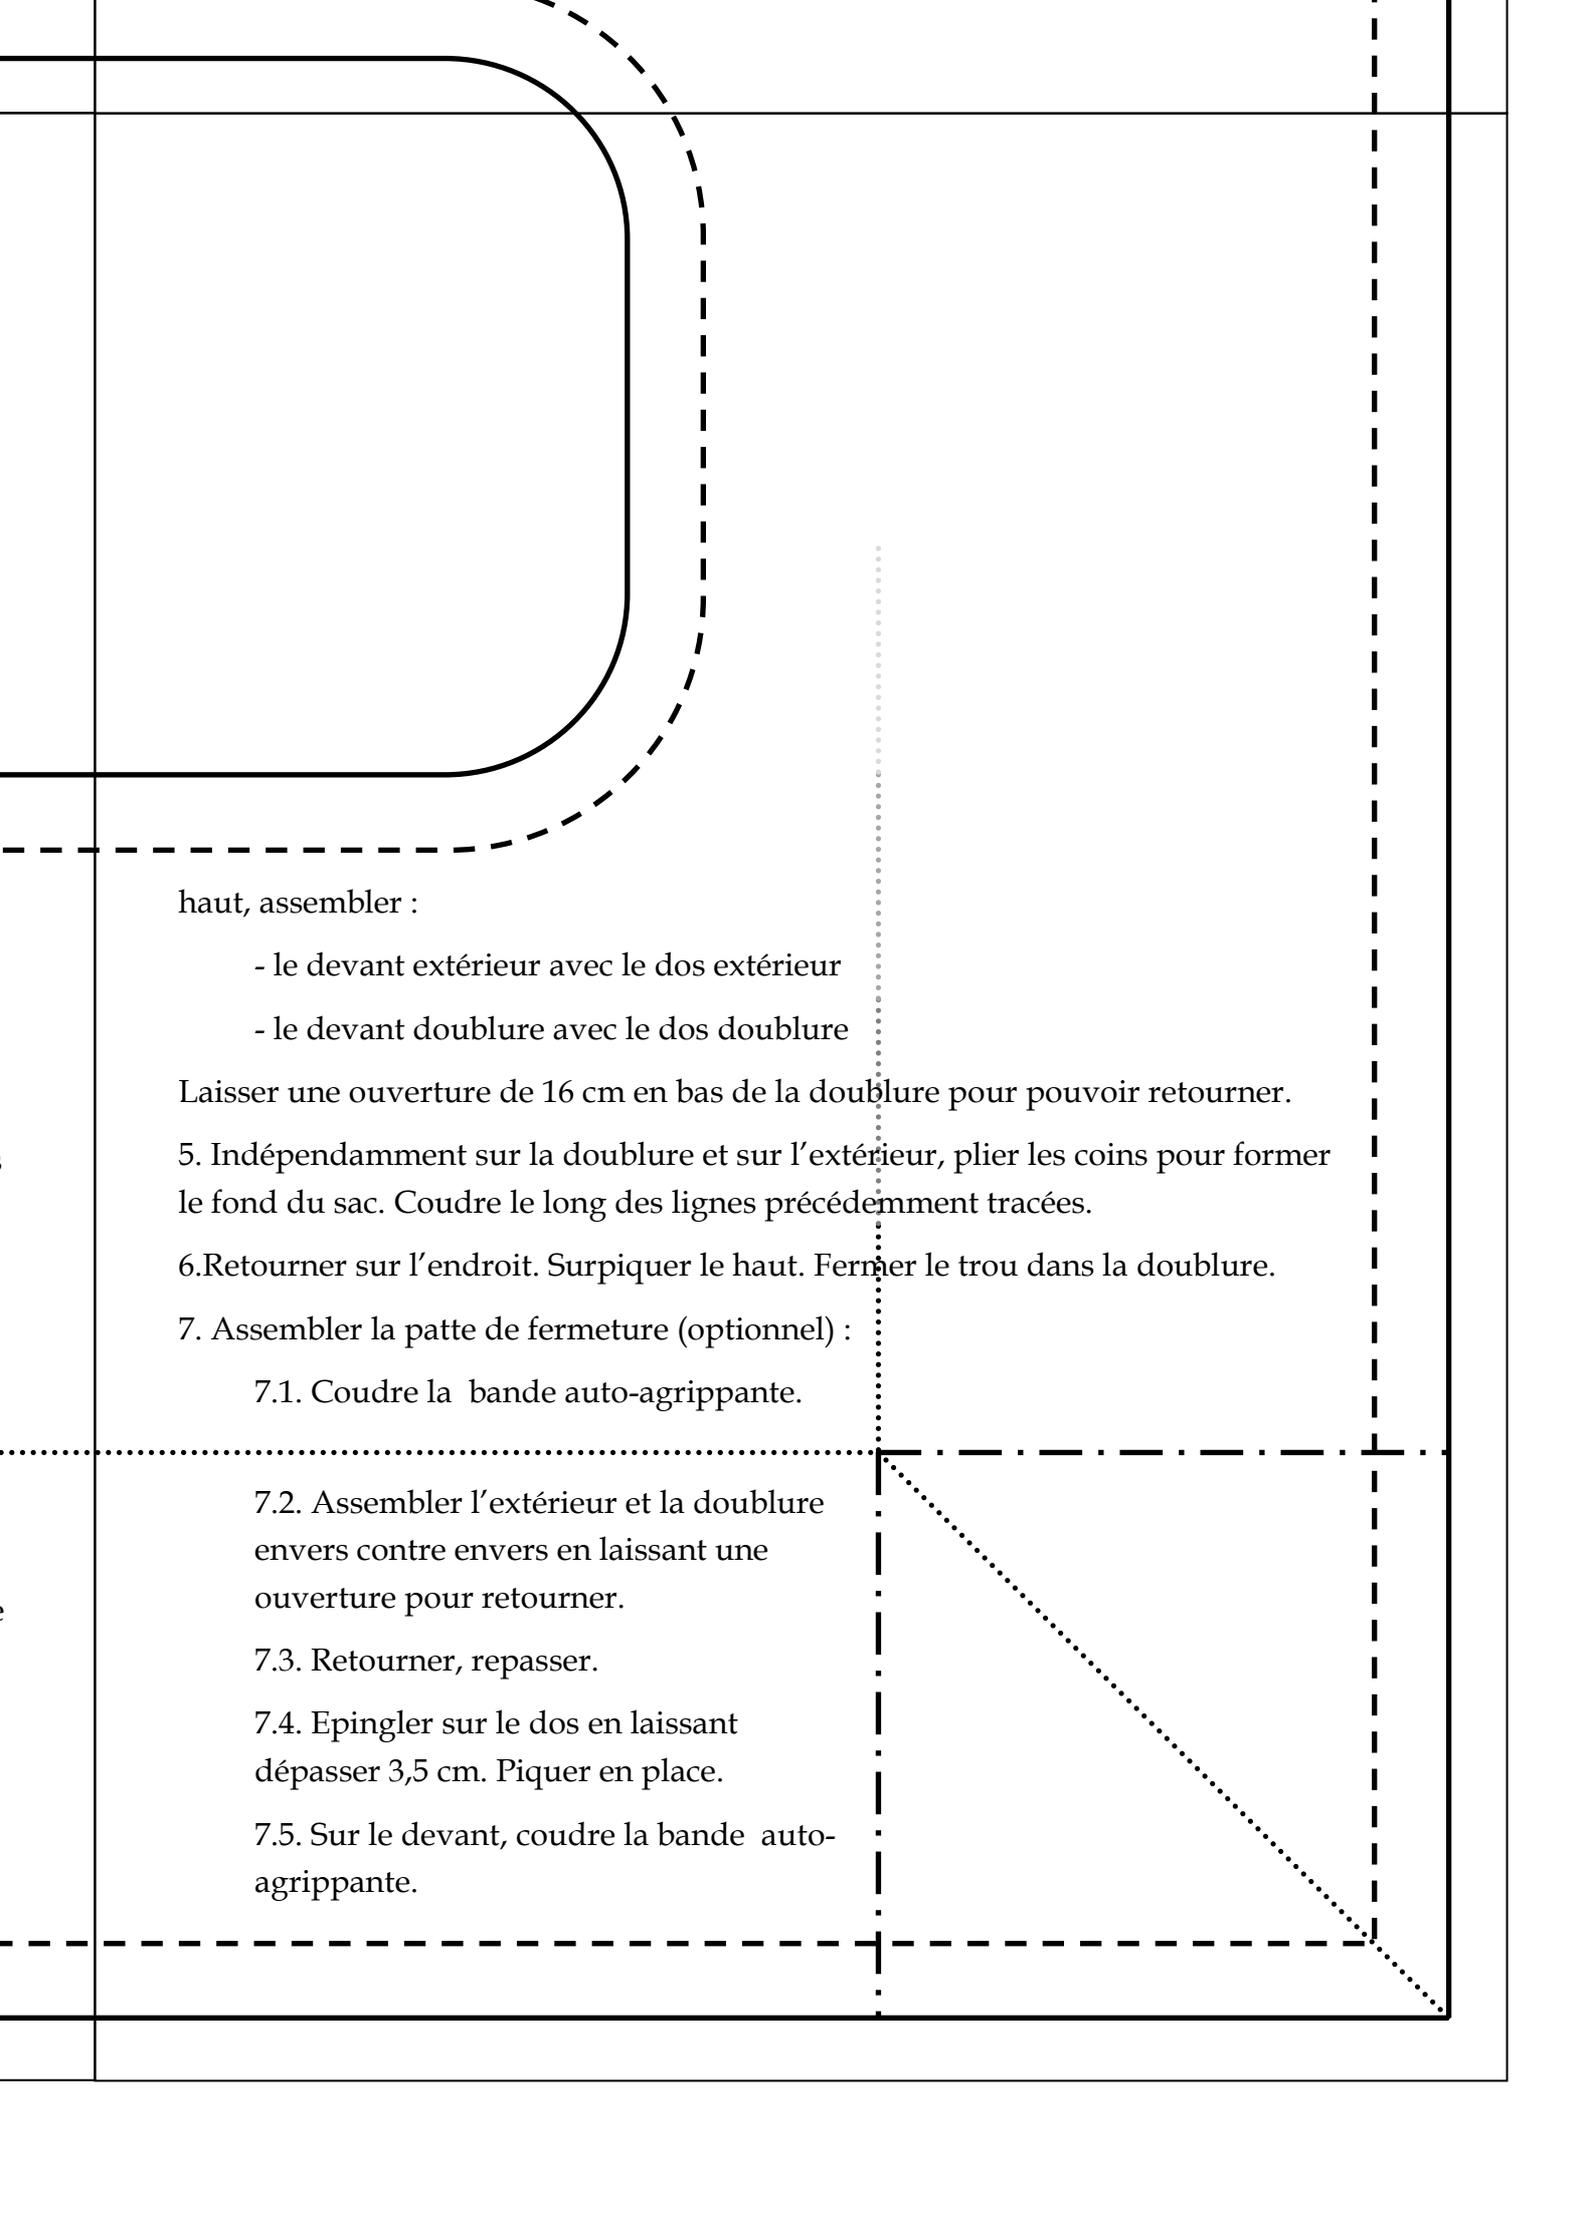

haut, assembler :

- le devant extérieur avec le dos extérieur
- le devant doublure avec le dos doublure

Laisser une ouverture de 16 cm en bas de la doublure pour pouvoir retourner.

5. Indépendamment sur la doublure et sur l'extérieur, plier les coins pour former le fond du sac. Coudre le long des lignes précédemment tracées.

6. Retourner sur l'endroit. Surpiquer le haut. Fermer le trou dans la doublure.

7. Assembler la patte de fermeture (optionnel) :

7.1. Coudre la bande auto-agrippante.

7.2. Assembler l'extérieur et la doublure envers contre envers en laissant une ouverture pour retourner.

7.3. Retourner, repasser.

7.4. Epingler sur le dos en laissant dépasser 3,5 cm. Piquer en place.

7.5. Sur le devant, coudre la bande auto-agrippante.