Gilet - T. 38-40

(suite de la page 68)

Fournitures

1,30 m en 140 de lainage (Haas et Lambert); ou tout autre lainage réversible qui ne s'effiloche pas; 1 lacet large écru; 10 boutons de nacre blanche; fil de couleur contrastée; une paire de ciseaux cranteurs.

Réalisation

- **couper** aux ciseaux cranteurs les 4 bandes constituant le modèle :
2 bandes-devant;
2 bandes-dos,
ainsi que 5 boutons-tissu de 4 cm ⌀ et un triangle pour retenir le lacet, de 4 cm d'arête;
- **assembler** les dos sur les dev. par une couture chevauchée;
- **laisser** dépasser de 38 cm le dos sur le dev. (franges);
- **épingler** perpendiculairement à la piqûre (a et b);
- **piquer** en zig-zag.

Poches

- **épingler** les côtés des poches en rabattant le bas des dev. vers le haut, sur 25 cm de hauteur;
- **piquer** les côtés en faisant chevaucher dev. sur dos, sur 41 cm à partir du bas;
- **fermer** les côtés des poches par la même piqûre zig-zag;
- **rassembler** le milieu-dos par une couture chevauchée;
- **piquer** en zig-zag sur 50 cm à partir du bas.

Finitions

- **surpiquer** en zig-zag, les dev. en fermant les côtés des poches par la même piqûre;
- **coudre** ensemble les boutons de nacre et les boutons-tissu (d);
2 sur chaque poche pour resserrer l'ouverture;
un à la hauteur désirée en face du triangle maintenant le lacet;
- **piquer** le triangle et son lacet au point droit (e);
- **couper** les franges formées de lanières de 2 cm sur 30 cm de haut.

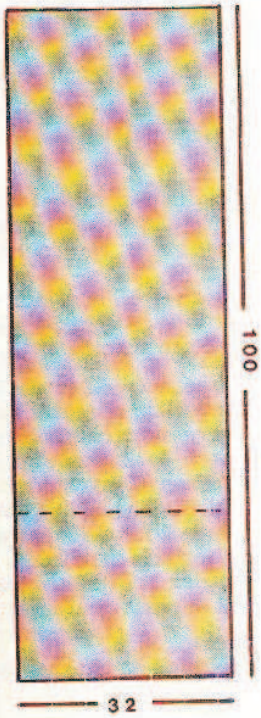

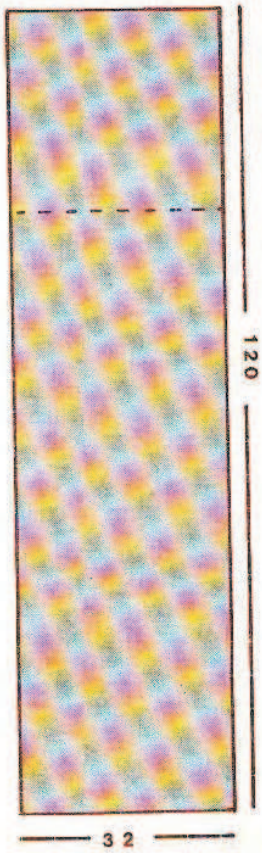

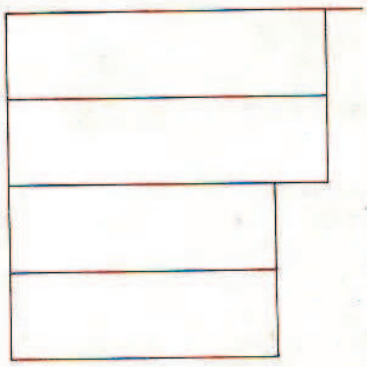

plan de coupe

Capuche-écharpe

(suite de la page 69)

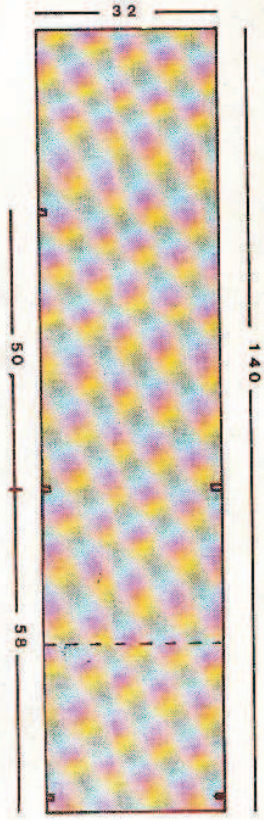

Fournitures

65 cm en 140 de lainage (Haas et Lambert) ou tout autre lainage réversible qui ne s'effiloche pas; 4 m de sergé écru de 13 mm de large fil de couleur contrastée.

Réalisation

- **couper** aux ciseaux cranteurs les 2 bandes constituant le modèle;
- **couper** 10 morceaux de sergé de 40 cm;
- **assembler** ces 2 bandes par une couture chevauchée;
- **piquer** en zig-zag;
- **épingler** aux emplacements indiqués sur le patron, les 10 morceaux de sergé (croquis f);
- **piquer** plusieurs fois au point droit afin qu'ils ne s'arrachent pas.

Pour reconstituer le modèle :

- **plier** en deux la bande de lainage;
- **nouer** les 2 liens en vis-à-vis pour la capuche;
- **rabattre** le bas droit et le bas gauche vers le haut et nouer chacun en vis-à-vis pour former les poches.