


PLAN DE LA BRASSIERE.

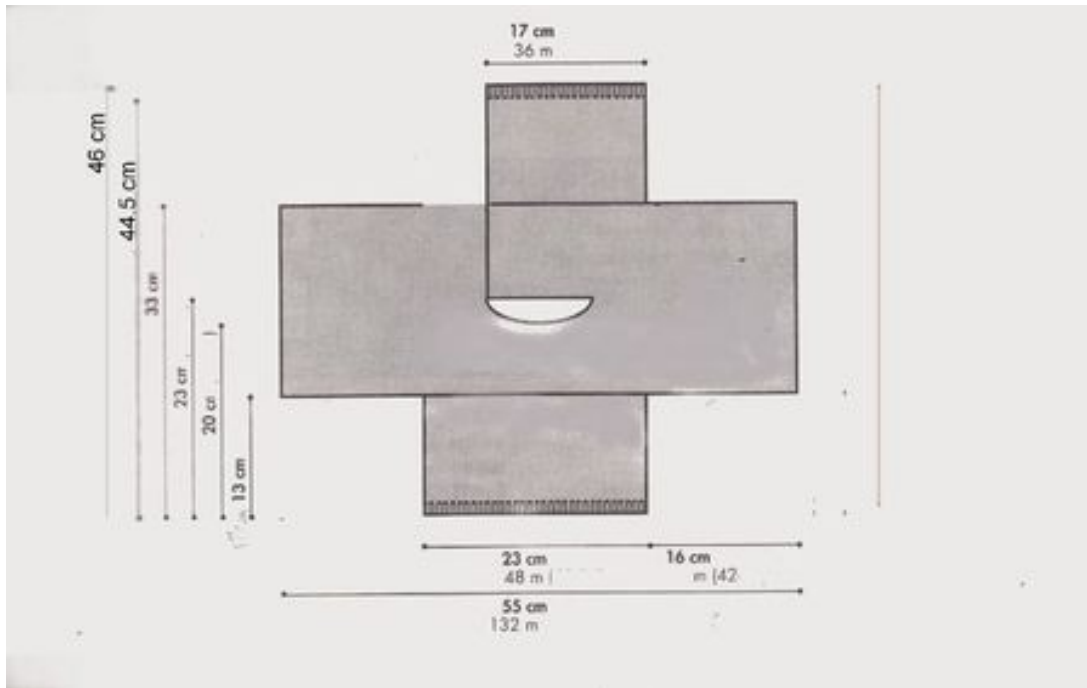

FOURNITURES.

2 pelotes de laine layette,
aiguilles 3 1/2,
2 boutons, choisir des petits boutons plats pour le confort de bébé.
et son mètre de couturière pour mesurer les hauteurs de tricot.

ECHANTILLON.

Important : il faut prendre le temps de faire un échantillon, seul moyen de savoir si on obtiendra bien un ouvrage de la taille désirée.

Pour ce modèle : 10 cm de jersey = 21 mailles.

Ça ne s'annonce pas bien pour moi, je n'obtiens pas 10 mais 8 cm seulement.

[Allez voir dans la FAQ vous y trouverez cette brassière expliquée pour un échantillon qui ne mesure que 8 cm pour 21 mailles tricotées](#)

Je ne m'occupe jamais du nombre de rangs pour la hauteur puisqu'il suffit de mesurer la hauteur avec son mètre de couturière (outil indispensable).

Une pelote de laine s'entend : pelote classique de 50 grammes, longueur de fil 180/190m, attention il existe des pelotes de 25 grammes dans ce cas en prévoir 4.

AU TRAVAIL ! (LA FOIRE AUX QUESTIONS C'est ICI)

Cette brassière, qui se tricote véritablement en un seul morceau, se commence par le devant.

- [Monter 48 mailles](#) et tricoter au point mousse pendant 6 rangs (1.5 cm).
- Continuer en jersey endroit.

A 13 cm de hauteur totale, on va faire les manches.

Pour cela on va tricoter au point mousse, et on va augmenter de chaque côté de : 1 fois 32 mailles.

Si faire des augmentations vous pose problème, (c'est toujours ce qui bloque les vraies débutantes : les augmentations et les diminutions), dans ce modèle c'est très simple : Au début du rang, vous piquez votre aiguille dans la première maille et vous montez 32 mailles à la suite

de celles qui sont déjà sur votre aiguille, de la même façon que vous aviez monté les 48 mailles au début de votre ouvrage. Vous tricotez ces 32 mailles et les 48 mailles du devant en point endroit vous avez donc 80 mailles.

Au rang suivant vous montez à nouveau 32 mailles comme vous venez de le faire au rang précédent. Vous avez donc 112 mailles sur votre aiguille.

Au passage, vous venez aussi de comprendre toute une partie du jargon des tricoteuses lorsque dans un modèle on vous explique : augmentez de chaque côté une fois 32 mailles : c'est ce que vous venez de faire. Simple, non ? Essayez de vous souvenir de cette façon de s'exprimer car dans tous les catalogues le "langage tricot" est toujours le même.

Continuez en point mousse sur les 112 mailles jusqu'à 20 cm de hauteur totale de tricot.

A 20 cm de hauteur totale pour former l'encolure, on va rabattre des mailles. Regardez bien cette vidéo.

Commencez votre encolure lorsque vous serez sur l'endroit de votre travail. Tricotez 51 mailles, rabattez les 10 mailles suivantes (mailles centrales) puis continuez sur les 51 mailles restantes.

Au rang suivant, (deuxième rang de l'encolure) : tricotez toutes les mailles, jusqu'à l'encolure. **Ne vous préoccupez pas des mailles qui se situent de l'autre côté de l'encolure. Ces mailles doivent rester sur votre aiguille mais vous ne les tricotez plus. (Pour l'instant). Pour plus de facilité, vous pouvez aussi le mettre sur ce qu'on appelle un arrête-maille, sorte d'épingle en vente dans les magasins de laine.**

Au troisième rang (côté encolure) vous rabattez 3 mailles, il ne vous restera plus que 48 mailles.

Quatrième rang vous tricotez les 48 mailles. Cinquième rang vous rabattez deux mailles (côté encolure), vous n'aurez plus que 46 mailles.

Aux septième, neuvième, onzième rang et treizième rang vous rabattez 1 maille (toujours côté encolure). Il reste 42 mailles.

En langage "codé" ça donne ceci :

Former l'encolure, rab (rabattre) les 10 m. centrales puis continuer sur les m. de droite. Rab. côté encol. (encolure) tous les 2 rangs : 1 fs (fois) 3 m, 1 fs 2 m, 4 fs 1 m.

ça vous semble difficile à lire ? C'est pourtant ce que vous venez de faire ! **Mémorisez bien que ce que vous venez de faire se dit : RABATTRE TOUS LES DEUX RANGS.**

Ensuite :

Continuez droit en point mousse sur les 42 mailles.

A 23 cm de hauteur totale augmentez côté encolure 1 fois 26 mailles, comme on avait fait pour les manches.

A 33 cm de hauteur totale rabattez les 32 mailles de la manche. Vous avez fini la première manche.

Continuez en jersey endroit sur les 36 mailles restantes pour former le premier côté du dos (en langage de tricoteuse : premier demi-dos).

A 44,5 cm de hauteur totale tricotez 6 rangs de point mousse et rabattez toutes les mailles restantes. Voir la vidéo "rabattre les mailles" pour arrêter votre travail en coupant la laine et en passant le fil dans la dernière maille.

Reprenez les 51 mailles que vous avez laissées en attente, et faites le même travail symétriquement. (Vous faites le deuxième demi-dos). C'est à dire : "(côté encolure) vous rabattez 3 mailles, il ne vous restera plus que 48 mailles." etc, etc,

Et voilà ! vous avez à proprement parler fini votre brassière.

Et maintenant : LES FINITIONS.

Pour obtenir un joli résultat, relevez les mailles tout autour de l'encolure.

Je n'indique pas le nombre de mailles à relever, la vidéo explique parfaitement comment faire (relever une maille entre deux mailles tricotées).

"Relever" des mailles c'est monter des mailles mais en piquant son aiguille dans une pièce tricotée comme ici :

On relève les mailles toujours lorsqu'on est sur l'endroit du tricot.

Puis tricotez trois rangs en côtes une et une, et rabattre.

Vous obtiendrez ce col-ci : (brassière réalisée par chewisa)

sur le devant

et au dos



Relevez des mailles sur l'un des deux côtés de la brassière, tricotez 5 rangs au point mousse puis rabattez toutes les mailles.

Sur le deuxième côté de la brassière on relève le même nombre de mailles. Après le deuxième rang de point mousse on fait des boutonnières, la première à deux mailles du haut de l'encolure, la seconde au niveau du bas de l'empiècement. *Les boutonnières seront faites de la façon suivante : deux mailles ensemble, un jeté.* Comme ICI.

Au sixième rang on rabat toutes les mailles.

Si vous souhaitez faire la ceinture, elle est ici : CHAPITRE 11 bis - Ceinture 1ère brassière

Plier le travail en mettant bord à bord et endroit contre endroit les bas des manches et les côtés devant et dos. Fermer les coutures des côtés et les coutures de dessous de manche en inversant la couture à 3 cm du bord pour former un revers.

Coudre les deux boutons en vis à vis des boutonnières.