


LA FERMETURE A GLISSIERE

Il existe plusieurs sortes de fermetures à glissière et de différentes tailles :

- Les fermetures en plastique
- Les fermetures en métal
- Les fermetures détachables (ex : les blousons , les gilets...)
- Les fermetures réversibles
- Les fermetures double curseur (qui peut s'ouvrir par le haut ou par le bas)
- Les fermetures invisibles (ex : les robes...)

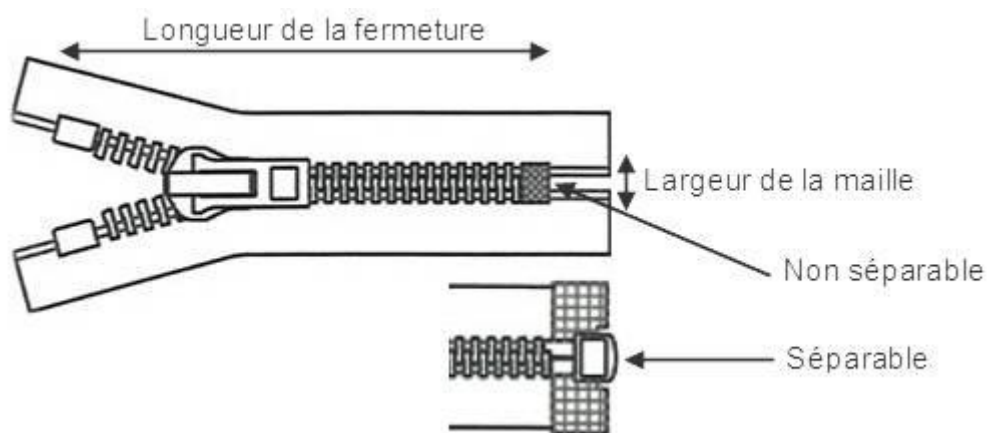

Pour assembler une fermeture à glissière on utilise un pied de biche spécial à bords fins.



1- Pose bord à bord


C'est la méthode la plus simple et la plus utilisée.




Repérez où va se placer la fermeture à glissière sur votre piqûre.




Surfilez chacune des pièces de tissu puis assemblez-les en vous arrêtant au repère.

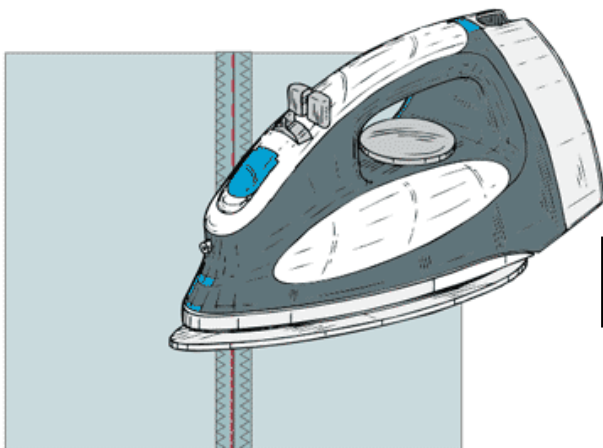


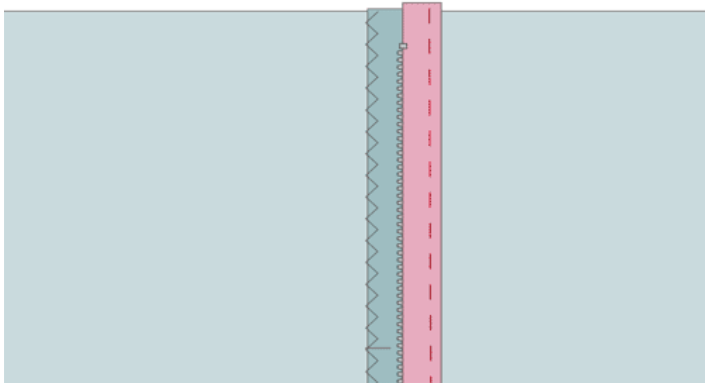


Ouvrez la fermeture à glissière et épinglez le premier côté bord à bord avec votre tissu.

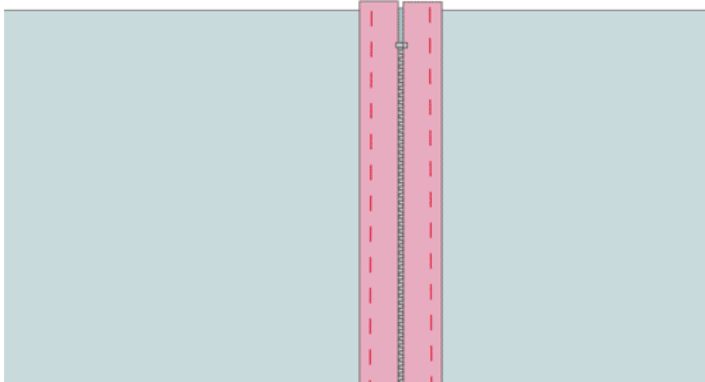

Faites de même pour le deuxième côté de la fermeture à glissière.

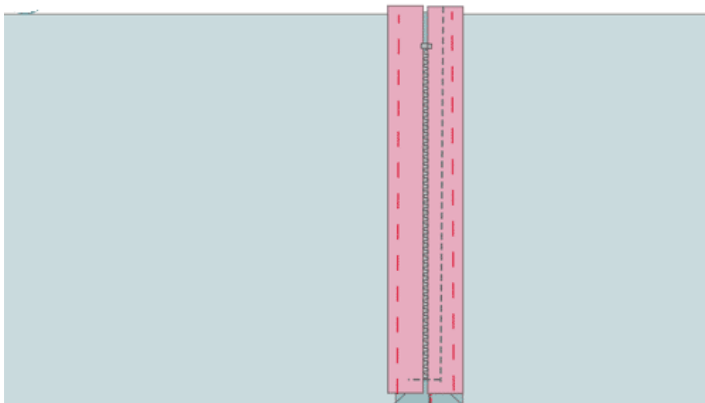

Piquez à la machine le premier côté à 0,5cm du bord du tissu, arrêtez à 1cm du bas de la fermeture, pivotez, piquez 1cm, pivotez à nouveau et piquez le deuxième côté.

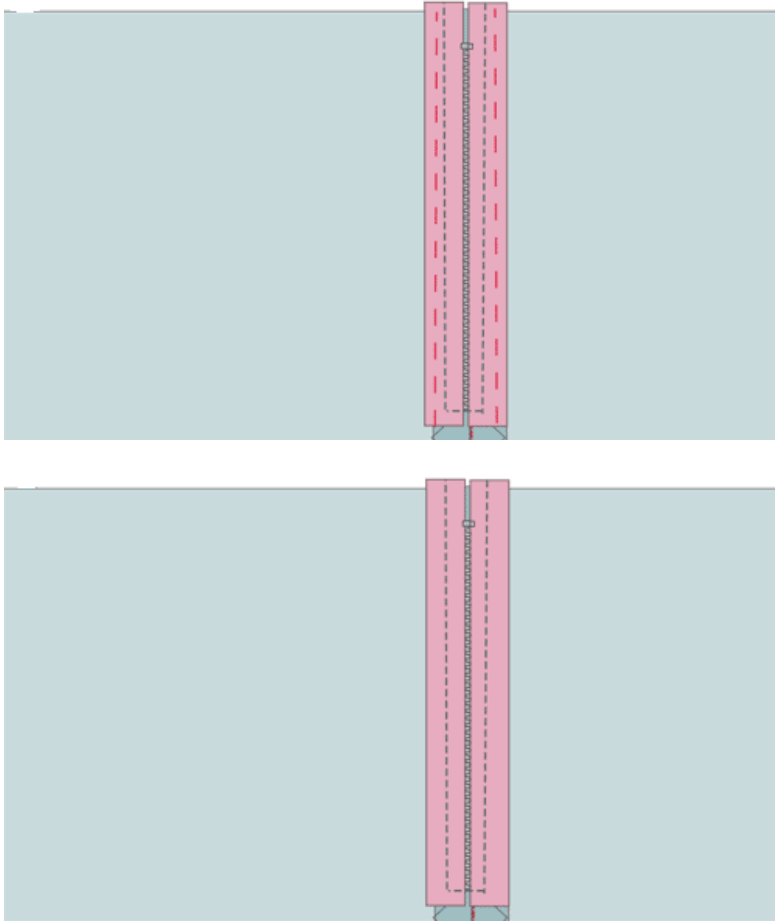

2- La fermeture à glissière invisible

La fermeture à glissière invisible est montée de façon à ce qu'elle ne paraisse pas sur l'endroit du vêtement. On l'utilise souvent pour les robes ou jupes.

Avec une fermeture à glissière invisible, la couture de montage est cachée : la fermeture est piquée sur les bords de fente avant que les deux pièces du vêtement ne soient assemblées par une couture, au-dessous de la fente. La fermeture doit être au moins 2 cm plus longue que la fente sur laquelle elle est montée.

La pose de fermeture invisible se fait aussi à l'aide d'un pied spécial fermeture à glissière.

- Aplatissez la spirale de la fermeture avec l'ongle du pouce pour faire apparaître la ligne de couture entre le ruban et la spirale.
- Posez la fermeture ouverte, la face endroit retournée contre l'endroit de l'un des bords de la fente.
- Fixez l'extrémité supérieure de la fermeture avec une épingle.
- Posez le pied presseur sur la fermeture de façon à loger la spirale dans l'encoche située à droite de l'aiguille, piquez la fermeture.
- Posez le second ruban la face endroit retournée contre l'endroit du tissu du second bord de fente.
- Ouvrez la glissière et piquez le second ruban de la même manière que le premier.

- Fermez la glissière, épinglez la couture sous la fermeture en reliant l'extrémité inférieure de la fermeture vers les surplus de couture. Piquez la couture.

