

Sac de Ville

■ FOURNITURES

Choisir 2 tissus coordonnés si l'on veut.
50x30 cm pour le tissu extérieur
50x30 cm pour le tissu intérieur
20x16 cm pour la poche intérieure
50x6 cm pour chacune des anses
4 œillets métalliques Ø 2cm extérieur et Ø 1cm intérieur




■ COUTURE

► POCHE

Surfiler le rectangle de la poche intérieure.
Plier un rentré de 2 cm et repasser. Piquer.



Pour les 3 autres côtés plier un rentré de 1 cm et repasser.
Pour que les angles soient nets, plier en onglet. Pour cela plier le coin en triangle et ensuite rabattre les 2 côtés attenants.

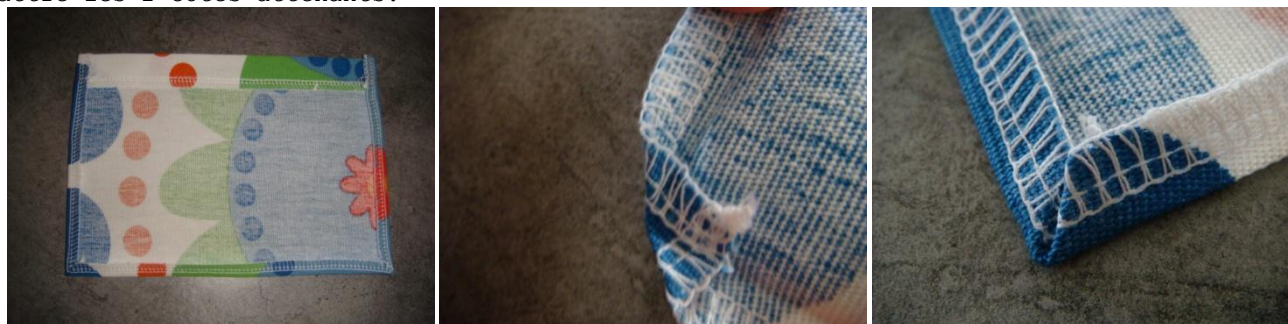

Prendre le tissu intérieur dans sa hauteur. Epingler la poche sur le tissu intérieur à 8 cm du haut et la centrer sur la largeur.
Piquer sur 3 côtés à 2mm du bord en laissant ouvert le haut de la poche. Faire une piqure intermédiaire pour avoir 2 compartiments à la distance qui vous convient.



► **INTERIEUR ET EXTERIEUR DU SAC**

Plier en 2 endroits contre endroit, le tissu extérieur pour obtenir un rectangle de 25x30 cm puis épingler.

Faire une couture de chaque côté sur la hauteur des 25 cm. Repasser pour bien ouvrir les coutures.


Faire la même chose avec le tissu intérieur.



Afin de donner une épaisseur au sac il faut réaliser une mise en forme du fond du sac.

Pour cela, aplatir les coutures latérales en les superposant à la pliure du fond du sac en formant un triangle dont la hauteur mesure 3 cm la base 6 cm.

Avec le crayon, tracer des lignes de 6 cm puis les piquer à la machine.

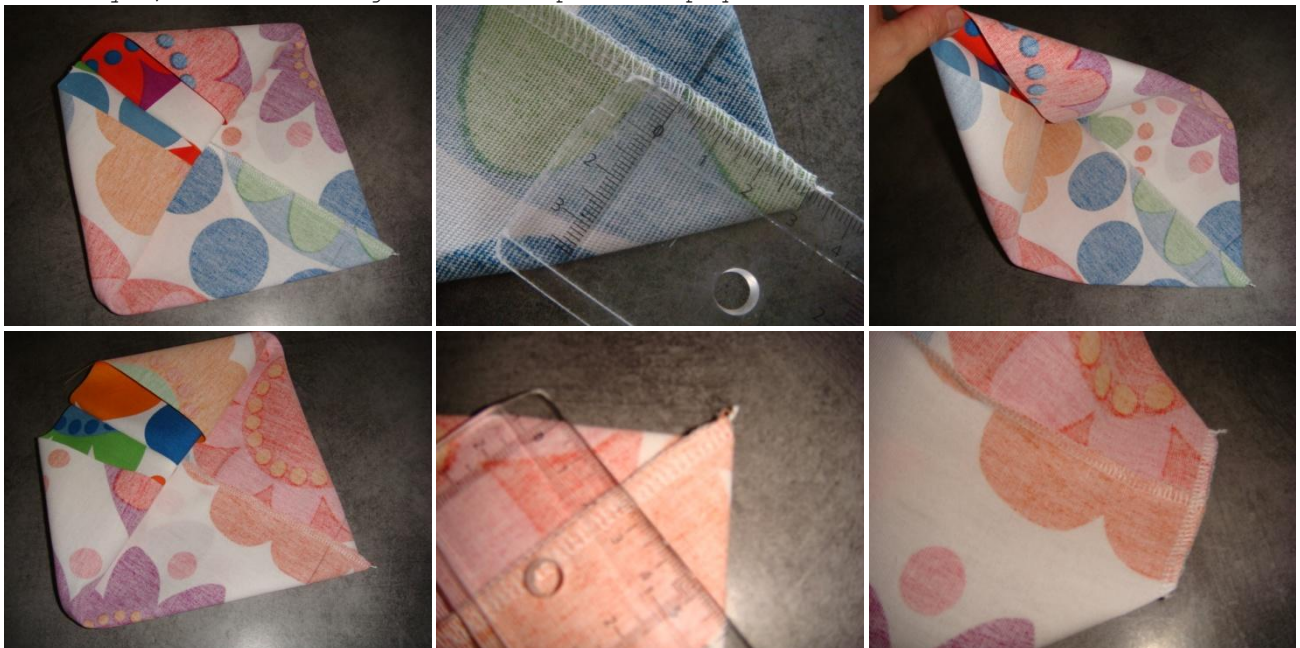

► **ASSEMBLAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR DU SAC**

Surpiquer le haut de chacune des parties du sac.



Mettre la partie intérieure sur l'endroit du tissu et la partie extérieure sur l'envers du tissu. Enfiler les 2 parties du sac l'une dans l'autre en vérifiant bien que les tissus soient endroit contre endroit.



Piquer à 3cm du bord en laissant une ouverture de 10 cm.
Retourner et repasser.



Poser les œillets à 1 cm du bord.



► **LES ANSES**

Plier chacune des bandes de tissu des anses dans la longueur.
Piquer, retourner et repasser.



Surpiquer chaque bord à 1 mm.



Passer les extrémités des anses dans les œillets et faire un gros nœud.

