

Pochette à volant



Pochette à volant

Matériel

les marges de coutures de 0.75cm sont comprises

- 2 rectangles de 26.5cmx18cm dans le tissu extérieur
- 1 bande de 7cmx105cm dans le même tissu
- 2 rectangles de 26.5cmx18cm en doublure
- 1 fermeture éclair de 30cm (j'utilise des fermetures au mètre)
- Optionnel : une étiquette décorative



Préparation de la trousse

1. Prendre une grosse bobine de fil, la positionner dans le coin d'un rectangle de tissu - dans la grande largeur.
2. Alignez la bobine sur les bord du tissu
3. Utilisez le bord de la bobine pour tracer un arrondi – découpez
4. Répéter l'opération dans le coin opposé du rectangle. Faire les mêmes coupes sur les 3 autres morceaux de tissu.
5. Si vous le souhaitez cousez une étiquette décorative sur un des rectangles de tissu extérieur. Placez le haut de l'étiquette à environ 3.5cm du bord du tissu, centrée dans la largeur





Préparation du volant

1. Faites un rentré de 1cm à chaque extrémité du volant – coudre en place
2. Plier la bande de tissu envers contre envers - repasser
3. Faire une couture à 5mm du pli sur toute la longueur du volant
4. Poser deux fils de fronce à 3mm et 1cm du bord franc du tissu



Couture du volant

1. Poser deux fils de fronce à 3mm et 1cm du bord franc du tissu
2. Froncez le volant
3. Epinglez le volant sur les cotés et le bas de la trousse en démarrant à 1cm du bord haut du tissu.
4. Répartissez les fronces et cousez en place à 5mm du bord

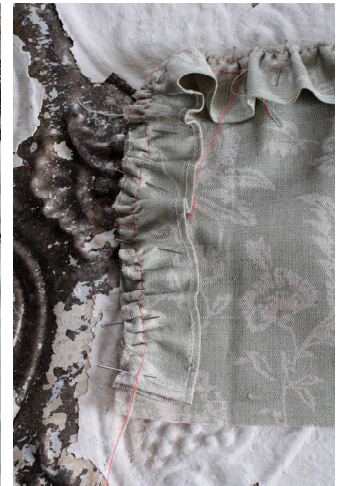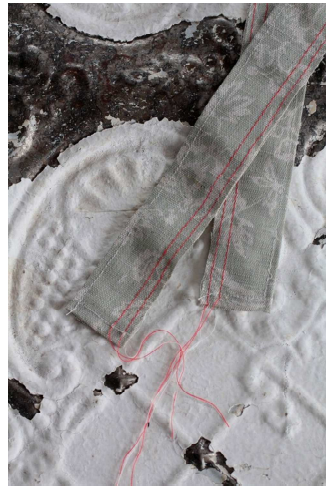

Pose de la fermeture éclair

1. Placez le tissu extérieur et celui de la doublure endroit contre endroit
2. Glissez la fermeture éclair entre les deux tissus, la tirette doit faire face au tissu extérieur. Veillez à ce que les tissus soient bien alignés sur le bord de la fermeture éclair
3. Maintenez en place avec des épingles ou des pinces.
4. Sur votre machine à coudre, utilisez le pied adapté pour la pose de fermetures éclair. Faites une couture à 0.75cm du bord
5. Repliez les deux tissus sur l'endroit, repassez puis surpiquez à 3mm du bord.
6. Pendant la pose de la fermeture, comme lors de la surpique, n'hésitez pas à interrompre votre couture pour faciliter le passage de la tirette. Aiguille baissée dans le tissu, levez votre pied de biche et déplacez la tirette avant de reprendre la couture.
7. Répétez l'opération de l'autre côté de la fermeture éclair
8. Coupez le surplus de fermeture éclair.



Assemblage de la trousse

1. Ouvrez la fermeture éclair
2. Repliez les tissus extérieurs endroit contre endroit. Les tissus de la doublure sont aussi placés endroit contre endroit
3. Faites une couture sur tout le pourtour de la trousse en laissant une ouverture de 10cm sur le grand côté de la doublure.
4. Retournez sur l'endroit à travers l'ouverture de la doublure
5. Repassez.
6. Fermez l'ouverture à petits points glissés.

