


7 méthodes pour finir ses coutures (extraits petit citron)




Pour obtenir de jolis ouvrages, bien nets et bien finis, il faut soigner les [finitions des coutures](#), s'assurer que ces coutures tiendront longtemps et que le tissu ne s'effilochera pas. Le choix de la méthode à utiliser dépend du tissu et de la fonction de l'objet.

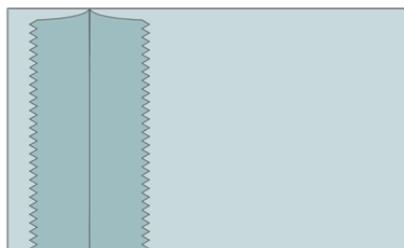

1. **Cranter les coutures**

Si le tissu n'est pas trop léger et que ses fibres n'ont pas tendance à se défaire, vous pouvez opter pour cette méthode, rapide et efficace mais un peu moins jolie et durable que les autres. Bien sûr, il vous faudra des [ciseaux cranteurs](#).

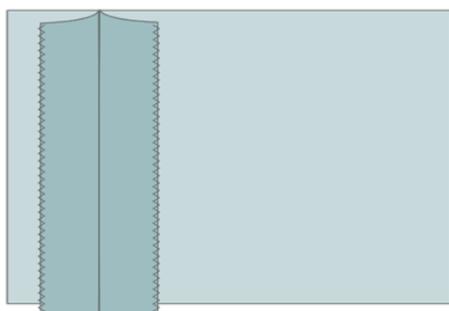

2. **Surfiler**


Point zigzag de la machine



2. **Surjeter**

Si vous avez une [surjeteuse](#), les finitions seront impeccables puisque cette machine coupe, pique et surfile les tissus en une seule opération et donne des finitions de pro grâce aux différents points de chaînettes.


Une alternative est d'utiliser le point de bourdon de votre machine à coudre. (*source merrow*)

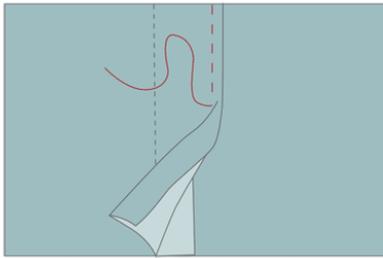

4. La couture rabattue

On la retrouve sur les côtés des jeans par exemple car elle renforce également la première couture.


Cf page 3

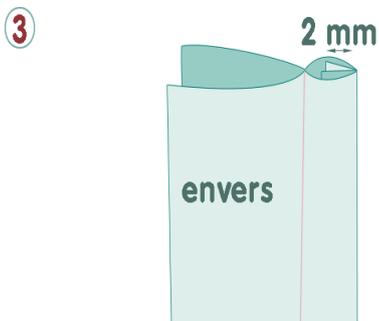

5. Les coutures anglaises


Parfaites sur les lignes droites et sur des tissus assez fins et légers, ce sont des coutures qui ne grattent pas ! Pour [coudre une couture anglaise](#), il faut juste penser à superposer les pièces d'abord envers contre envers et non pas endroit contre endroit !

Cf page 4

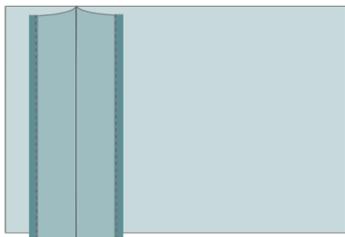

6. Ganser les coutures


Vous pouvez ganser les bords des valeurs de couture avec du biais. On réserve [cette méthode](#) pour les tissus jolis et épais et les vêtements d'été transparents et non doublés. L'inconvénient est que cela génère des sur-épaisseurs de tissu.

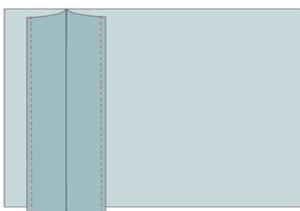


7. Ourler les coutures

L'idée est la même que le point 6: on ourle le bord de chaque valeur de couture en la repliant sur 4 millimètres vers l'envers et en piquant à la machine avec un point droit à 2 mm du bord. Il vaut mieux éviter cette méthode sur les tissus épais.

Couture rabattue (Extraits Coupe-couture)

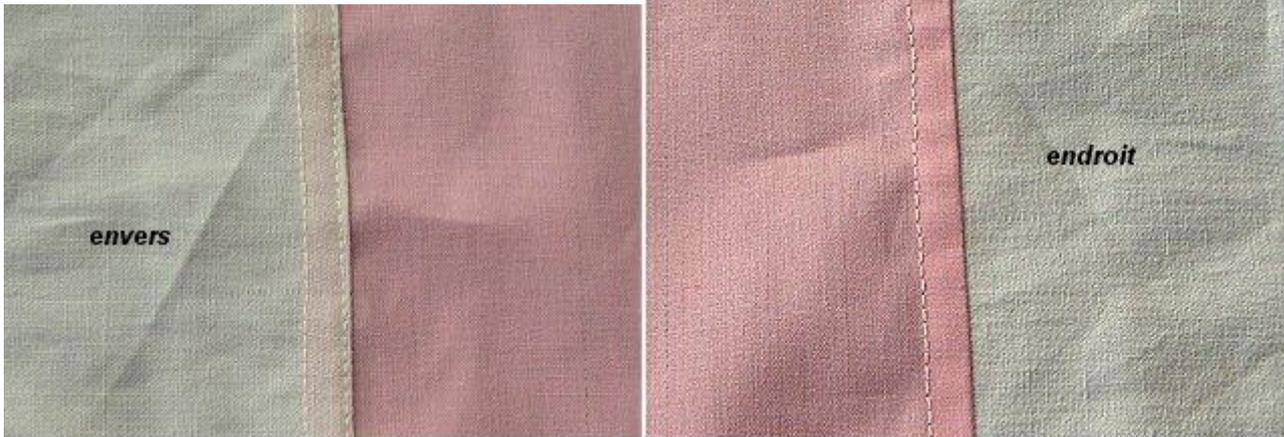

La couture rabattue permet de faire une couture solide et nette.
C'est celle qui est utilisée traditionnellement pour les chemises d'homme.
Elle peut se faire à la main ou à la machine.

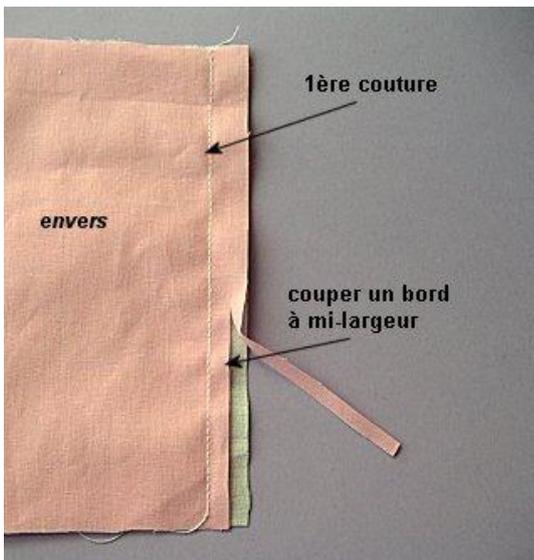

1/ **faire la couture de façon habituelle**, le long du tracé du patron, au point de [piqûre](#) à la main ou à la machine.

Repasser la couture fermée.

2/ **couper un des bords** de la couture à peu près à mi-largeur, tout le long de la piqûre.

3/ **faire un rentré**, le bord le plus large en enveloppant le bord le moins large.



4/ **coudre le rentré** au point de piqûre ou au [point d'ourlet](#).

Couture anglaise (extraits Coupe-couture)



Pour des coutures nettes et propres. Elle permet également de cacher les bords bruts qui peuvent s'effiloquer et donc d'obtenir des coutures qui ne vont pas irriter les peaux délicates des bébés. Il faut surtout veiller à ajouter une valeur de couture un peu plus large que d'habitude au moment de couper les pièces. Elle est en particulier utilisée pour les tissus délicats et/ou transparents.

Etape 1


①



Positionner les pièces envers contre envers et non endroit contre endroit comme ce qu'on fait d'habitude. Epingler ou bâtir. Piquer à 5 mm de la ligne de couture finale.

Etape 2


②

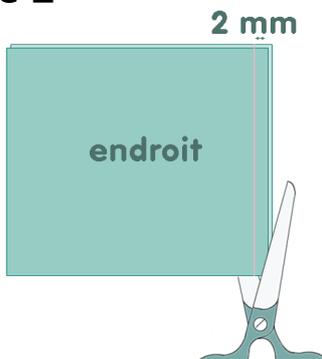

Retailer le bord à 2 mm de la piqûre.

Etape 3

③

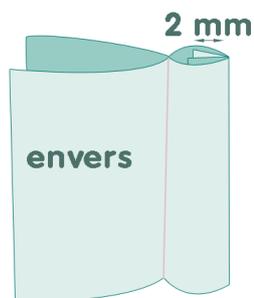

Retourner les tissus. Repasser la couture. Piquer à 5 mm du bord.

Couture chemin de fer Extrait de <http://www.threadandneedles.fr/blog>

Cette couture pourrait tout aussi bien s'appeler couture anglaise doublement surpiquée.

Tout comme la couture anglaise, elle est esthétique mais plus que tout, elle est solide. On l'utilisera donc pour des coutures qui ont besoin d'être **renforcées** telles que les coutures d'entrejambe de pantalons par exemple, ou les coutures de côtés de manteaux.



Le principe:

Pour la réaliser, on part donc d'une **couture anglaise** classique, Préalablement, **couchez la couture** dans un sens au fer. Sur **l'endroit**, faites **deux surpiqûres en parallèle** à la ligne de montage. Les surpiqûres classiques sont pour la première, à **1 ou 2 mm du bord** et pour la deuxième, à une **distance de pied de biche** de l'autre. Mais vous pouvez les mettre à votre convenance ou en faire davantage.



Petit plus:

Pour les surpiqûres, préférez mettre votre ligne de couture **sur la gauche** de votre pied de biche.