

Stores Roche




DOCUMENTATION TECHNIQUE


TAHA®

Stores de fenêtre - Stores projection


Edition avril 2017

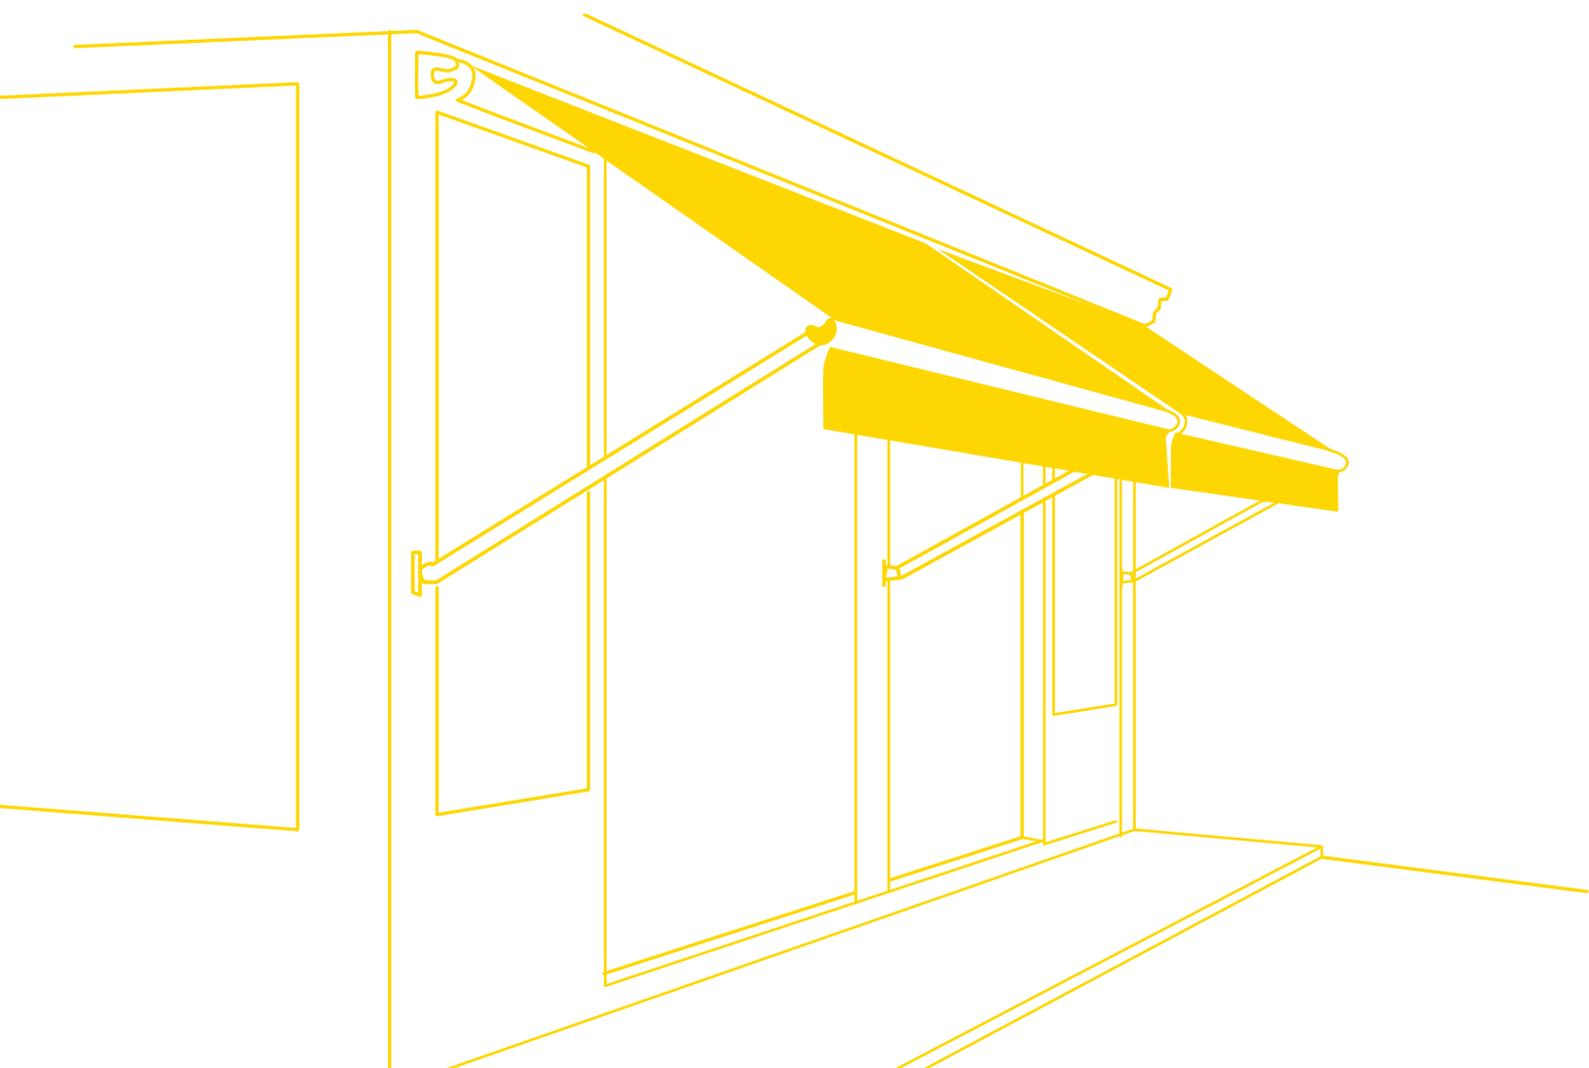

1 COMPOSITION STORE DE BASE MOTORISÉ

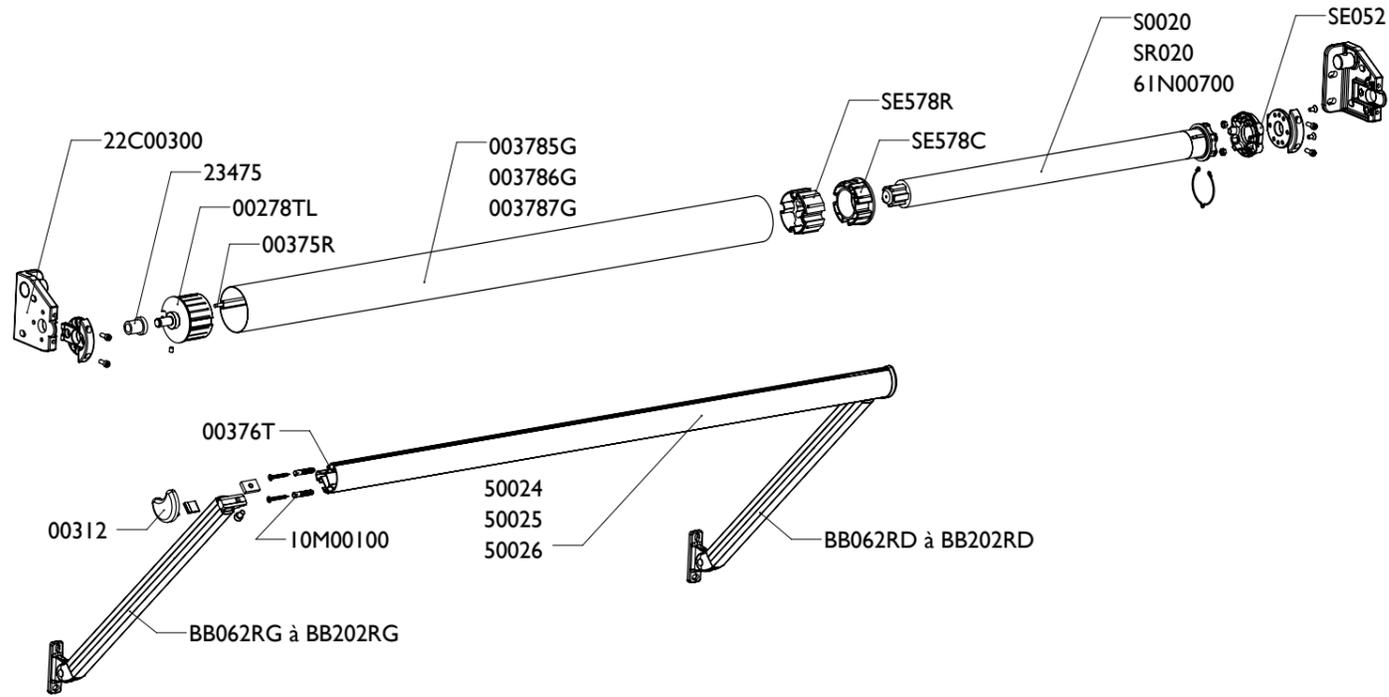


1 COMPOSITION STORE DE BASE NON MOTORISÉ

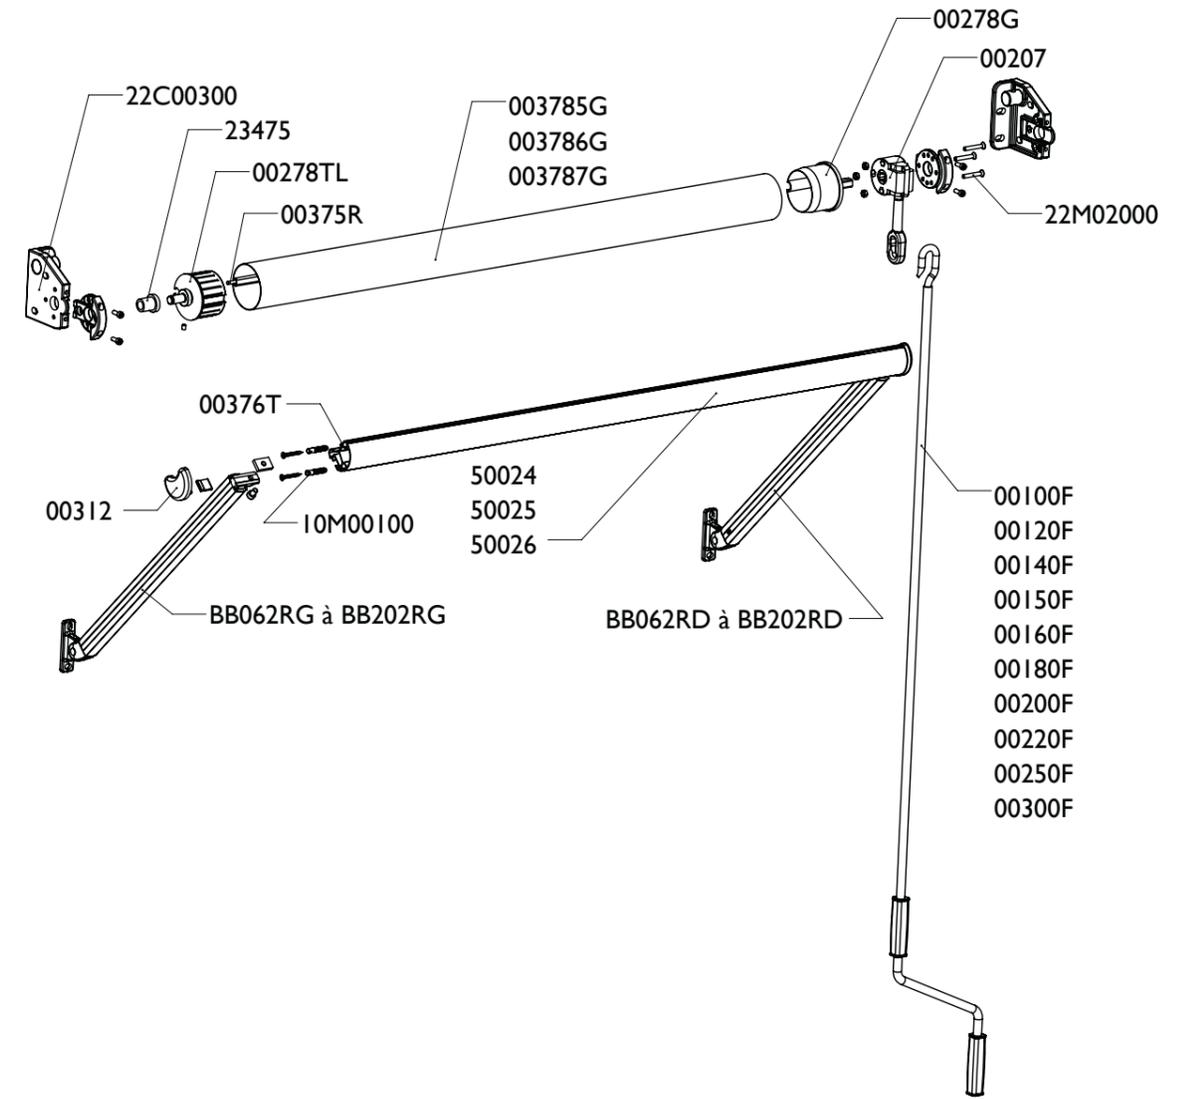

2 OPTIONS STORES COMPLETS ET PIÈCES DÉTACHÉES

Supports de bras pose tableau

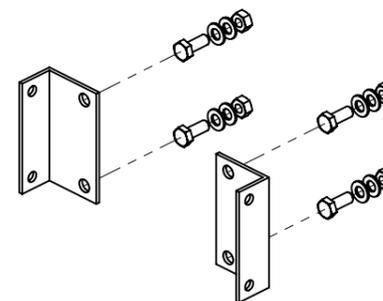

BB006 - Kit de 2 équerres pour supports de bras en pose tableau

	Référence	Désignation	Treuil	Moteur	
Composants de base	22C00300	Supports gauche et droit Taha	●	●	
	23475	Bague nylon 13	●	●	
Tubes d'enroulement	003785G	Tube goutte Ø78x1,25 Lg : 4,8m	●	●	
	003786G	Tube goutte Ø78x1,25 lg : 6m	ou ●	ou ●	
	003787G	Tube goutte Ø78x1,25 lg : 7,1m	ou ●	ou ●	
	00278TL	Embout télescopique Ø78	●	●	
	00278G	Embout treuil Ø78 plastique court	●		
	00375R	Jonc Ø5 1/2 rigide	●	●	
Manœuvres	00207	Treuil 1/7 rond	●		
	22M02000	Kit vis treuil Taha	●		
	00100F	Fouet 1m00 fixe	●		
	00120F	Fouet 1m20 fixe	ou ●		
	00140F	Fouet 1m40 fixe	ou ●		
	00150F	Fouet 1m50 fixe	ou ●		
	00160F	Fouet 1m60 fixe	ou ●		
	00180F	Fouet 1m80 fixe	ou ●		
	00200F	Fouet 2m00 fixe	ou ●		
	00220F	Fouet 2m20 fixe	ou ●		
	00250F	Fouet 2m50 fixe	ou ●		
	00300F	Fouet 3m00 fixe	ou ●		
	SE052	Kit support Kia / Taha		●	
	S0020	Moteur Somfy Ø50 Filaire Meteor 20/17		●	
	SR020	Moteur Somfy Ø50 RTS Altus 20/17		ou ●	
	61N00700	Moteur Somfy Sunéa IO Ø50 20/17		ou ●	
	SE578R	Roue Ø78		●	
	SE578C	Couronne Ø78 goutte		●	
	Bras	BB062RG	Bras écran lg 600 Gauche avec ressort	●	●
		BB062RD	Bras écran lg 600 Droit avec ressort	●	●
BB072RG		Bras écran lg 700 Gauche avec ressort	●	●	
BB072RD		Bras écran lg 700 Droit avec ressort	●	●	
BB082RG		Bras écran lg 800 Gauche avec ressort	●	●	
BB082RD		Bras écran lg 800 Droit avec ressort	●	●	
BB092RG		Bras écran lg 900 Gauche avec ressort	●	●	
BB092RD		Bras écran lg 900 Droit avec ressort	●	●	
BB102RG		Bras écran lg 1000 Gauche avec ressort	●	●	
BB102RD		Bras écran lg 1000 Droit avec ressort	●	●	
BB112RG		Bras écran lg 1100 Gauche avec ressort	●	●	
BB112RD		Bras écran lg 1100 Droit avec ressort	●	●	
BB122RG		Bras écran lg 1200 Gauche avec ressort	●	●	
BB122RD		Bras écran lg 1200 Droit avec ressort	●	●	
BB132RG		Bras écran lg 1300 Gauche avec ressort	●	●	
BB132RD		Bras écran lg 1300 Droit avec ressort	●	●	
BB142RG		Bras écran lg 1400 Gauche avec ressort	●	●	
BB142RD		Bras écran lg 1400 Droit avec ressort	●	●	
BB152RG		Bras écran lg 1500 Gauche avec ressort	●	●	
BB152RD		Bras écran lg 1500 Droit avec ressort	●	●	
BB162RG		Bras écran lg 1600 Gauche avec ressort	●	●	
BB162RD		Bras écran lg 1600 Droit avec ressort	●	●	
BB172RG		Bras écran lg 1700 Gauche avec ressort	●	●	
BB172RD		Bras écran lg 1700 Droit avec ressort	●	●	
BB182RG		Bras écran lg 1800 Gauche avec ressort	●	●	
BB182RD		Bras écran lg 1800 Droit avec ressort	●	●	
BB192RG		Bras écran lg 1900 Gauche avec ressort	●	●	
BB192RD		Bras écran lg 1900 Droit avec ressort	●	●	
BB202RG		Bras écran lg 2000 Gauche avec ressort	●	●	
BB202RD		Bras écran lg 2000 Droit avec ressort	●	●	
Barres de charge		50024	Barre de charge Lg = 3560 mm	●	●
		50025	Barre de charge Lg = 4850 mm	ou ●	ou ●
	50026	Barre de charge Lg = 5910 mm	ou ●	ou ●	
	00376T	Jonc Ø6,5 1/2 rigide	●	●	
	00312	Kit bouchons barre de charge G + D	●	●	
10M00100	Kit fixation lambrequin	●	●		
Option support de bras pose tableau	BB006	Kit de 2 équerres pour supports de bras en pose tableau	●	●	

1 DIMENSIONS RÉALISABLES (en mm)


Longueur de bras (en mm)	Projection	Largeur minimale Hors Tout (en mm)				Largeur maximale Hors Tout (en mm)
		Manœuvre treuil	Manœuvre moteur			
			Filaire	RTS	IO	
600	90°	600	720	820	820	5900
	180°					
700 ou 800	90°					
	180°					
900 ou 1000	90°					
	180°					
1100 ou 1200	90°					
	180°					
1300 ou 1400	90°					
	180°					
1500 ou 1600	90°					
	180°					
1700 ou 1800	90°					
1900 ou 2000	90°					

2 COUPLE MOTEUR (en Nm) : 20

3 DÉBITS (en mm)

DEBIT STORE		
	Type de commande	
	Treuil	Moteur
Tube d'enroulement	LHT - 111	LHT - 98
Barre de charge	LHT - 28	
Largeur toile finie	LHT - 139	LHT - 114
Longueur toile finie ouverture 90°	1,5 x avancée + 370	
Longueur toile finie ouverture 180°	2 x avancée + 370	
Confection toile	Côté tube d'enroulement	Jonc Ø5 + fourreau 20 mm à plat
	Côté barre de charge	Jonc Ø6,5 + fourreau 20 mm à plat


4 POSITIONNEMENT DES BRAS ET CONSOLES

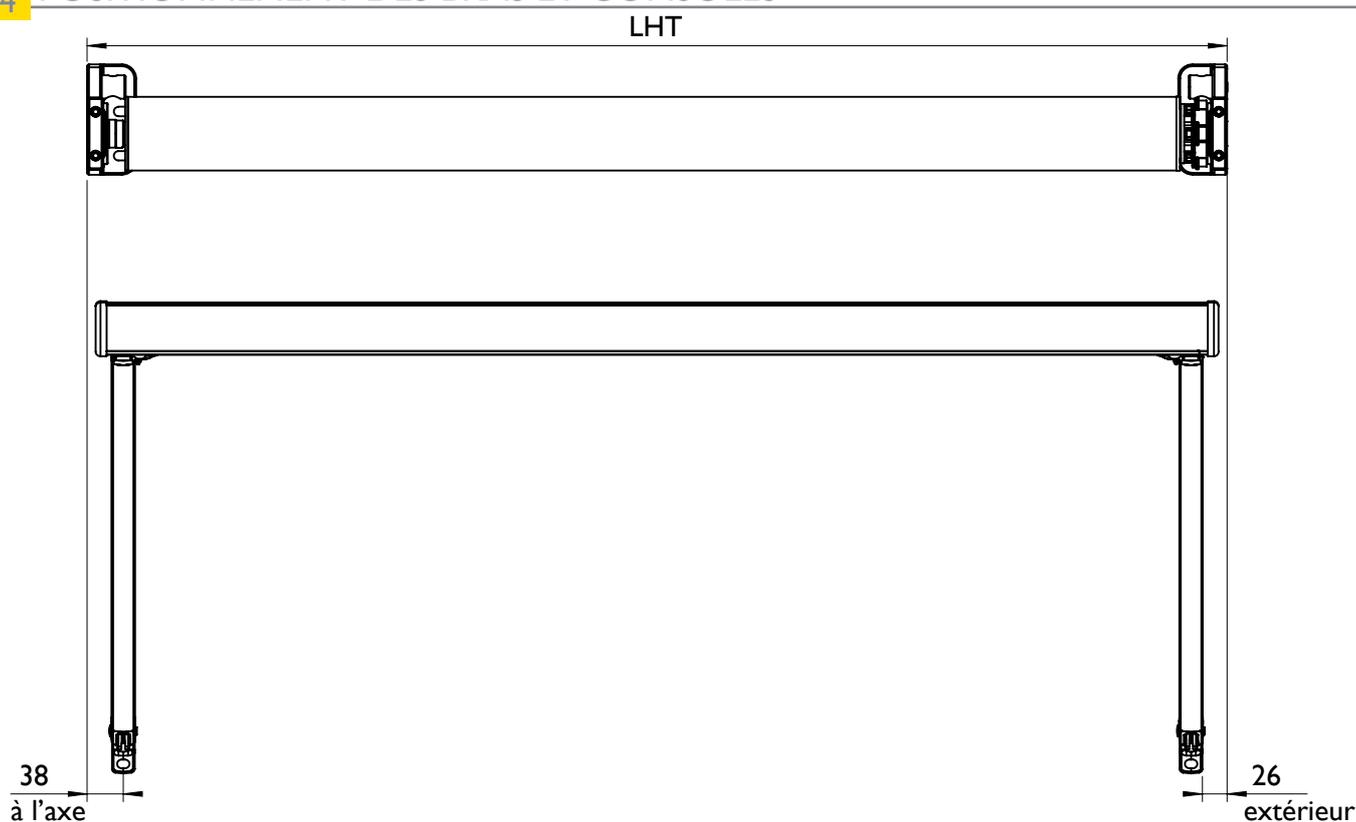



1 ACCESSOIRES DE POSE

Support d'enroulement valable pour pose face, plafond ou tableau
(Supports gauche et droit symétrique)


Pose tableau

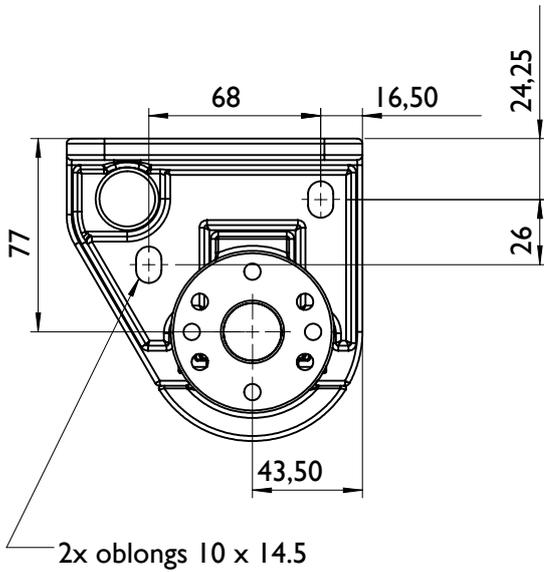



Pose face ou plafond

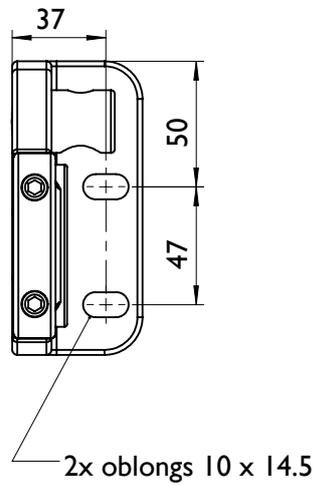

Pose tableau

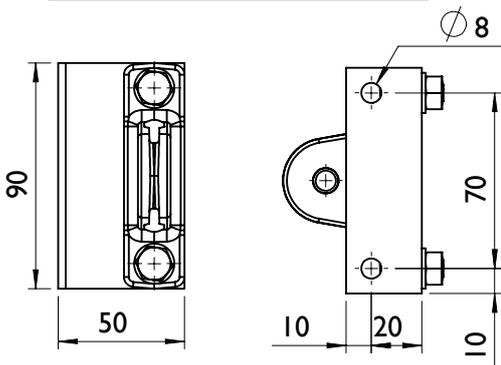

Pose face

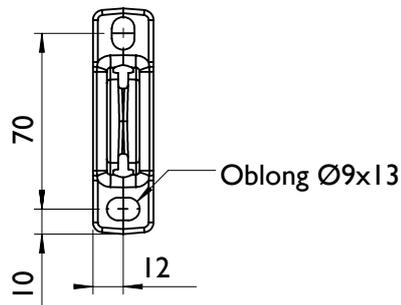


(Nécessite le Kit de 2 équerres pour support de bras en pose tableau : BB006)

2 ENCOMBREMENTS

Support d'enroulement valable pour pose face, plafond ou tableau
(Supports gauche et droit symétrique)

Pose tableau ou face

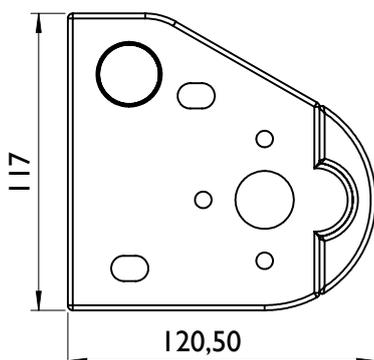

Pose plafond

